

○○○○○○○○○ 病院様

XXXX MRI XXXXXXXX 1.5T

搬 出 作 業 計 画 書

2014年 月

日本ブロックイメージング株式会社

1. 概要

この計画書は、〇〇〇〇〇〇〇〇病院様より、XXXX MRI XXXXXXXX 1.5T
機器搬出作業を安全且つ確実にを行う為に作成致しました。

2. 作業件名

〇〇〇〇〇〇〇〇 病院様
XXXX MRI XXXXXXXX 1.5T 撤去作業

3. 作業場所

所在地： 〇〇〇〇〇〇〇〇 病院様
MRI室

4. 作業期間

機器解体 2014年 月 日 (土)
作業時間 9:00 ~ 17:00
搬出作業日 2014年 月 日 (日)
作業時間 9:00 ~ 17:00

5. 機器重量

機器一式 約12,000 kg

*搬送経路に、ブルーシート、ベニア板にて養生を行います。

6. 使用重機・車両

1日目

a. 機材運搬車	1台
b. ワゴン車	2台
c. 4Tウィングゲート	1台


2日目

a. 機器輸送車	2台
b. 25tクレーン車	1台
c. 機材運搬車	1台
d. ワゴン車	3台
e. 10T車	1台
f. 4T車	1台

7. 使用道工具機材

a. 一般工具	一式
b. ワイヤー、シャックル等吊具	一式
c. 台車、チルローラー等	一式
d. カラーコーン、セフティバー	一式
e. 養生ベニヤ板、養生鉄板、養生シート	一式
f. 油圧ジャッキ類	一式

8. 作業手順

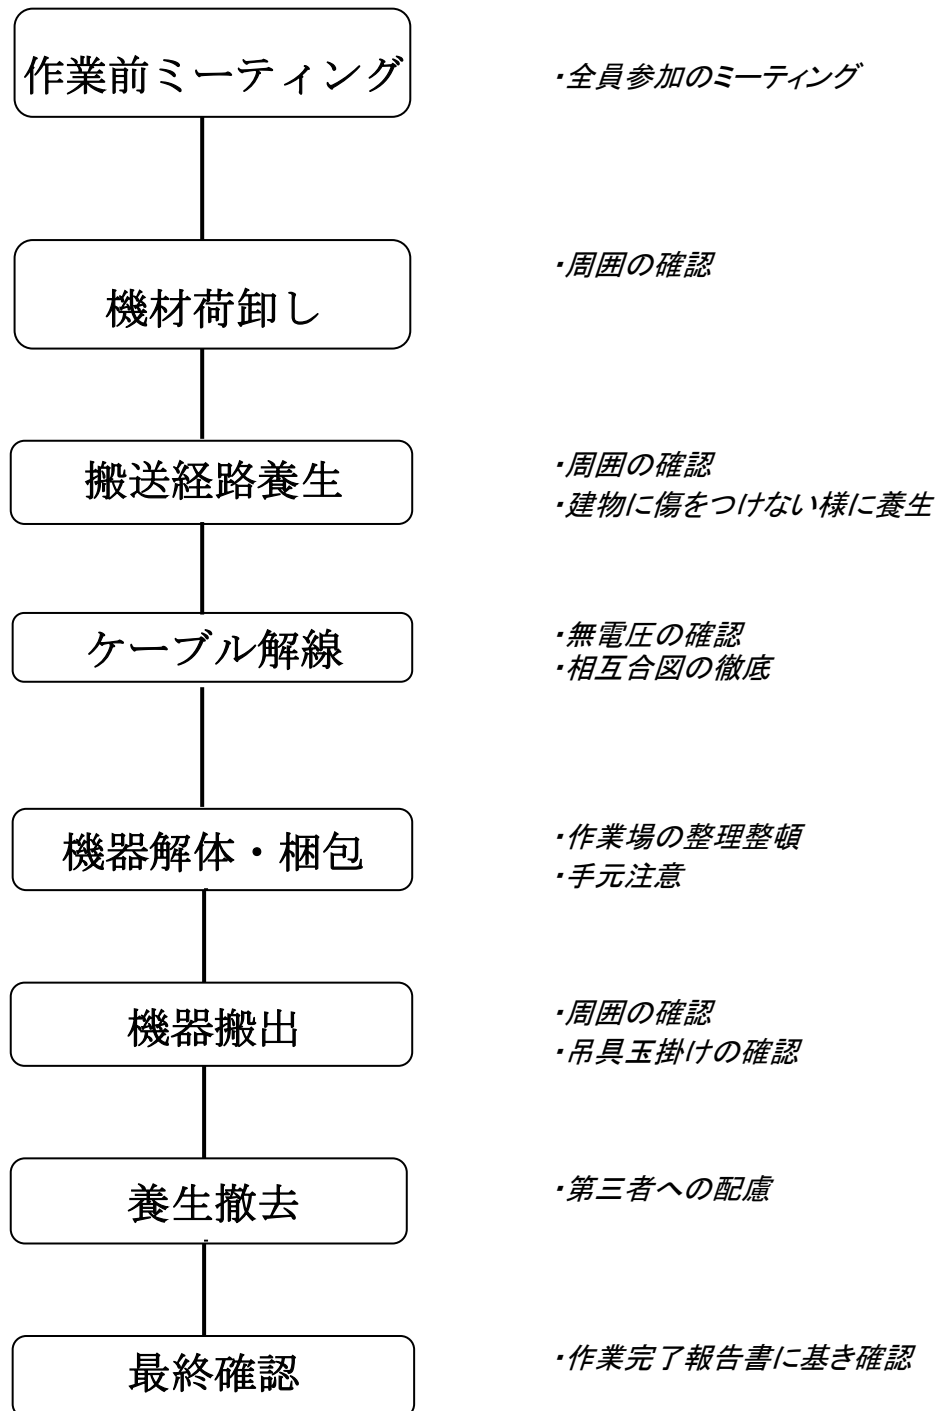

9. 工程表

○○○○○○○○ 病院様

XXXX MRI XXXXXXXX 1.5T

作成 2014年 月

月 日		2014/ /														備考				
		8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00							
機材荷卸し																				
ケーブル解線・室内作業																				
機器解体・梱包																				
機器搬出・積込																				
後片付け・清掃																				
予備時間																				
月 日		2014/ /														備考				
		8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00							
TBM・KY																				
機材荷卸																				
搬送経路養生																				
ケーブル解線・室内外作業																				
機器解体・梱包																				
機器搬出・積み込み																				
搬送経路撤去																				
後片付け																				
清掃																				
予備時間																				
摘要																				