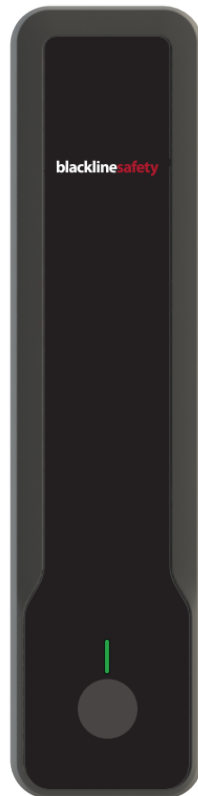


INTRINSIEK VEILIG

LOCATIEBEACON

GEEFT ZEER PRECIES PLAATS VAN ONGEVAL
BINNEN AAN**Precieze locatie versnelt noodoproep**

In sommige gebouwen is een GPS-signaal niet voldoende om werknemers te lokaliseren bij een noodoproep. Onder dergelijke omstandigheden telt elke seconde en het zoeken naar iemand mag niet ten koste gaan van de reddingsactie.

Blackline Safety heeft hier een oplossing voor gevonden door gebruik te maken van beacons - compacte draadloze locatiezenders. Beacons kunnen worden geïnstalleerd op plaatsen waar mensen werken, bijvoorbeeld één per verdieping of één per kamer afhankelijk per gebouw. Vervolgens worden de beacons op plattegronden aangebracht, zodat u altijd weet waar uw mensen zijn. De handige beacons zijn zelfvoorzienend in stroom, draadloos en zijn in enkele minuten te installeren zonder ijking of driehoeksmeting.

Elke beacon verzendt een uniek identiteitsnummer dat ontvangen wordt door de Blackline Safety's controle-apparatuur zoals de G7c & Loner M6. Wanneer het personeel in de buurt van de beacons komt, slaat controle-apparatuur de identiteit van de beacon op en geeft de positie door aan de Blackline Live.

Bescherm de veiligheid van uw werknemers in gebouwen met de locatietechnologie van Loner Beacon.

Eigenschappen




Intrinsiek veilig

Precieze
locatietechnologiePlattegronden en
locatienamenLangdurige
batterijduur


IP65 afdichting




Eenvoudige installatie



Compact ontwerp

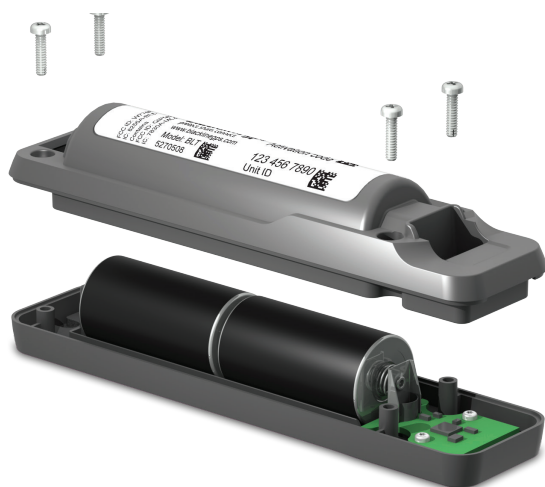

Eenvoudige Vervanging Batterijen Loner Beacon

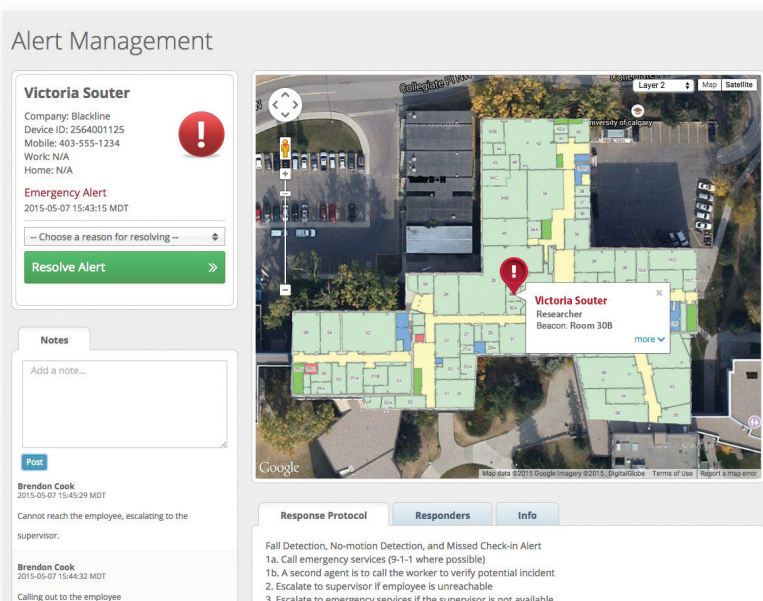

Persoonlijke werkvloer- en locatieplattegronden worden geprojecteerd op een interactieve Google-kaart

SPECIFICATIES

Afmeting & Gewicht

Afmeting: 161 mm H x 40 mm B x 32 mm D
(6.4" x 1.6" x 1.3")

Gewicht: 210 g (7.4 oz)

Bevestiging

Inclusief bevestigingsbeugel

Bevestigingsmethoden: schroeven, treksluiting,

Bevestigingspunten: muren, hoeken, palen, enz.

Knoppen & Controlelampjes

Eén knop voor aan/uit

Groen LED-lampje om de stroom aan te geven

Rood LED-lampje om bijna lege batterij aan te geven

Draadloze verbinding

Radio locatie binnenshuis: 2.4 GHz voor de Loner safety controle-apparaat

Locatietechnologie

Door een continue laagstroom beaconsignaal kan de Loner safety controle-apparaat aanwezigheid detecteren

Reikwijdte Beacon Signaal

Vier in te stellen signaalreikwijdtes tussen 4,5 m en 36 m (minder reikwijdte bij belemmeringen)

Meldingen

Batterijduur wordt doorgegeven aan de Loner safety controle-apparaat

Stroom & Batterijen

Batterijen: twee C-cel alkaline (inclusief)

Batterijduur: 5 jaar continu gebruik met maximaal stroomverbruik, geen snoeren nodig

Omgeving

Opslagtemperatuur: -40 tot 65 °C (-40 tot 149 °F)

Gebruikstemperatuur: -20 tot 55 °C (-4 tot 131 °F)

Beschermingsgraad: IP65

Regelgeving

Class I, Div 1, Groups A-D, T4

ATEX:  II 1G, Ex ia IIC T4 Ga

IECEX: Ex ia IIC T4 Ga

RoHS

FCC ID: W77BCN

IC: 8255A-BCN

Gebruik apparaat

Loner Portal gebruikersaccount met geactiveerde en geschikte Loner safety controle-apparaat

Garantie

Eén jaar beperkte fabrieksgarantie

Draadloze Dekking en Service Plans

2.4 GHz operatieregio's: wereldwijd

Opties service plan: geen service plan nodig

Blackline Live Web Toepassing

Inclusief: Beacon kaartbewerking, alarmbanner, overzicht gebeurtenissen, in kaart brengen locatie, apparaatbeheer, instellingen alarm & meldingen en meer **Uitgebreid veiligheids- en alarmbeheer:** inclusief alarminstellingen, veiligheidsprotocollen en noodhulpnummers

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© Copyright 2016 Blackline Safety Corp. Alle handelsmerken, productnamen en logo's zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

