



∅3 - ∅63,5 mm

Máquina de aplanamiento y achaflanado del tubo sin rebaba.


- Avance manual preciso (paso 0,1 mm)
- Ajuste rápido de la pastilla sin desmontaje
- Ligera y compacta: 7,1 kg con su batería.
- Pata de soporte desmontable.
- Chaflán exterior 30° y 45° posible con portaherramientas opcional.
- Aplanamiento y achaflanado en una operación*

Taladradora / Destornillador:

- Sistema de intercambio rápido QuiXS
- Motor de 18 V
- Tecnología litio-iones.
- Piloto de carga de la batería LED
- Se entrega con dos baterías de 18 V 3 Ah, cargador rápido de batería



Mordaza de apriete de gran abertura con el fin de facilitar la colocación del tubo.

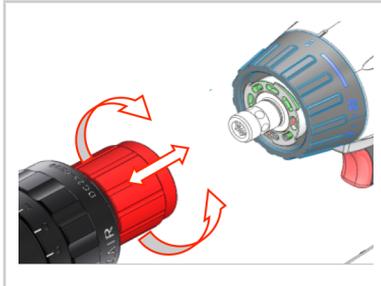

QuiXS: Permite el cambio de cabezal o el montaje del mandril en unos segundos.



Ajuste de herramientas en unos segundos en función del diámetro del tubo a mecanizar.

| Referencias | Accesorios | Consumibles |
|------------------------------------|---|---|
| DC65-G2 (230 V) DC65-G1 (120 V) | <p>DCM65A-XX: Mordaza de apriete para diámetros comprendidos entre 25,1 y 63,5 mm para DC65.</p> <p>DCM65B-XX: Mordaza de apriete para diámetros comprendidos entre 3 y 25,0 mm para DC65.</p> <p>DCM6525: Separador para el montaje de Mordazas de DC25 en los DC65.</p> <p>DC65-P300: Portaherramientas chaflán 30° DC65-P450: Portaherramientas chaflán 45°</p> | <p>DC-OUT1: Caja de 10 pastillas HSS-E TIALN .</p> <p>DC-UOUT 1: Pastilla HSS-E TIALN (unitaria)</p> <p>DC-OUT2: Tornillo para montaje de la pastilla.</p> |

