

### 220V - 115V



**SASL161:**

115V AC monofase + terra, 50/60Hz , I<sub>max</sub>=20A, Corrente max 120A, Fattore di marcia: 120A-60%, 100A-100%

**SASL160 :**

230V AC AC monofase + terra, 50/60Hz , I<sub>max</sub>=26A , Corrente max 165A, Fattore di marcia: 100A, 100%

- Ideale per cantiere
- Sistema di acquisizione di dati di saldatura integrata

- Fornita con una scheda di memoria da 200 programmi a 20 settori

**Peso**


- SASL-16xTRA: 15 Kg
- SASL-16xTF : 25 Kg



Scheda di memoria SD Flash con 200 programmi per scheda



Touch screen a colori, 5,7 pollici, multilingue

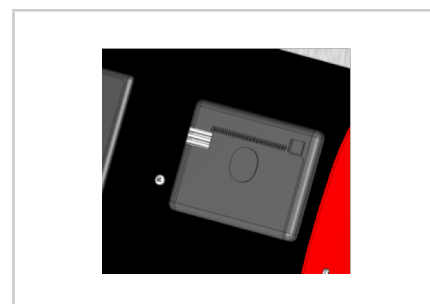

Stampante integrata

Codici	Accessori	Consumabili
220V : : SASL-160TRA SASL-160T SASL-160TF  115V : : SASL-161TRA SASL-161T SASL-161TF	SACF-020: scheda di memoria  SALCF-020: lettore scheda di memoria	SACW-C006: Liquido di raffreddamento  SIMP-02: rullo stampante SASL

