





Ø10 - Ø80 mm

- **Giunto rotante per gas**, corrente e raffreddamento
- Testa **raffreddata ad acqua** inclinabile
- Carrello regolazione testa e filo
- Alimentatore filo integrato e rotante (Ø 0,8 mm)
- Velocità filo da 0 a 1,5 m/min
- Fattore di marcia: **200A, 100%**

Peso:

- 7,5 Kg senza Bobina Filo
- 8,5 Kg con Bobina Filo

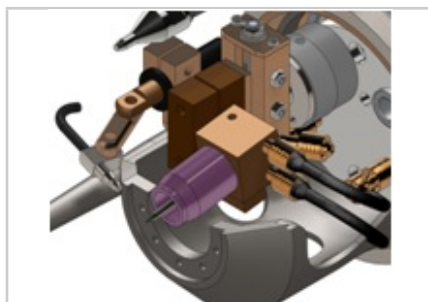

Testa inclinabile raffreddata ad acqua con filo inclinabile



Apporto di filo che ruota con la testa



Commando de Stazione AXXAIR
(cf Tabella compatibilità
Stazioni/teste-accessori)

Codici	Optional	Consumabili
SATP-80	Camera gas supplementare Camera gas supplementare	SCE16-xx : Ø 1,6 mm (max 40 mm) SCE24-xx : Ø 2,4 mm (max 40 mm)

