

GRAPHICS MEDIA CATALOGUS 2017



FILMOLUX

BENELUX

-  PRESENTING
-  PROTECTING
-  MOUNTING



HOE U ONS KUNT BEREIKEN

Per telefoon

+ (31) (0)572 346 000

Per post

Filmolux BV - Vrieswijk 7 - 8103 PB Raalte
Filmolux BV - Postbus 200 - 8100 AE Raalte

Per Fax

+ (31) (0)572 346 001

Per Email

Info@filmolux.nl

Website

www.filmolux.nl

Openingstijden

Maantag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur



VERZENDING & SERVICE



Vrachtkosten

- Standaard levering € 12,50*
 - Levering vanaf € 250,- franco huis
- *m.u.v. rolbreedtes vanaf 180 cm (xxl), vrachtkosten op aanvraag



Vrachtkosten tijdlevering

- Tijdlevering same day € 25,- extra toeslag*
- Tijdlevering volgende dag voor 10:00 uur € 40,- extra toeslag
- Tijdlevering volgende dag voor 12:00 uur € 25,- extra toeslag

* *Same day levering mogelijk indien voor 10:00 uur 's ochtends doorgegeven*
Same day levering mogelijk tot 4 rollen, afhankelijk van gewicht



Snijservice

- De minimum breedte die gesneden kan worden is 5 cm met toleranties van 2 mm moet rekening gehouden worden
- Kosten 1ste snede € 4,77,
- Kosten 2de snede e.v. € 1,05
- Snijkosten xxl rollen (vanaf rolbreedte 180 cm) € 35,70 per snede

Let op: Niet al onze materialen kunnen gesneden worden (op aanvraag)
Houdt rekening met een langere levertijd indien u rollen laat snijden

INHOUDSOPGAVE

PRESENTING

■ Zelfklevende printmedia voor waterbased inkten	5
■ Displaymedia voor waterbased inkten	5
■ Textiel voor waterbased inkten	7
■ Behang voor waterbased inkten	7
■ Monomeer zelfklevende folies	8
■ Zelfklevende folies zonder lijm	14
■ Polymeer zelfklevende folies	16
■ One Way Vision folies	19
■ Display media	22
■ Papier	24
■ Behang	25
■ Flexface	28
■ Magneet- en ijzerhoudende folies	30
■ Textiel	31
■ Toebehoren	36


PROTECTING

■ Gladde lamineerfolies	37
■ Lamineerfolies met structuur	40
■ Lamineerfolies (specials)	42
■ Display- en verstevigingsfolies	43
■ Lamineerfolies met Solventbelijming	44

MOUNTING

■ Dubbelzijdig klevende folies - permanent	45
■ Dubbelzijdig klevende folies - verwijderbaar	48
■ Dubbelzijdig klevende tapes	49
■ Belangrijke informatie	50

UITGELICHT



EASY DOT

p. 10



BEHANG

p. 26

ZELFKLEVENDE PRINTMEDIA VOOR WATERBASED INKTEN

Printlux PP glossy adh instant dry

120 µm polypropyleen folie, wit, glanzend, microporeuse inkjet coating, voor binnengebruik, milieuvriendelijk, donkergrijze permanente belijming die doorschijnen van de achtergrond tegengaat, kleurstabiel bij gebruik van pigmentinkten, voor kort- / middellang zelfklevende applicaties, standbouw en POS campagnes, PVC vrij. Geschikt voor inkten op waterbasis.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6031862	30	106,7	42
6031863	30	152,4	60

Printlux pvc matt adh

80 µm monomeer zacht PVC, wit, mat, inkjet coating, waterresistent, voor binnen- en buitengebruik, donkergrijze permanente belijming die doorschijnen van de achtergrond tegengaat, kleurstabiel bij gebruik van pigmentinkten, voor kort- / middellang zelfklevende applicaties, standbouw en POS campagnes. Geschikt voor inkten op waterbasis.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6030496	30	91,4	36
6030497	30	104	41
6030498	30	127	50
6030501	30	137,2	54
6030502	30	152,4	60

Printlux window-grip white

125 µm PET-folie, wit, zelfklevend zonder lijm, veelvuldig herpositioneerbaar zonder verlies van kleefkracht, gemakkelijk en residu vrij verwijderbaar. Geschikt voor inkten op waterbasis en latex inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6035447	30	106,7	42

FILMOprint Stretch WB

207µ zelfklevend (cast) gegoten vinyl voorzien van een herpositioneerbare belijming. Ideaal voor oneven oppervlakken, de folie volgt de contouren van het oppervlak. Geschikt voor inkten op waterbasis.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6039282	30	106,7	42

DISPLAYMEDIA VOOR WATERBASED INKTEN

Printlux citylight superior

215 µm polyester, wit, mat, inkjet coating, translucient, waterresistent, krasvast, voor binnen- en buitengebruik, geschikt voor latexinkten, voor lichtbaktoepassingen. Geschikt voor inkten op waterbasis en latex inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6031036	30	91,4	36
6031037	30	127	50
6031038	30	152,4	60

Printlux PP nolite 210

ca. 210 µm polypropyleen folie, wit, mat, inkjet coating, krasvast, voor binnengebruik, milieuvriendelijk, goede vlakligging, kleurstabiel bij gebruik van pigmentinkten, zilverkleurige achterkant, voor roll up en 4screen displaysystemen, PVC vrij. Geschikt voor inkten op waterbasis.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6031848	30	91,4	36
6031849	30	106,7	42
6031851	30	152,4	60

Printlux nolite 175

175 µm polyester combi, wit, mat, inkjet coating, zilverkleurige achterkant voorkomt doorschijnen, waterresistent, krasvast, voor binnen- en buitengebruik, goede vlakligging, kleurstabiel bij gebruik van pigmentinkten, 100% ondoorschijnend, voor roll up en 4screen displaysystemen. Geschikt voor inkten op waterbasis.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6029150	30	91,4	36
6029151	30	106,7	42

Printlux nolite 370

ca. 380 µm polyester combi, wit, mat, inkjet coating, zilverkleurige achterkant voorkomt doorschijnen, krasvast, voor binnengebruik, goede vlakligging, ondoorschijnend, fotorealistische printkwaliteit, kleurstabiel bij gebruik van pigmentinkten, voor direct printen van pop up panelen voor displaysystemen, geadviseerde laminaten: filmolux scratch, filmolux PP sand. Geschikt voor inkten op waterbasis.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6033407	30	91,4	36

Printlux easy panel

430 µm / 310 µm hard PVC, wit, mat, opaak, inkjet coating, waterresistent, krasvast, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1 (B1 ook i.c.m. filmolux PP sand), fotorealistische printkwaliteit, kleurstabiel bij gebruik van pigmentinkten, om stijfheid en beschadigingen te voorkomen wordt lamineren aangeraden, voor direct printen van pop up panelen voor displaysystemen, 310 µm bijv. aan zijkanten van smalle pop up displays, geadviseerde laminaten: filmolux scratch, filmolux PP sand. Geschikt voor inkten op waterbasis.

Printlux easy Panel 430 B1 (430 µm)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6028507	20,0	91,4	36
6028508	20,0	106,7	42

Printlux easy Panel 310 B1 (310 µm)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6028509	20,0	91,4	36

TEXTIEL VOOR WATERBASED INKTEN

Printex easy banner heavy

220 g/m² polyesterweefsel, wit, mat, inkjet coating, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, geschikt voor latexinkten, zeer goede printkwaliteit, textiel is – zonder rafels – koud met het mes of schaar te snijden, goede vlakligging, voor roll up en 4screen displaysystemen en banners. Geschikt voor inkten op waterbasis en latexinkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6024519	30	91,4	36
6024520	30	106,7	42
6024521	30	127	50
6024522	30	137	54
6024523	30	152	60

Varitex Decoframe 250 B1

250 g/m² gebreid polyester, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, geschikt voor latexinkten, voor 4screen en soft image displaysystemen en banners, inkjet coating, multifunctionele printmogelijkheden (Dyesub, latex, UV en inkten op waterbasis.), goede vlakligging

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6031517	30	103	40
6031518	30	152	60
6031519	50	250	98,4
6031520	50	310	122

BEHANG VOOR WATERBASED INKTEN

FILMOprint ECO Uniwall

230 gr/m² Latex/Nylon versterkt papier, zeer scheurbestendig, ook in vochtige toestand, 97% opaak, 100% PVC vrij en milieuvriendelijk. Geschikt voor inkten op waterbasis, latex-, (eco) solvent- en UV-inkten.

Artikel	L/m	B/cm	structuur	Inch
6039206	23	106,7	Smooth	42

Andere afmetingen mogelijk op aanvraag

MONOMEER ZELFKLEVENDE FOLIES

FILMOPRINT easy 100 GP

100 µ wit glanzende monomeer pvc folie voorzien van een permanente heldere lijm op waterbasis. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038464	50	105	41
6038467	50	137	54
6038468	50	152	60

FILMOPRINT easy 100 GSP

100 µ wit glanzende monomeer pvc folie voorzien van een semi-permanente heldere lijm op waterbasis. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038473	50	105	41
6038474	50	137	54
6038475	50	152	60

FILMOPRINT easy 100 GP nolite

100 µ wit glanzende monomeer pvc folie voorzien van een permanente grijze lijm op waterbasis. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038470	50	105	41
6038471	50	137	54
6038472	50	152	60

FILMOPRINT easy 100 GSP nolite

100 µ wit glanzende monomeer pvc folie voorzien van een semi-permanente grijze lijm op waterbasis. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038477	50	105	41
6038478	50	137	54
6038481	50	152	60

FILMOPRINT easy 100 MP

100 µ wit mat monomeer pvc folie voorzien van een permanente heldere lijm op waterbasis. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038482	50	105	41
6038483	50	137	54
6038485	50	152	60

FILMOPRINT easy 100 MP nolite

100 µ wit mat monomeer pvc folie voorzien van een permanente grijze lijm op waterbasis. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038486	50	105	41
6038508	50	137	54
6038509	50	152	60

FILMOPRINT easy 100 MSP nolite

100 µ wit mat monomeer pvc folie voorzien van een semi-permanente grijze lijm op waterbasis. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038447	50	105	41
6038526	50	137	54
6038527	50	152	60

FILMOPRINT easy 100 MSP

100 µ wit mat monomeer pvc folie voorzien van een semi-permanente heldere lijm op waterbasis. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038510	50	105	41
6038511	50	137	54
6038525	50	152	60

Solvoprint Easy fix 180 MSP

180 µ, mat witte monomere zachte PVC folie met een hoge opaciteit, eenvoudig, snel en luchtbelvrij aan te brengen op nagenoeg alle gladde oppervlakken. Eenvoudig te verwijderen van de meeste ondergronden. Voor binnen- en korte termijn buiten toepassingen. Ideaal voor zelfklevende toepassingen zoals POS-acties, standbouw of evenementen. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6035455	50	137,2	54
6037056	30	137.2	54

Solvoprint Easy fix 150 GSP

150 µ, glanzend witte monomere zachte PVC folie, eenvoudig, snel en luchtbelvrij aan te brengen op nagenoeg alle gladde oppervlakken. Eenvoudig te verwijderen van de meeste ondergronden. Voor binnen- en korte termijn buiten toepassingen. Ideaal voor zelfklevende toepassingen zoals POS-acties, standbouw of evenementen. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6036907	50	137,2	54

MONOMEER
PRESENTING

UITGELICHT

EASY DOT

MONOMEER

PRESENTING




UITGELICHT

EASY DOT

EENVOUDIG AAN TE BRENGEN

Easy dot is voorzien van een speciale "dot" belijming waardoor kleine luchtkanaaltjes in de lijm ontstaan. Hierdoor is de folie zeer snel, eenvoudig en luchtbelvrij aan te brengen, óók voor non-professionals.

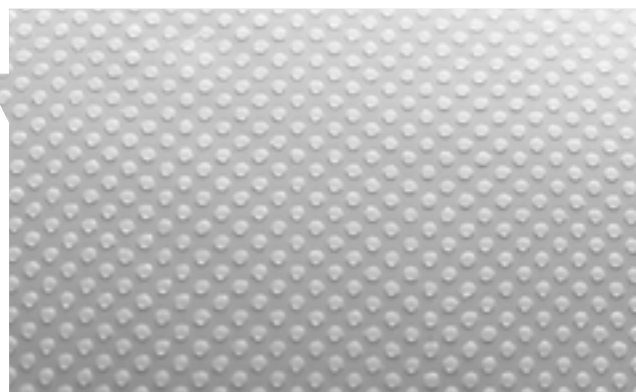

EENVOUDIG TE VERWIJDEREN

Easy dot is eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten op het oppervlak* achter te laten. Verkeerd geplakt? Geen probleem, easy dot is makkelijk te herpositioneren.

* uitgezonderd PVC oppervlakken.

UITSTEKENDE PRINTKWALITEIT

Easy dot folie is o.a. geschikt voor (eco)solvent-, latex- en uv-uithardende inkten. De kwalitatief hoogwaardige release liner garandeert perfecte vlakligging. Easy dot biedt een uitstekend printresultaat met heldere, natuurlijke krachtige kleuren.



DIVERSE VARIANTEN

Easy dot is verkrijgbaar in diverse varianten.

Naast wit mat en glanzend is easy dot ook verkrijgbaar in mat transparant, glanzend transparant, whiteout en chalkboard.

UV dot print 'n' walk is een versie geschikt voor vloerstickers. Als duurzaam alternatief is er ook nog een PVC vrije variant verkrijgbaar (PP).

Solvoprint easy dot 100 PE

100 µm monomeer zacht PVC, waterresistent, kraswerend, voor binnengebruik, brandcert. B1 en M1, permanente dot belijming, luchtkanalen door de speciale dot belijming, PE-afdekking (vlakligging), luchtbelvrije en gemakkelijke montage, verwijderbaar van de meeste ondergronden zonder lijmresten achter te laten, voor tijdelijke zelfklevende applicaties, bijv. beurzen, retail reclame, POS, evenementen etc. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inktten.

Solvoprint easy dot matt (mat, wit)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6034818	50	106,7	42
6030349	50	137,2	54
6034819	50	155	61
6034735*	250	137,2	54

* Beschikbaarheid op aanvraag, Verpakkingseenheid per 6 rollen, kern 152,4 mm/6 inch.

Solvoprint easy dot whiteout (mat, wit, hoge opaciteit)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038256	50	106,7	42
6036465	50	137,2	54
6038257	50	155	61

Solvoprint easy dot gloss (glanzend, wit)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6039998	50	106,7	42
6030348	50	137,2	54
6040157	50	155	61
6034002*	250	137,2	54

* Beschikbaarheid op aanvraag, Verpakkingseenheid per 6 rollen, kern 152,4 mm/6 inch.

Solvoprint easy dot clear (mat, transparant)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6034820	50	106,7	42
6032517	50	137,2	54
6034821	50	155	61
6034734	250	137,2	54

* Beschikbaarheid op aanvraag, Verpakkingseenheid per 6 rollen, kern 152,4 mm/6 inch.

Solvoprint easy dot transparent (glanzend, transparant)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038258	50	106,7	42
6036692	50	137,2	54
6038259	50	155	61

UVprint PP Easy Dot

100 µm milieuvriendelijke polypropyleen folie, wit, satijn, eenvoudig en snel luchtbelvrij aan te brengen door de speciale dotbelijming, voor tijdelijke zelfklevende applicaties, bijv. voor opbouw van beurzen en POS campagnes. Geschikt voor UV-uithardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6036926	50	137,2	54

MONOMEER - EASY DOT

PRESENTING

Easy dot Chalkboard black

Easy dot Chalkboard is een printbare krijtbord folie voorzien van easy dot belijming. Hierdoor is de folie uiterst eenvoudig luchtbelvrij aan te brengen én te verwijderen zonder dat er lijmresten achterblijven. De folie kan met klassieke krijtjes en met vloeibaar krijt beschreven worden. De folie is geschikt voor het printen met eco-solvent-, latex- en UV-inkten, voor het beste resultaat wordt vooraf wit printen aanbevolen. De folie is geschikt voor binnen- en korte termijn buitentoepassingen. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038694	10	137,2	54
6038695	30	137,2	54

Neschen easy dot 100 PE (vellen)

100 µm monomeer zacht PVC, goede kras- en waterbestendigheid, voor binnengebruik, permanente dot belijming. PE-afdekking zorgt voor een goede oppervlakpositie en goed materiaalverloop in UV-offset machines en zeefdrukinstallaties, luchtbelvrije en gemakkelijke montage, verwijderbaar van de meeste ondergronden zonder lijmresten achter te laten. Geschikt voor UV-offset en zeefdruk.

Neschen easy dot matt (mat, wit)

Artikel	L/m	B/cm	Verpakking
6033492	0,7	100	per 100 vel
6035828	0,7	50	per 100 vel
6035826	0,35	50	per 100 vel
6035830	1,4	100	per 100 vel
6033493	0,7	100	per 1000 vel
6035825	0,35	50	per 2000 vel

Neschen easy dot clear (mat, transparant)

Artikel	L/m	B/cm	Verpakking
6033494	0,7	100	per 100 vel
6033495	0,7	100	per 1000 vel

UVdot print 'n' walk

UV dot print 'n' walk is een 200 µm mat wit gestructureerde PVC folie speciaal ontwikkeld voor vloerstickers. De folie is voorzien van een speciale dot belijming waardoor deze eenvoudig luchtbelvrij is aan te brengen. Het voordeel van de folie is dat direct op de structuur geprint kan worden en lamineren niet meer nodig is. De folie kan op de meeste gladde vloeroppervlakken aangebracht worden en is voorzien van een R9 certificering. Geschikt voor printen met UV- en latex inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6037895	30	106,7	42
6038797	30	137,2	54
6036727	30	155	61

UVdot print 'n' walk transparent

UV dot print 'n' walk is een 200 µm transparante gestructureerde PVC folie speciaal ontwikkeld voor vloerstickers. De folie is voorzien van een speciale dot belijming waardoor deze eenvoudig luchtbelvrij is aan te brengen. Het voordeel van de folie is dat direct op de structuur geprint kan worden en lamineren niet meer nodig is. De folie kan op de meeste gladde vloeroppervlakken aangebracht worden en is voorzien van een R9 certificering. Geschikt voor printen met UV-inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6040068	30	155	61

MONOMEER - EASY DOT
PRESENTING

ZELFKLEVENDE FOLIES ZONDER LIJM

Solvoprint window-grip ultra clear

125 µm PET-folie, glashelder, zelfklevend zonder lijm, veelvuldig herpositioneerbaar zonder verlies van kleefkracht, gemakkelijk en residu vrij verwijderbaar, heldere inkjet coating ontworpen voor (Eco)Solvent-inkten, ook bedrukbaar met Latex-en UV-uithardende inkten, goede kras-en waterbestendigheid na volledige droging, zeer maatvast.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6035145	50	106,7	42
6034241	30	127	50
6035146	50	137,2	54

Neschen window-grip ultra clear (vellen)

Artikel	L/m	B/cm	Verpakking
6035751	0,7	100	100 vel
6035504	0,7	100	1000 vel

Solvoprint window-grip white

125 µm PET-folie, wit, zelfklevend zonder lijm, veelvuldig herpositioneerbaar zonder verlies van kleefkracht, gemakkelijk en residu vrij verwijderbaar, inkjet coating ontworpen voor Eco-Solvent-en Solvent inkten, ook bedrukbaar met Latex-en UV-uithardende inkten, goede kras-en waterbestendigheid na volledige droging, zeer maatvast.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6035446	50	137,2	54

Neschen window-grip white (vellen)

Artikel	L/m	B/cm	Verpakking
6035823	0,7	100	100 vel
6035818	0,7	100	1000 vel

STAFIX® GRIP Translucent - TONER

STAFIX® GRIP is een verwijderbaar en herbruikbaar stickermateriaal dat zeer eenvoudig aan te brengen is op diverse schone, gladde ondergronden, zoals glas, roestvast staal en aluminium. De folie hecht door middel van een 'low tack' lijmlaag op siliconenbasis waardoor deze eenvoudig en residuvrij te verwijderen is. Geschikt voor tonerdruk.

Artikel	L	B	Verpakking
6038662	32 cm	45 cm	100 vel

STAFIX® STATIC White - UV-inkjet en (UV)-offset

STAFIX®STATIC White is een wit lijm-vrij statisch geladen sticker materiaal voor tijdelijke reclame binnenshuis. De folie hecht op bijna elk schoon oppervlak en is gemakkelijk te verwijderen zonder enig residu achter te laten. Geschikt voor: retail (PoS) reclame, stickers, posters, raamstickers en beurzen.

Artikel	L/m	B/cm	Verpakking
6038601	1	70,7 cm	50 vel
6038603	50	70 cm	1 rol
6038607	100	70 cm	1 rol

STAFIX® STATIC Clear - UV-inkjet en (UV)-offset

STAFIX® STATIC Clear is een glasheldere lijm-vrij statisch geladen sticker materiaal voor tijdelijke reclame binnenshuis. De folie hecht op bijna elk schoon oppervlak en is gemakkelijk te verwijderen zonder enig residu achter te laten. In spiegelbeeld printen maakt het mogelijk de sticker aan de binnenzijde van het raam aan te brengen zodat de sticker vanaf de buitenzijde zichtbaar is.

Artikel	L/m	B/cm	Verpakking
6038602	1	70,7 cm	50 vel
6038606	50	70 cm	1 rol
6038608	100	70 cm	1 rol

STAFIX® STATIC White - OFFSET

STAFIX®STATIC White is een wit lijm-vrij statisch geladen sticker materiaal voor tijdelijke reclame binnenshuis. De folie hecht op bijna elk schoon oppervlak en is gemakkelijk te verwijderen zonder enig residu achter te laten. Geschikt voor: retail (PoS) reclame, stickers, posters, raamstickers en beurzen.

Artikel	L	B	Verpakking
6038589	32 cm	45 cm	2000 vel
6038591	32 cm	45 cm	200 vel
6038593	48 cm	65 cm	2000 vel
6038594	48 cm	65 cm	200 vel
6038597	70,7 cm	100 cm	2000 vel
6038598	70,7 cm	100 cm	200 vel

STAFIX® STATIC Clear - OFFSET

STAFIX® STATIC Clear is een glasheldere lijm-vrij statisch geladen sticker materiaal voor tijdelijke reclame binnenshuis. De folie hecht op bijna elk schoon oppervlak en is gemakkelijk te verwijderen zonder enig residu achter te laten. In spiegelbeeld printen maakt het mogelijk de sticker aan de binnenzijde van het raam aan te brengen zodat de sticker vanaf de buitenzijde zichtbaar is.

Artikel	L/m	B/cm	Verpakking
6038590	32 cm	45 cm	2000 vel
6038592	32 cm	45 cm	200 vel
6038595	48 cm	65 cm	2000 vel
6038596	48 cm	65 cm	200 vel
6038599	70,7 cm	100 cm	2000 vel
6038600	70,7 cm	100 cm	200 vel

STAFIX® STATIC White - INDIGO

STAFIX®STATIC White is een wit lijm-vrij statisch geladen sticker materiaal voor tijdelijke reclame binnenshuis. De folie hecht op bijna elk schoon oppervlak en is gemakkelijk te verwijderen zonder enig residu achter te laten. Geschikt voor: retail (PoS) reclame, stickers, posters, raamstickers en beurzen.

Artikel	L	B	Verpakking
6038609	32 cm	46 cm	100 vel

STAFIX® STATIC Clear - INDIGO

STAFIX®STATIC White is een wit lijm-vrij statisch geladen sticker materiaal voor tijdelijke reclame binnenshuis. De folie hecht op bijna elk schoon oppervlak en is gemakkelijk te verwijderen zonder enig residu achter te laten. Geschikt voor: retail (PoS) reclame, stickers, posters, raamstickers en beurzen.

Artikel	L	B	Verpakking
6038610	32 cm	46 cm	100 vel

POLYMEER ZELFKLEVENDE FOLIES

Solvoprint performance 80

80 µm polymeer zacht PVC, wit, glanzend, waterresistent, kraswerend, voor binnen en buitengebruik, brandcert. M1, permanente belijming, voor lange termijn zelfklevende applicaties, bijv. voor opbouw van beurzen en POS campagnes als ook op vlakke en licht hellende oppervlakken van voertuigen, geadviseerde laminaten: filmolux performance gloss /matt. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6032685	50	106,7	42
6012395	50	137,2	54
6026035	50	155,0	61

Solvoprint performance 80 nolite

80 µm polymeer zacht PVC, wit, glanzend, waterresistent, kraswerend, voor binnen en buitengebruik, donkergrijze permanente belijming, lange termijn zelfklevende applicaties, bijv. voor standbouw en POS campagnes als ook op vlakke en licht hellende oppervlakken van voertuigen, geadviseerde laminaten: filmolux performance gloss /matt. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6017752	50	137,2	54
6026067	50	155	61

Solvoprint performance Air-Matrix

80 µm, polymeer PVC, wit, glanzend oppervlak, speciaal gestructureerde afdekking, dunne "luchtkanalen" met een permanente donkergrijze lijm, eenvoudige hechting zonder luchtbelletjes, voor bebording buiten en reclame op voertuigen op vlakke en licht wolvende ondergronden, geadviseerde laminaten: filmolux performance gloss /matt. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6037066	50	137,2	54

Solvoprint performance clear 80

80 µm polymeer zacht PVC, glanzend, transparant, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. M1, permanente belijming, met stabiele PE-afdekking ook als laminaat te gebruiken, voor lange termijn zelfklevende applicaties, bijv. voor standbouw en POS campagnes als ook op vlakke en licht hellende oppervlakken van voertuigen, geadviseerde laminaten: filmolux performance gloss /matt. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6032686	50	106,7	42
6008643	50	137,2	54
6026038	50	155	61

Solvoprint performance backlit

80 µm polymeer zacht PVC, wit, satijnglanzend, translucient, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, permanente belijming, speciaal voor achtergrondverlichting – is echter ook bij invallend licht briljant, geadviseerde laminaten: filmolux performance gloss /matt. Geschikt voor (eco) solvent-, latex- en UV-uithardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
35370	50	124	48,8

Solvoprint glass deco

80 µm polymeer zacht PVC, translucet zilverkleurig, etched glass effect, permanente belijming, eenvoudig aan te brengen door kleine micro luchtkanaaltjes in de lijm. Geschikt voor (eco)solvent-, latex, UV-inkten en zeefdruk.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038507	30	137,2	54

Solvoprint glass deco frosted

80 µm polymeer zacht PVC, translucet, zandstraal effect, permanente belijming, eenvoudig aan te brengen door kleine micro luchtkanaaltjes in de lijm. Geschikt voor (eco)solvent-, latex, UV-inkten en zeefdruk.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6039784	30	137,2	54

Solvoprint glass deco dusted

80 µm polymeer zacht PVC, translucet, melkglas effect, permanente belijming, eenvoudig aan te brengen door kleine micro luchtkanaaltjes in de lijm. Geschikt voor (eco)solvent-, latex, UV-inkten en zeefdruk.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6039785	30	137,2	54

Solvoprint glass deco mint

80 µm polymeer zacht PVC, translucet, mintkleurig zandstraal effect, permanente belijming, eenvoudig aan te brengen door kleine micro luchtkanaaltjes in de lijm. Geschikt voor (eco)solvent-, latex, UV-inkten en zeefdruk.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6039786	30	137,2	54

Solvoprint glass deco rose

80 µm polymeer zacht PVC, translucet, rosekleurig zandstraaleffect, permanente belijming, eenvoudig aan te brengen door kleine micro luchtkanaaltjes in de lijm. Geschikt voor (eco)solvent-, latex, UV-inkten en zeefdruk.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6039787	30	137,2	54

POLYMEER

PRESENTING

ONE WAY VISION

CLEAR FOCUS ClassicVue 50/50

Wit/Zwarte PVC met heldere verwijderbare druk gevoelige lijm, met afdekking, 1.5mm perforaties, 50% perforatie, 50% printoppervlak, Vinyldikte 178 μ , dikte afdekking 170 μ , dikte lijm 25 μ , Zeer goed dimensioneel stabiel. Duurzaamheid 3 jaar, kleefkracht kan na verloop van tijd toenemen. Voorzien van DuoLiner. Geschikt voor solvent-, eco-solvent-, latex- en uv-hardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6029245*	50	137,2	54
6033698	25	137,2	54

* op aanvraag, niet uit voorraad leverbaar

CLEAR FOCUS PromoVue 40/60

Wit/Zwarte PVC met heldere verwijderbare druk gevoelige lijm, met afdekking, 1.5mm perforaties, 40% perforatie, 60% printoppervlak, Vinyldikte 140 μ , dikte afdekking 170 μ , dikte lijm 20 μ , goed dimensioneel stabiel. Duurzaamheid 2 jaar, 6 maanden voor een optimale verwijderbaarheid, kleefkracht kan na verloop van tijd toenemen. Voorzien van DuoLiner. Geschikt voor solvent-, eco-solvent-, latex- en uv-hardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6029308	50	137,2	54

CLEAR FOCUS BudgetVue 33/67

Wit/Zwarte PVC met heldere verwijderbare druk gevoelige lijm, met afdekking, 1.5mm perforaties, 33% perforatie, 67% printoppervlak, Vinyldikte 100 μ , dikte afdekking 150 μ , dikte lijm 20 μ , goed dimensioneel stabiel. Duurzaamheid 1 jaar, 3 maanden voor een optimale verwijderbaarheid, kleefkracht kan na verloop van tijd toenemen. Voorzien van DuoLiner. Geschikt voor solvent-, eco-solvent-, latex- en uv-hardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6033697	25	137,2	54
6029309	50	137,2	54

CLEAR FOCUS BudgetVue 20/80

BudgetVue 1520 is de oplossing voor korte- tot middellange termijn toepassingen waarbij de kwaliteit van de visual belangrijker is dan het doorzicht. Met 80% printoppervlak is de folie ideaal voor prints met veel teksten, kleine details en als de print van dichtbij zichtbaar is zoals bij Point-of-Sale reclame. Deze folie is niet geschikt voor reclame op voertuigen vanwege het verminderde doorzicht. Duurzaamheid 1 jaar, 3 maanden voor een optimale verwijderbaarheid, kleefkracht kan na verloop van tijd toenemen. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038051	50	137,2	54
6038052	50	152,4	60

CLEAR FOCUS TradeVue 35/65

Wit/Zwarte PVC met heldere verwijderbare druk gevoelige lijm, met afdekking, 1.5mm perforaties, 35% perforatie, 65% printoppervlak, Vinyl dikte 140 µ, dikte afdekking 150 µ, dikte lijm 20 µ, goed dimensioneel stabiel. Duurzaamheid 1 jaar, 1 maand voor een optimale verwijderbaarheid, kleefkracht kan na verloop van tijd toenemen. Voorzien van transparante PET liner gecombineerd met een geperforeerde papieren afdekking. Geschikt voor solvent-, eco-solvent-, latex- en uv-hardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6032069	50	137,2	54

CLEAR FOCUS PosterVue 35/65 & aanbevolen TACK 2 Tape

Wit/Zwarte PVC zonder belijming (voor interior mounting), kan met een glasheldere tape aangebracht worden, met afdekking, 1.5mm perforaties, 35% perforatie, 65% printoppervlak, Vinyl dikte 304 µ, goed dimensioneel stabiel. Duurzaamheid 2-3 jaar, afhankelijk van de gebruikte transfer tape. Voorzien van een enkele PET liner. Geschikt voor solvent-, eco-solvent-, latexinktten* (* uitgezonderd L25500)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6034944	30,5	137,2	54
6034946	50	2,5	Ruban Tack 2 tape

CLEAR FOCUS 24-VUE

CLEAR FOCUS 24-Vue is een 140 micron translucente one way vision folie waarbij de print aan beide zijden zichtbaar is. Bij toepassing op een raam is het door de perforatie structuur nog steeds mogelijk om vanaf de binnenkant naar buiten te kijken. De folie heeft een printoppervlak van 70% en een perforatiepatroon van 30%. Doordat de folie translucient is, kan het zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het raam aangebracht worden. Bovendien is de printzijde ook 's nachts uitstekend zichtbaar wanneer de verlichting aan de binnenzijde aan staat. Duurzaamheid tot 1 jaar. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038050	30,48	137,2	54

ONE WAY VISION

PRESENTING

POLYESTER

CLEAR FOCUS polysee

Polysee is een zeer transparante 80 polyester folie voorzien van een semi-permanente belijming. De folie is uitermate geschikt voor glasheldere applicaties zoals: raamdecoratie, PoS reclame, lichtbakken en andere backlit toepassingen. In spiegelbeeld printen maakt het mogelijk uw reclame boodschap aan de binnenzijde van het raam aan te brengen, zodat uw boodschap aan de buitenkant zichtbaar is. Geschikt voor printen met UV-inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6034945	50	150 cm	59

DISPLAY MEDIA

Solvoprint citylight superior

205 µm polyester film, wit, mat, inkjet coating, translucient, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, "Frontprint" backlitttype, superieure printkwaliteit, voor gebruik in de lichtkast – te gebruiken met en zonder belichting. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6033360	30	106,7	42
6031867	30	137,2	54
6031869	30	152,4	60

Solvoprint PP nolite 210

ca. 210 µm polypropyleen folie, mat, zilveren achterkant voorkomt doorschijnen, inkjet coating, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, milieuvriendelijk, goede vlakligging, fotorealistische printkwaliteit, voor roll up en 4screen displaysystemen.

Geschikt voor (eco)solvent- en latexinkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6033885	50	91,4	36
6031852	30	91,4	36
6031853	30	106,7	42
6031854	30	152,4	60

Solvoprint nolite 175

175 µm polyester samenstelling, mat, zilveren achterkant voorkomt doorschijnen, inkjet coating, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, goede vlakligging, superieure printkwaliteit, voor roll up en 4screen displaysystemen. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6029152	30	91,4	36
6029153	30	106,7	42

Solvoprint nolite 370

ca. 370 µm polyester samenstelling, mat, zilveren achterkant voorkomt doorschijnen, inkjet coating, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, goede vlakligging, fotorealistische printkwaliteit, voor direct printen van pop up panelen voor displaysystemen, geadviseerde laminaten: filmolux scratch, filmolux PP sand. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6034287	30	91,4	36

UVprint easy panel B1

400 µm hard PVC, wit, mat, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, komt ondoorschijnend over, voor direct printen van pop up panelen voor displaysystemen. Geschikt voor UV-uitdardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6031216	50	91,4	36

Solvoprint easy panel

430 µm / 310 µm hard PVC, inkjet coating, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, fotorealistische printkwaliteit, om beschadigingen te voorkomen wordt lamineren aangeraden, 430 µm voor direct printen van pop up panelen voor displaysystemen, 310 µm bijv. als zijkanten voor smalle pop-up displays, geadviseerde laminaten: filmolux scratch, filmolux PP sand. Geschikt voor (eco)solvent-en UV-uithardende inktten.

Solvoprint easy Panel 310 B1

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6026982	20	91,4	36
6026983	20	106,7	42

Solvoprint easy Panel 430 B1

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6026980	20	91,4	36
6026981	20	106,7	42

PAPIER

Solvoprint paper 240 satin

240 g/m² hoge kwaliteit fotopapier, helder wit, satijnglanzend oppervlakte, inkjet coating, homogene lichtdoorlating, voor binnengebruik, milieuvriendelijk, superieure printkwaliteit, geschikt voor warm lamineren. Geschikt voor (eco)solvent- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6025065	50	137,2	54
6025066	50	152,4	61

FILMOpaper silk lightblock 220

FILMOpaper silk 220 is een 220 gr/m² opaak dubbelzijdig bedrukbaar posterpapier met een zijdeglans finish. Het papier is voorzien van een unieke lichtblokkerende tussenlaag waardoor het mogelijk is aan twee zijden te printen zonder dat er licht kan doorschijnen. Uitstekend te gebruiken i.c.m.

Gudy Window (dubbelzijdigklevende folie) voor dubbelzijdige raamstickers.

Filmopaper silk light block is geschikt voor het printen met latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038053	91,4	152,4	61

FILMOpaper blueback 115

115 gr/m² blueback papier, zeer sterk, hoge scheurweerstand, ook in vochtige toestand, mat wit oppervlak met blauwe achterzijde, hoge opaciteit, zeer dimensiestabiel. Geschikt voor het printen met (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038565	100	137,2	54

FILMOpaper photo satin 185

185 gr/m² gecoat fotopapier, wit, zijdeglans, korte droogtijd, fotorealistische printkwaliteit, uitstekend te lamineren. Geschikt voor het printen met (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038565	100	137,2	54

BEHANG

Solvoprint wallpaper ... P

295 g/m² PVC gecoat papier, 5 verschillende structuren, waterresistent, kraswerend, voor binnengebruik, brandcert. B1, zeer goede printkwaliteit. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdurende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	structuur	Inch
6025185	50	130	Classic	51,2
6027091	50	130	Linen	51,2
6027092	50	130	Sand	51,2
6027371	50	130	Smooth	51,2
6027090	50	130	Stucco	51,2

FILMOprint ECO Uniwall

230 gr/m² Latex/Nylon versterkt papier, zeer scheurbestendig, ook in vochtige toestand, 97% opaak, 100% PVC vrij en milieuvriendelijk, geschikt voor waterbased-, latex-, (eco)solvent- en UV-inkten.

Artikel	L/m	B/cm	structuur	Inch
6039206	23	106,7	Smooth	42

Andere afmetingen mogelijk op aanvraag

Solvoprint wallpaper ... NW

ca. 350 g/m² PVC non woven vliesbehang, 3 verschillende structuren, met non woven rug, PVC coating, waterresistent, kraswerend, voor binnengebruik, brandcert. B1, zeer goede printkwaliteit, gemakkelijk verwijderbaar (vergeleken met papieren wandbekleding). Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdurende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	structuur	Inch
6026366	50	130	Sand	51,2
6026367	50	130	Smooth	51,2
6026368	50	130	Stucco	51,2

NESCHEN Wallpaper

ca. 220 g/m² non woven vliesbehang, PVC vrij, glad oppervlak, met non woven rug, inkjet coating, waterresistent, kraswerend, voor binnengebruik, brandcert. conform EN 13501-1, milieuvriendelijk, zeer goede printkwaliteit, gemakkelijk verwijderbaar (t.o.v. papieren wandbekleding). Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdurende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	structuur	Inch
6037097	40	75	DV 662	29,5
6037098	50	150	DV 662	59

Solvoprint event fleece adh.

180 g/m² digitaal fleece behang, PVC vrij, mat, glad oppervlak, inkjet coating, waterresistent, kraswerend, voor binnengebruik, milieuvriendelijk, semipermanente belijming, zeer goede printkwaliteit, speciaal geschikt voor beursstands of andere gladde oppervlakken, verbeterde verwijderbaarheid. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdurende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6032266	40	75	29,5
6032265	40	150	59,0

UITGELICHT

PERFORMANCE WALLPAPER

EENVOUDIG AAN TE BRENGEN

NESCHEN performance wallpaper is gemaakt van vlies. Vliesbehang is eenvoudig aan te brengen door de wand te voorzien van behanglijm. De lijm hoeft niet van te voren in te trekken, hierdoor kan het behang direct op de muur geplakt worden.



EENVOUDIG TE VERWIJDEREN

Vliesbehang is eenvoudig te verwijderen t.o.v. papierbehang. Er is geen stoomapparaat nodig. Dit maakt vliesbehang geschikt voor zowel lange- als korte-termijn toepassingen.

VOORDELEN VAN VLIESBEHANG

Vliesbehang heeft een fotorealistische printkwaliteit, is sterk en zal niet snel scheuren. Bovendien is het materiaal ademend en krimpvrij. Vlies is 100% PVC vrij en daarmee een milieuvriendelijk alternatief voor PVC houdende wandbekleding.



DIVERSE VARIANTEN

NESCHEN performance wallpaper is verkrijgbaar in diverse structuren zoals: smooth, stucco, linen, antique en classic. Het behang is verkrijgbaar tot een breedte van 160 cm.

UV print wallpaper 170

170 g/m² digitaal non woven behang, PVC vrij, geschikt voor binnentoepassingen zoals interior design van winkels, horeca, beurzen, musea en woonruimtes. Geschikt voor UV-uitdurende inkt.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6037044	50	160	62,9

NESCHEN performance wallpaper - SMOOTH

Digitaal non woven behang voorzien van inkjet coating, PVC vrij, geschikt voor binnentoepassingen zoals interior design van winkels, horeca, beurzen, musea en woonruimtes. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdurende inkt.

Artikel	L/m	B/cm	Gram/m ²	Inch
6037581	50	106,7	190	42
6037753	50	155	190	61
6037469	50	160	190	62,9

NESCHEN performance wallpaper - STUCCO

290 g/m² digitaal bedrukbaar vliesbehang, PVC vrij, geschikt voor binnentoepassingen zoals interior design van winkels, horeca, beurzen, musea en woonruimtes. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdurende inkt.

Artikel	L/m	B/cm	Gram/m ²	Inch
6039288	30	106,7	280	42
6038700	30	160	280	62,9

NESCHEN performance wallpaper - LINEN

185 g/m² digitaal bedrukbaar vliesbehang, PVC vrij, geschikt voor binnentoepassingen zoals interior design van winkels, horeca, beurzen, musea en woonruimtes. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdurende inkt.

Artikel	L/m	B/cm	Gram/m ²	Inch
6038702	30	124	185	42

NESCHEN performance wallpaper - ANTIQUE

290 g/m² digitaal bedrukbaar vliesbehang, PVC vrij, geschikt voor binnentoepassingen zoals interior design van winkels, horeca, beurzen, musea en woonruimtes. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdurende inkt.

Artikel	L/m	B/cm	Gram/m ²	Inch
6039287	30	106,7	280	42
6038701	30	160	280	62,9

NESCHEN performance wallpaper - CLASSIC

225 g/m² digitaal bedrukbaar vliesbehang, PVC vrij, geschikt voor binnentoepassingen zoals interior design van winkels, horeca, beurzen, musea en woonruimtes. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdurende inkt.

Artikel	L/m	B/cm	Gram/m ²	Inch
6040016	50	106,7	190	42
6039703	50	155	190	61
6039449	50	160	190	62,9

FLEXFACE

FILMOflex frontlit coated 510 FR

ca. 510 g/m² PVC gecoat frontlit flexface, glad, satijnmat, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, bijv. voor roll up displays en als bannermateriaal, goede vlakligging. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6037199	30	91,4	36
6037200	30	109	43
6037201	30	137	54
6037202	30	160	63
6037203	30	320	126
6037204	30	500	196,6

FILMOflex backlit coated 510 FR

ca. 510 g/m² PVC gecoat backlit flexface, glad, satijnmat, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, bijv. voor backlit toepassingen en als bannermateriaal. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6037205	50	320	126
6037206	50	500	196,6

FILMOflex blackout coated 610 FR

ca. 610 g/m² PVC gecoat blocklit flexface, glad, satijnmat, opaak, dubbelzijdig printbaar, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, bijv. voor backlit toepassingen en als bannermateriaal. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6030993	30	91,4	36
6030995	30	109	43
6030996	30	137	54
6030994	30	155	61
6032112	50	250	98,4
6030997	50	320	126

FILMOflex Frontlam 440

ca. 440 g/m² PVC gelamineerd frontlit flexface, glad, mat, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, bijv. voor roll up displays en als bannermateriaal. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6037442	30	91,4	36
6037443	30	109	43
6037445	30	137,2	54
6037446	30	160	63
6037447	50	320	126
6037449	50	500	197

FILMOflex mesh L/mesh

ca. 270 g/m² PVC gecoat mesh flexface (mesh L met afdekking), waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, speciaal geschikt voor gevelbekleding met grote oppervlakken, goed luchtdoorlatend. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdardende inkten.

FILMOflex mesh L

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6032113	50	152	60
6032114	50	205	80,7
6032115	50	250	98,4

FILMOflex floor FR

FILMOflex Floor FR brengt uw interieur tot leven! Dit PVC gecoat polyester materiaal is geschikt voor de toepassing op vloeren. Het materiaal is uiterst dimensie stabiel, heeft een goede vlakligging en slipweerstand én is brandvertragend. Ideaal voor binnentoepassingen zoals: PoS reclame, interior design en beurzen. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdardende inkten

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038043	30	110	36
6038035	30	160	43
6038036	30	200	54
6038037	30	250	61
6038044	50	315	98,4

FILMOflex PVC Free

ca. 285 g/m² acryl gecoat frontlit flexface, 100% PVC vrij, glad, waterresistent, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, bijv. voor roll up displays en als bannermateriaal. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uitdardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038043	50	160	43
6038035	50	200	54
6038036	50	320	126

MAGNEET- EN IJZERHOUDENDE FOLIES

FILMomag Ferro PP 190

190 µ mat witte polypropyleen voorzien van zwarte RVS (ijzerhoudende) coating, hecht op magnetische ondergronden (FILMomag Magnetic Base 700), eenvoudig aan te brengen en te verwijderen, geschikt voor inkten op waterbasis.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038333	30	127	50
6038341	30	137,2	54
6038343	30	152,4	60

FILMomag Ferro PET 180

180 µ mat witte polyester voorzien van zwarte RVS (ijzerhoudende) coating, hecht op magnetische ondergronden (FILMomag Magnetic Base 700), eenvoudig aan te brengen en te verwijderen, geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038328	30	127	50
6038340	30	137,2	54
6038330	30	162,6	64

FILMomag Ferro Canvas 470

430 µ / 470 gr/m² mat witte polyester/katoen canvas voorzien van zwarte RVS (ijzerhoudende) coating, hecht op magnetische ondergronden (FILMomag Magnetic Base 700), eenvoudig aan te brengen en te verwijderen, geschikt voor zowel waterbased als (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6037782	30	127	50
6037861	30	152,4	60

FILMomag Magnetic PET 300

300 µ mat witte polyester folie voorzien van zwarte magnetische coating hecht op magnetische ondergronden, eenvoudig aan te brengen en te verwijderen, geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038339	30	127	50
6038344	30	137,2	54
6038348	30	152,4	60

FILMomag Magnetic Base 700

700µ zelfklevende magnetische basis folie, voor het aanbrengen op vlakke, gebogen en ronde oppervlakken, Kleefkracht: 39 gram/m², niet geschikt om op te printen.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038350	15	62	24

TEXTIEL

Solvotex art canvas 380

380 g/m² polyester / katoen weefsel, wit, premium inkjet coating, zware linnen uitstraling, voor binnengebruik, milieuvriendelijk, voor opspannen op frames, voor banners en kunstreproducties. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkt.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6036191	30	137	54
6036193	30	155	61

Solvotex PES banner 240

260 g/m² gebreid polyester, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, Oeko-tex 100 standaard, lijstbevestigingen, voor displaysystemen zoals 4screen en soft image. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkt.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6029631	25	105	41
6029632	25	137	54
6029633	25	155	61
6024170	50	205	80,7
6024171	50	250	98,4
6024172	50	310	122,0
6024173	50	505	198,8

Solvotex PES flag plus 2

125 g/m² gebreid polyester, wit, "plus 2"-inkjet coating, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, Oeko-tex 100 standaard, translucet, bijna witbreukvrij, voor vlaggen, banners en theaterbouw. Geschikt voor (eco)solvent- en UV-uithardende inkt.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6015960	100	310	122
6015961	100	505	198,8

Solvotex TCS flag plus

110 g/m² gebreid Trevira CS textiel, wit, inkjet coating, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1/M1, Oeko-tex 100 standaard, translucet, bijna witbreukvrij, voor vlaggen, banners en theaterbouw. Geschikt voor (eco)solvent- en UV-uithardende inkt.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6003545	100	310	122
6003546	100	505	198,8

Solvotex TCS 200 plus 2

200 g/m² geweven Trevira CS textiel, wit, "plus 2"-inkjet coating, zware linnen uitstraling, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1/M1, Oeko-tex 100 standaard, voor beursbanners en binnen- en buitenreclame op een groot oppervlak. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkt.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6014933	50	310	122
6014934	50	505	198,8

Solvotex TCS voile plus

45 g/m² geweven Trevira CS net-weefsel, wit, inkjet coating, zeer lichte linnen uitstraling, kraswerend, voor binnengebruik, brandcert. B1/M1, Oeko-tex 100 standaard, zeer licht, hoog transluent, voor beurs en theater decoratie. Geschikt voor (eco)solvent- en UV-uithardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6003557	50	310	122
6003558	50	505	198,8

Solvotex artist premium light S

200 g/m² geweven polyester textiel, wit, premium inkjet coating, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, Oeko-tex 100 standaard, geschikt voor latexinkten, voor rolbare lichtkasten, goede vlakligging, voor beursbanners en binnen- en buitenreclame op een groot oppervlak. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6014909	50	205	80,7
6014910	50	250	98,4
6014911	50	310	122
6014912	50	505	198,8

Solvotex artist premium heavy S

300 g/m² geweven polyester textiel, wit, premium inkjet coating, zware linnen uitstraling, kraswerend, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1/M1, Oeko-tex 100 standaard, goede vlakligging, voor beursbanners en binnen- en buitenreclame op een groot oppervlak. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6033300	50	106,7	41
6033301	50	137	54
6033303	50	155	61
6014917	50	205	80,7
6014918	50	250	98,4
6014919	50	310	122
6014920	50	505	198,8

FILMOtex Image Fix

FILMOtex Image Fix is een 170 gr/m² zelfklevend 100% geweven polyester textiel. Dit textiel kan aangebracht worden op nagenoeg alle gladde oppervlakken. De verwijderbare lijmlaag zorgt ervoor dat het materiaal eenvoudig te verwijderen is zonder lijmresten op het oppervlak achter te laten. Filmotex Image Fix is voorzien van een lichtblokkerende tussenlaag die het doorschijnen van de ondergrond voorkomt. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inktten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6039276	30	137,2	54

Alle media breedtes **onder 200 cm** zijn met de printzijde naar **buiten gewikkeld**.

Alle media breedtes **boven 200 cm** zijn met de printzijde naar **binnen gewikkeld**.

PICTURE PERFECT SELF-ADHESIVE TEXTILE

KWALITEIT EN INNOVATIE

FILMOTEX IMAGE FIX

- Zelfklevend, 100% polyester geweven textiel.
- Eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten achter te laten.
- Geschikt voor nagenoeg alle gladde oppervlakken.
- Voorzien van een licht blokkerende tussenlaag.
- Geschikt voor (eco)solvent-, latex-, en UV-uithardende inktten.

Solvotex cotton premium light s

230 g/m² geweven katoen textiel, wit, premium inkjet coating, lichte linnen uitstraling, voor binnengebruik, brandcert. B1/M1, milieuvriendelijk, geschikt voor latexinkten, hoog kleurbereik, voor banners, kunstreproducties en theaterbouw. Geschikt voor (eco)solvent-, latex- en UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6025927	50	310	122
6025928	50	505	198,8

Evolon M1 110G

110 gr/m² Non woven textiel van polyester/polyamide microvezels, vrij van PVC, Ftalaat en Formaldehyde, zeer sterk en kreukbestendig, matte uitstraling, zeer scherpe & heldere printresultaten, ultra licht, voor binnen- en buitengebruik, goede dimensionele stabiliteit, uitstekende akoestische eigenschappen, uitermate geschikt voor interior design toepassingen, M1 brandcertificering, Voor afdrucken met latex en UV inkten

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6037498	50	90	35,4
6037497	50	110	43,3
6037499	50	152	59,8
6037500	50	220	86,6

Capotoile GL M1

Textiel van 100% gerecycled polyester, 280g / m², gemaakt van gerecyclede plastic flessen, 100% Vrij van PVC, Ftalaat, Formaldehyde, Fosfaat en Glycol ethers, dubbele acryl coating op de voorzijde, goede dimensionele stabiliteit, M1 brandcertificering, Voor afdrucken met solvent, eco-solvent, latex en UV inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6036571	50	90	35,4
6036572	50	110	43,3
6036576	50	135	53,1

Filmotex Soundless 5

Filmotex Soundless 5, is een beprintbaar 300 g/m², 100% polyester textiel voorzien van een honingraatstructuur. De structuur zorgt voor uitstekende geluidsabsorberende eigenschappen en verbetert daarmee de akoestiek in (grote) ruimtes. Filmotex Soundless 5 kan geprint worden met UV- en Latex inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6037459	10,00	100	90,4
6037823	25,00	155	61
6037439	25	315	124
6037440	25	505	199

Alle media breedtes **onder 200 cm** zijn met de printzijde naar **buiten gewikkeld**.
 Alle media breedtes **boven 200 cm** zijn met de printzijde naar **binnen gewikkeld**.

Varitex Decoframe 250 B1

250 g/m² gebreid polyester, voor binnen- en buitengebruik, brandcert. B1, geschikt voor latexinkten, voor 4screen en soft image displaysystemen en banners, CA inkjet coating, multifunctionele printmogelijkheden (Dyesub, latex, UV en watergedragen pigmentinkten), goede vlakligging

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6031517	30	103	40
6031518	30	152	60
6031519	50	250	98,4
6031520	50	310	122

Filmotex Black & White

100% Polyester, 270 g/m² weefsel, Inkjet PU-Coating, zwarte achterkant (blockout), Bijzonder geschikt voor UV inkten, B1 certificering volgens FR norm DIN 4102-1, het perfecte materiaal voor creatieve displays waarbij geen licht mag doorschijnen. Ideaal te gebruiken voor standbouw en mobiele display-systemen. Geschikt voor UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6039368	50	310	122
6039369	50	505	198,8

UVtex artist premium heavy

ca. 250 g/m² geweven polyester textiel, wit, lichte PU foulardering (dompelbad), goede lichtdoorlating, ook voor spansystemen met kederrail geschikt, voor binnen en buitenreclame te gebruiken, brandcert. B1, geschikt voor Dye Sublimatie, UV-hardende- en latex inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6033674	50	250	98,4
6033200	50	310	122
6033201	50	505	199

UVtex blackout 290

ca. 290 g/m² gebreid polyester, wit, aan beide zijden een PU-laag, kraswerend en relatief ongevoelig voor knikken, goede vlakligging, voor beursbanners, rol up en binnenreclame op grote vlakken, licht geblokt en aan beide zijden te bedrukken, brandcert. B1. geschikt voor UV-hardende- en latex inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6033119	50	310	98,4
6032887	50	505	122

Filmotex Grey Back

100% polyester, dicht geweven lichtblokkerend textiel met een grijze achterzijde. Geschikt voor printen met UV-uithardende inkten.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6037926	50	155	124
6037927	50	310	122
6037928	50	505	198,8

TOEBEHOREN

Kunststof ophangers

Zelfklevend

Artikel	Formaat Ø cm	Verpakking	Belastbaar tot
26673	2,5 cm	100 stuks	300 gr
26674	4 cm	50 stuks	800 gr

Metalen picture hangers

Voor schuimplaten

Artikel	Verpakking
26677	100 stuks

Rakel

Kunststof rakel voor het aanbrengen van zelfklevende printmedia

Artikel
33370

Snijmat

Universele snijmat voor het snijden van foto's en prints

Artikel	L/cm	B/cm
6023343	100	200

GLADDE LAMINEERFOLIES

Filmolux Photo

70-75 µm zacht PVC, monomeer, glanzend/satijn/mat, transparant, hoge UV bescherming, lijm op waterbasis met een aanzienlijk verbeterde hechting en resistentie tegen water, met een sterke hechting en daardoor geschikt voor vele media beprint met UV inkten (tot 2 m), homogene finish, voor binnen- en buitengebruik, Neschen 2 jaar kwaliteitscertificaat.

Filmolux Photo Gloss (70 µ)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6033584	50	104	41
6033585	50	130	51,2
6033586	50	140	55
6033587	50	155	61

Filmolux Photo Satin (75 µ)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6033576	50	104	41
6033577	50	130	51,2
6033578	50	140	55
6033579	50	155	61
6033580	50	200	78,7

Filmolux Photo Matt (70µ)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6033599	50	104	41
6033600	50	130	51,2
6033601	50	140	55
6033602	50	155	61
6033603	50	200	78,7

Filmolux PP

80 µm polypropyleen, glanzend, satijnmat of mat, glad, transparant, lage UV bescherming, voor binnen- en kort- / middellang buitengebruik, milieuvriendelijk, geschikt voor vele media beprint met UV inkten, PVC vrij

Filmolux PP Gloss

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6008723	50	104	41
6008507	50	130	51,2
6020666	50	140	55
6008724	50	155	61

Filmolux PP Satin

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6010746	50	104	41
6010749	50	130	51,2
6020667	50	140	55
6011098	50	155	61

Filmolux PP Matt

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6008721	50	104	41
6008505	50	130	51,2
6020668	50	140	55
6008722	50	155	61

Filmolux Easy

70 µm economy PVC, monomeer, glanzend of mat, glad, transparant, UV bescherming, voor binnen- en kort- / middellang buitengebruik geschikt, brandcert. M1, als beschermende folie voor solvoprint easy serie aanbevolen

Filmolux Easy Gloss

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6015841	50	104	41
6015842	50	130	51,2
6015843	50	140	55
6015844	50	155	61

Filmolux Easy Matt

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6015845	50	104	41
6015846	50	130	51,2
6015847	50	140	55
6015848	50	155	61

FILMOlam 80

80 µm PVC, monomeer, glanzend of mat, glad, transparant, als beschermende folie voor FILMOprint aanbevolen.

FILMOlam 80 gloss WPC

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038528	50	105	41
6038529	50	137	54
6038530	50	152	60

FILMOlam 80 matt WPC

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038531	50	105	41
6038532	50	137	54
6038533	50	152	60

LAMINEERFOLIES - STRUCTUUR

Filmolux Easy Clear Sand

80 µm speciaal PVC, monomeer, mat, fijne zandkorrel structuur, transparant, kraswerend, UV bescherming, voor binnengebruik, brandcert. M1, Antislip cert. R9, geschikt voor vele media beprint met UV inktten, o.a. geschikt voor paneel productie, als Floor Graphics Solution met solvoprint easy 80 GSP en nolite

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6024270	50	91,4	36
6017733	50	104	41
6024271	50	130	51,2
6017737	50	140	55
6024273	50	155	61

Filmolux PP Sand

140 µm polypropyleen, satijnmat, fijne zandkorrel structuur, transparant, kraswerend, lage UV bescherming, voor binnengebruik, milieuvriendelijk, brandcert. M1, ideaal voor de productie van panelen, dimensie stabiel, PVC vrij

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6014651	50	91,4	36
6014652	50	104	41
6014653	50	124	48,8

Filmolux Scratch

130 µm polyester, mat, fijne zandkorrel structuur, transparant, kraswerend, UV bescherming, voor binnengebruik, brandcert. M1, ideaal voor de productie van panelen, dimensie stabiel (krimpvrije PETP-folie)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6009878	50	91,4	36
6008487	50	104	41

Filmolux FGS

185 µm zacht PVC, polymeer, satijnmat, korrelstructuur, transparant, kraswerend, hoge UV bescherming, voor binnen- en buitengebruik, R9 gecertificeerd (IFA) Floor Graphics Folie, als Floor Graphics Solution met solvoprint easy 80 GSP rem. en nolite, Solvoprint Easy Dot Matt/Gloss.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6018033	50	104	41
6020665	50	140	55

Filmolux FGS R11


140 µm zacht PVC, polymeer, satijnmat, korrelstructuur, transparant, kraswerend, hoge UV bescherming, voor binnen- en buitengebruik, R11 gecertificeerd (IFA) Floor Graphics Folie, als Floor Graphics Solution met solvoprint easy 80 GSP rem. en nolite, Solvoprint Easy Dot Matt/Gloss.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6036103	30	134	52,8

Filmolux Nippon plus

200 µm monomeer zachte PVC, transparant, mat, fijne zand structuur, krasbestendig. Floor Graphics Laminaat met R9 certificering i.c.m. Solvoprint easy 80 GSP rem. en nolite, Solvoprint Easy Dot Matt/Gloss.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6035733	50	104	41
6035734	50	137,2	54
6034765	50	155	61

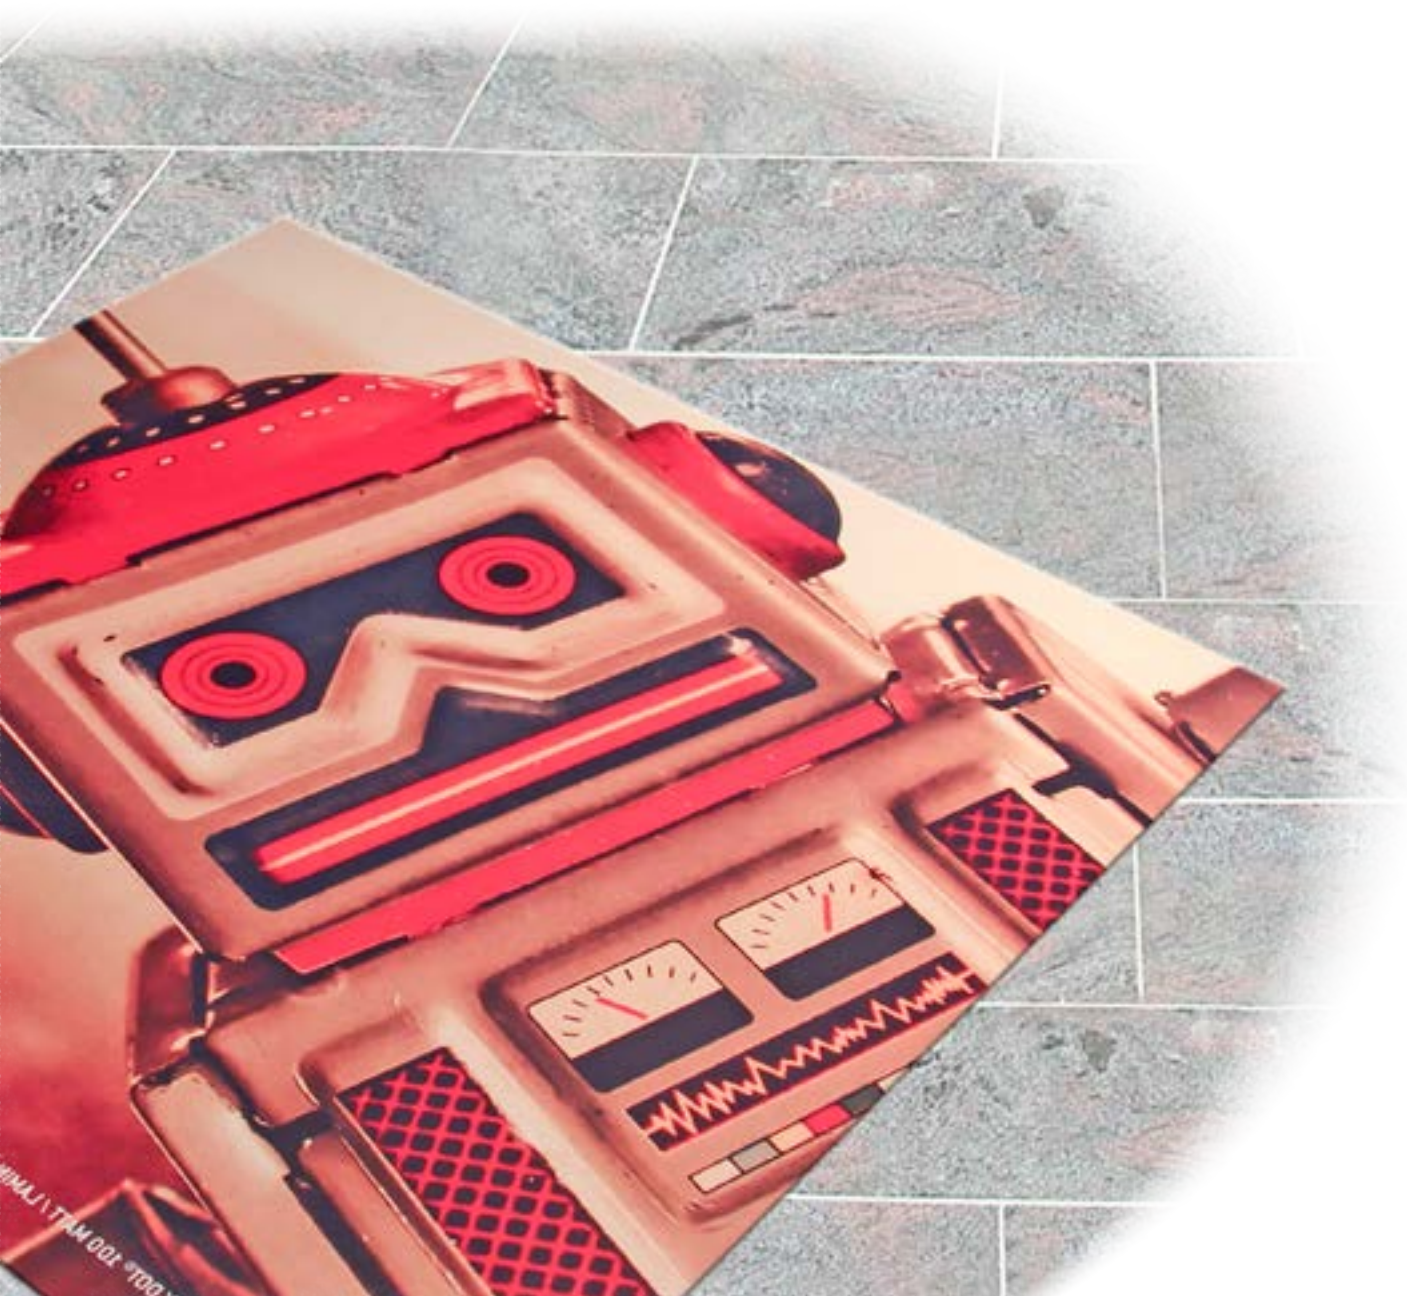

LAMINEERFOLIES - STRUCTUUR
PROTECTING

LAMINEERFOLIES - SPECIALS

Filmolux 2004

25 µm polypropyleen, glanzend, glad, transparant, lage UV bescherming, voor binnengebruik, milieuvriendelijk, kan met speciale stiften worden beschreven en droog worden afgeveegd, PVC vrij

Artikel	L/m	B/cm	Inch
26119	50	124	48,8

Filmolux S 23

23 µm polyester, hoog glanzend, glad, transparant, hoge UV bescherming, voor binnengebruik, speciaal aanbevolen voor bescherming van labels en stickers, dimensie stabiel, hitte resistent tot 100°C

Artikel	L/m	B/cm	Inch
31098	50	124	48,8

Filmolux Performance

75 µm PVC, polymeer, glanzend, satijn of mat, glad, transparant, hoge UV bescherming, lijm op waterbasis met een aanzienlijk verbeterde hechting en resistentie tegen water, met een sterke hechting en daardoor geschikt voor vele media beprint met UV inkten, voor middel- en lange termijn binnen en buitengebruik, dekt goed af, voegzaam en flexibel, Neschen kwaliteitsgarantie; houdbaarheid tot 5 jaar

Filmolux Performance Gloss

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6030937	50	137,2	54
6033233	50	155	61

Filmolux Performance Matt

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6026026	50	137,2	54
6026029	50	155	61

Filmolux UV Ultra Gloss

50 µm polyester, hoog glanzend, glad, transparant, voor binnen- en buitengebruik, dimensie stabiel, Anti-graffiti eigenschappen, hoge kleefkracht, geschikt voor vele UV-inkt bedrukte media

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6035326	50	104	41
6035028	50	130	51,2

DISPLAY- EN VERSTEVIGINGSFOLIES

Filmolux Easy Panel

400 µm hard PVC, lichtwit, glad, 90% ondoorschijnend, voor binnengebruik, zeer stevig en stabiel materiaal geadviseerd voor paneelproductie

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6031590	30	91,4	36

Filmolux H 200 / Filmomatt H 200

200 µm hard PVC, glanzend of mat, glad, transparant, UV bescherming, voor binnengebruik, weekmaker vrij, geschikt voor zeefdruk en UV-offsetdruk, niet aanbevolen voor oppervlaktebescherming

Filmolux H 200 (gloss)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
25349	50	62	24,4
25351	50	124	48,8

Filmomatt H 200 (matt)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
25369	50	124	48,8

Filmolux Hot nolite 220

180 µm polyester samenstelling, hitteactiveerbare lijm, dikte 220 µm na uitharding van de lijm, wit, rigide, opaak, PVC vrij, voor Pop-up panelen, ideaal voor gebogen zijkanen.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6005711	50	88	35
6005712	50	104	41

LAMINEERFOLIES - SOLVENTBELIJMING

Solvoclear UV

70 µm zacht PVC, monomeer, glanzend, satijnmat of mat glad, transparant, hoge UV bescherming, voor buitengebruik, hoge kleefkracht, waterwerende belijming, geschikt voor vele media beprint met UV inkten

Solvoclear UV gloss

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6027614	50	104	41
6027615	50	130	51,2
6027616	50	140	55
6027617	50	154	61

Solvoclear UV matt

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6027618	50	104	41
6027619	50	130	51,2
6027620	50	140	55
6027621	50	154	61

Solvoclear UV satin

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6027622	50	104	41
6027623	50	130	51,2
6027624	50	140	55
6027625	50	154	61

Solvoclear Easy protect

40 µm OPP folie, glanzend, glad, hoog transparant, hoge UV bescherming, voor buitengebruik, hoge kleefkracht, waterwerende belijming, antigraffiti eigenschappen, goede prijs/ kwaliteit verhouding

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6005888	50	104	41
6029542	50	130	51,2
6029543	50	154	61

DUBBELZIJDIG KLEVENDE FOLIES - PERMANENT

Gudy 802/8020

23 µm / 12 µm polyester, transparant, permanent klevend, voor binnengebruik, hoge kleefkracht, een afdekking, dimensie stabiel, voor universele applicaties, dunne klevende film

Gudy 802 (23µ)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
25551	50	61	24
6008489	50	104	41
25553	50	122	48
6008490	50	130	51,2
39488	50	140	55
6008491	50	155	61
6008492	100	104	41
25603	100	122	48
6008732	100	130	51,2

Gudy 8020 (12µ)

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6026427	50	200	78,7

Gudy 808

23 µm polyester, wit, permanent /permanent klevend, voor binnengebruik, hoge kleefkracht, een afdekking, dimensie stabiel, voor universele applicaties, de witte drager voorkomt doorzicht van de achtergrond

Artikel	L/m	B/cm	Inch
25030	50	61	24
6008495	50	104	41
25033	50	122	48
6008496	50	130	51,2
6020674	50	140	55
6008497	50	155	61

PERMANENT

MOUNTING

Gudy 831

44 µm lang vezel papier, wit, permanent /permanent klevend, voor binnengebruik, extra hoge kleefkracht, ook geschikt voor ruwe plastic oppervlakken, een afdekking, licht manueel verwerkbaar.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
26395	50	61	24
6008500	50	104	41
26397	50	122	48
6008501	50	130	51,2

Gudy 831 tapes

Artikel	L/m	B/cm	Inch
26383	30	0,9	0,4
26384	30	1,9	0,7
26385	30	3,8	1,5

Gudy 832 Fine Art

Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van (gestructureerde) fine art papers op de meest gangbare plaatmaterialen. De zeer sterke flexibele lijm zorgt voor een perfecte hechting. Fine art papers hebben over het algemeen een zuigende werking, door het hoge vochtgehalte in de lijm blijft de hechting ook op lange termijn gewaarborgd. De lijm is PAT gecertificeerd, zuurvrij en dringt niet door het fine art papier, hierdoor is er geen risico op schade aan het kunstwerk.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038864	30,5	61	24
6038865	30,5	91,4	36
6038866	30,5	111,8	44
6038867	30,5	127	50

Gudy 870

zeer dunne dragerlose klevende film, transparant, permanent klevend, voor binnengebruik, een afdekking, er is weinig materiaal nodig, scheurt niet bij het zagen, snijden of verwijderen van de laag

Artikel	L/m	B/cm	Inch
26460	50	51,5	20,3
6008502	50	104	41,0
26984	50	124	48,8

Gudy Dot

Gudy Dot is een dragervrije transparante transfer dotbelijming met 1 afdekking, waarmee foto's en vele andere media zelfklevend gemaakt kunnen worden. De speciale dot structuur van de lijm zorgt ervoor dat de media zeer eenvoudig luchtbervrij aan gebracht en gecorrigeerd kan worden en bovendien weer eenvoudig te verwijderen is.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6035158	50	104	41
6035159	50	130	51,2
6035160	50	140	55
6035161	50	155	61

PERMANENT

MOUNTING

Gudy Dot Tape

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6035157	50	2,5	0,98

Gudy Roller.Dot

Gudy Roller.Dot is een dragervrije transparante dotbelijming in een gebruiksvriendelijke dispenser- verpakking waarmee foto's en vele andere media zelfklevend gemaakt kunnen worden.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6035565	15	0,8	0,31
6035429	15	0,8	0,31

Gudy Ultra Clear

12 µm polyester drager, zo goed als onzichtbaar, glashelder, permanent klevend, 2 afdekkingen, voor, glashelder doorzicht speciaal geschikt voor verkleefing achter acrylgas onder normale omstandigheden, niet manueel verwerkbaar.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6038295	50	63,5	25
6038294	50	104	41
6038293	50	130	51,2

Gudy PP Clear

25 µm OPP folie, transparant, permanent klevend, voor binnen en buitengebruik, een afdekking, milieuvriendelijke draagfolie, voor universele applicaties

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6015837	50	104	41
6015838	50	130	51,2
6015839	50	140	55
6015840	50	155	61

Gudy 805 Universal Mount

12 µm polyester, transparant, permanent klevend, geschikt voor binnen- en buitengebruik. Bijzonder geschikt voor buitengebruik of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6039530	10	104	41
6039524	50	104	41
6039525	50	130	51,2
6039526	50	140	55
6039527	50	155	61

PERMANENT

MOUNTING

DUBBELZIJDIG KLEVENDE FOLIES - VERWIJDERBAAR

Gudy 800

70 µm monomeer zacht PVC, transparant, permanent /reversibel klevend, voor binnengebruik, een afdekking, van gladde, vaste ondergronden verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6008488	50	104	41
25537	50	122	48

Gudy 800 Tapes

Artikel	L/m	B/cm	Inch
26328	50	1,3	0,5
26329	50	2,0	0,8

Gudy 804

70 µm monomeer zacht PVC, transparant, permanent /reversibel klevend, voor binnengebruik, 2 afdekkingen, manueel verwerkbaar, verwerking in vellen mogelijk, corrigeerbaar, verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten van gladde oppervlakken

Artikel	L/m	B/cm	Inch
25911	50	61	24
6008493	50	104	41
25923	50	122	48
6025260	50	130	51,2

Gudy Window

23 µm polyester, transparant, permanent /reversibel klevend, voor binnengebruik, 2 afdekkingen, speciaal gebruiksvriendelijk voor applicaties op glas, gestructureerde lijmlaag zorgt voor luchtbelvrij manueel aanbrengen, corrigeerbaar, verwijderbaar zonder resten, verwerking in vellen mogelijk

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6025395	50	104	41
6000712	50	122	48
6026855	50	130	51,2

DUBBELZIJDIG KLEVENDE TAPES

Gudy DS

50 µm zacht-PVC, transparant, 1 afdekking.

DS10 - Beide zijden verwijderbaar

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6013657	33	1,2	0,5
6013658	33	1,9	0,8
6013659	33	2,5	0,9

DS 11 - eenzijdig verwijderbaar/eenzijdig permanent

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6013660	33	1,2	0,5
6013661	33	1,9	0,8
6013707	33	2,5	0,9

DS 12- beide zijden permanent

Artikel	L/m	B/cm	Inch
6013655	33	1,2	0,5
6013705	33	1,9	0,8
6013706	33	2,5	0,9

BELANGRIJKE INFORMATIE

Leveringsvoorwaarden

- Bij orders onder € 250,00 wordt € 12,50 vrachtkosten in rekening gebracht.
- Leveringen met rolbreedtes vanaf 180 cm vracht op aanvraag.
- Franco huis vanaf € 250 bruto m.u.v. rolbreedtes vanaf 180 cm.
- Betaling binnen 30 dagen strikt netto.
- Alle genoemde prijzen zijn excl. B.T.W. prijswijzigingen zijn voorbehouden.
- Retourzendingen zonder voorafgaande kennisgeving worden niet in behandeling genomen.
- Alle aanbiedingen en leveringen geschieden volgens de algemene verkoopvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 64439070

Informatie over het op maat snijden van materiaal - Graphics

- Er kunnen alleen producten op maat gesneden worden die op een kern met 77 mm doorsnede gewikkeld zijn.
- Kosten 1ste snede € 4,77.
- Kosten 2de snede e.v. € 1,20.
- Snijkosten xxl rollen (vanaf rolbreedte 180 cm) € 35,70 per snede
- Niet alle producten kunnen op maat gesneden worden
- Houdt rekening met een langere levertijd indien u rollen laat snijden

Informatie over brandcertificeringen

Bij toepassing van onze media in openbare ruimtes waarbij specifieke eisen worden gesteld aan brandveiligheid is het van belang bij de opdrachtgever te verifiëren op welke wijze de "licht ontvlambaarheid" conform DIN 4102/B1 moet worden aangetoond alvorens het materiaal in productie te nemen. De status van onze media betreffende brandveiligheid vindt u op onze website. Op www.filmolux.nl kunt u de verschillende B1/M1 certificaten downloaden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze binnendienst.

Procedure bij de verwerking van retouren

Om de afwikkeling van retouren voor u en ons makkelijker en sneller te maken vragen wij u de volgende procedure te volgen:

1. Als u een product wilt retourneren, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de binnendienst van Filmolux Benelux BV. Houd uw pakbon en klantnummer bij de hand.
2. De verantwoordelijke contactpersoon bij onze binnendienst bespreekt met u de retouren en geeft u een dossiernummer.
3. Verpak de retouren goed voor het transport en vermeld duidelijk zichtbaar het dossiernummer dat u van onze binnendienst heeft gekregen.

Houd er rekening mee dat wij geen retouren meer accepteren waarover niet eerst contact is geweest met onze binnendienst.



NOTITIES



A series of horizontal dotted lines extending across the width of the page, intended for taking notes. The lines are evenly spaced and cover most of the page's vertical space.



FILMOLUX

BENELUX

