


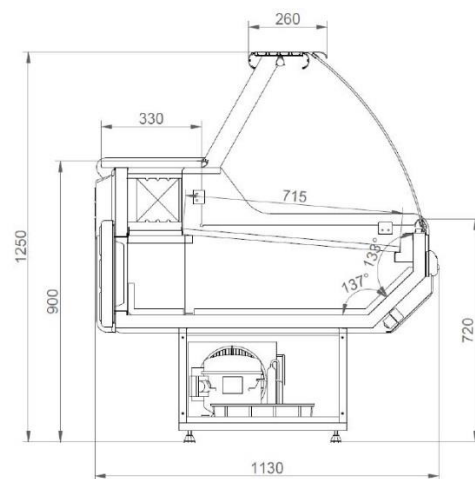

Monikäyttöinen palvelulasikko Omakoneinen / keskuskoneellinen

DORADO	1,2	1,5	1,7	2,0	2,5	3,75
Leveys (ilman päätyjä) [mm]	1125	1425	1625	1925	2500	3750
Leveys (päätyjen kanssa) [mm]	1205	1505	1705	2005	2580	3830
Jäähdytetty ala [dm ³]	380	480	550	660	770	980
Kylmäaine	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Lämpötila-alue	+1...+10 / +2...+5 °C	+1...+10 / +2...+5 °C	+1...+10 / +2...+5 °C	+1...+10 / +2...+5 °C	+1...+10 / +2...+5 °C	+1...+10 / +2...+5 °C
Käyttöjännite	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet	ympäristölämpötila + 25 °C / 60 % suht. ilmankosteus					

Vakiovarusteet


- ☒ sähkösulatus
- ☒ elektroninen säädin
- ☒ kaareva etulasi, aukeaa puhdistusta varten
- ☒ etulasin lämmitys
- ☒ sisäosat ja varastotila ruostumatonta terästä
- ☒ työtaso ruostumatonta terästä
- ☒ vaakavalolla
- ☒ valaistus alasokkeliin
- ☒ päällä taso alumiinia
- ☒ päädyt ABS muovia
- ☒ staattinen tai puhallinhöyrysteinen
- ☒ digitaalinen lämpötilänäyttö




Palvelulasikko saatavana myös

- ☒ hilevarustuksella kalalle
- ☒ keskuskoneellisena saatavana erilaisilla säädinjärjestelmillä
- ☒ keskuskoneellisena varustelu muille kylmäaineille

DORADO SISÄKULMA 90°

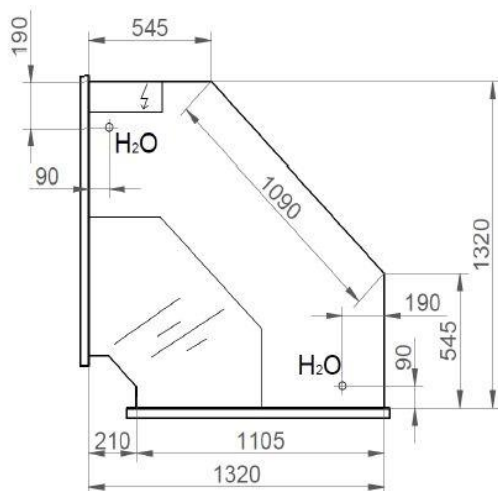

DORADO ULKOKULMA 90°

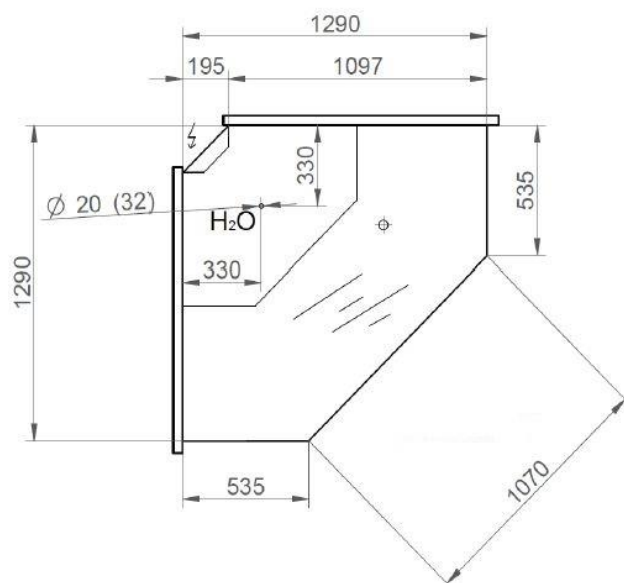

DORADO	sisäkulma 90°	ulkokulma 90°
Jäähdytetty ala [dm ³]	270	330
Kylmäaine	R404A	R404A
Lämpötila-alue	+1...+10 / +2...+5 °C	+1...+10 / +2...+5 °C
Käyttöjännite	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz



VAKIOVÄRIT

