


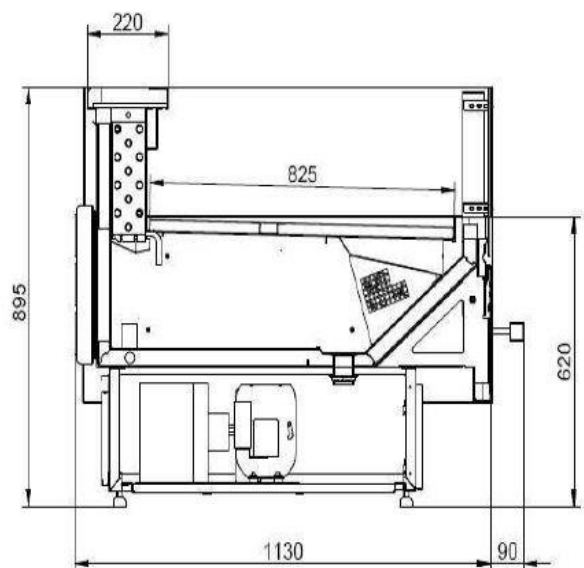

Palvelulasikkosarjan itsepalvelulasikko Omakoneinen tai keskuskoneellinen

TUCANA 02 IP	1,25	1,875	2,5	3,75
Leveys (ilman päätyjä) [mm]	1250	1875	2500	3750
Leveys (päätyjen kanssa) [mm]	1330	1955	2580	3830
Kylmäaine	R404A	R404A	R404A	R404A
Lämpötila-alue	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C	0...+4 °C
Käyttöjännite	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet	ympäristölämpötila + 25 °C / 60 % suht. ilmankosteus			

Vakiovarusteet


- sähkösulatus
- elektroninen säädin
- etulasi aukeaa ylös kaasujousilla
- sisäosat ja varastotila ruostumatonta terästä
- työtaso ruostumatonta terästä
- lasipäädyt
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- metallinen puskulista
- paisuntaventtiili
- puhallinhöyrystin

Lisävarusteena

- keskuskoneellisena saatavana erilaisilla säädinjärjestelmillä
- keskuskoneellisena varustelu muille kylmäaineille



TUCANA 02 ULKOKULMA 90°

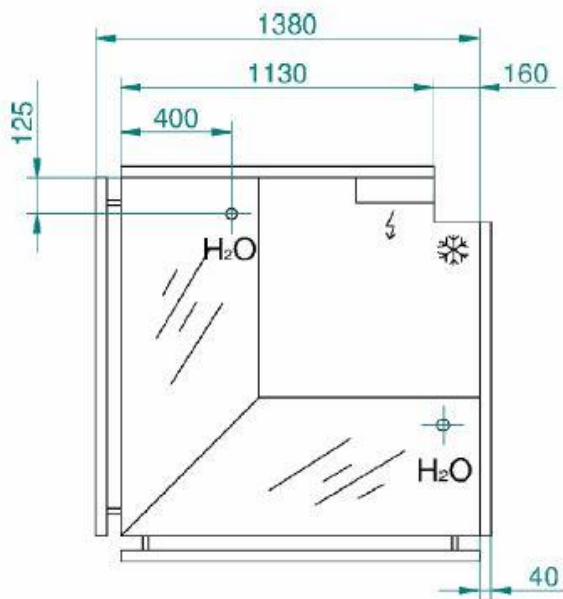

TUCANA

Kylmäaine

Lämpötila-alue

Käyttöjännite

ulkokulma 90°

R404A

0...+4 °C

230 V / 50 Hz



VAKIOVÄRIT

