



Le SH-09 est offert sous forme de profilé entièrement conçu en aluminium extrudé ultra résistant et, comme son nom le laisse entendre, est moulé en une seule pièce, sans aucun pliage, ce qui lui confère une allure et une texture distincte.

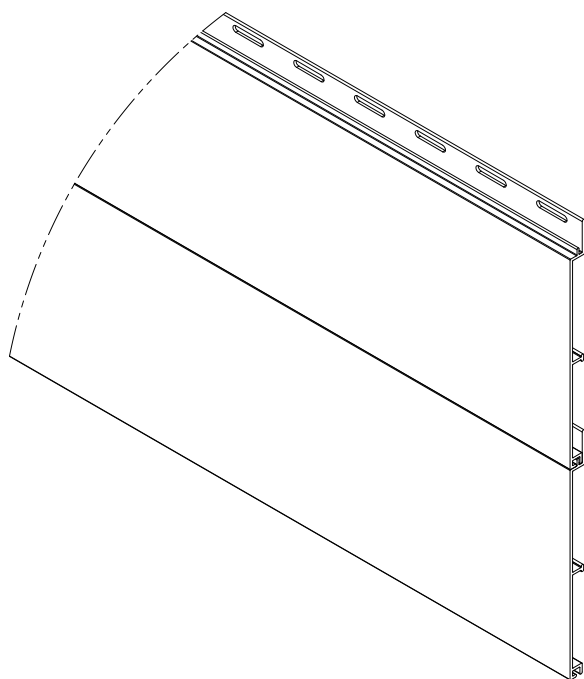


PLANCHE DE REVÊTEMENT POUR SYSTÈME D'ÉCRAN PARE-PLUIE DE TYPE DRAINÉ ET VENTILÉ

CARACTÉRISTIQUES

- › Installation rapide et ajustable au chantier.
- › Non combustible.
- › Durable et entièrement recyclable à la fin de sa vie utile.
- › Revêtement en poudre électrostatique écologique (sans solvant) qui permet des couleurs plus stables et résistantes à long terme.

APPLICATIONS

- › Usage extérieur comme revêtement mural.*†
- › Usage intérieur comme panneau décoratif.

* La conception du mur derrière les panneaux en tant qu'écran pare-pluie doit être effectuée selon les codes et normes en vigueur par un professionnel de l'enveloppe du bâtiment.

† Bâtiment de 20 m [65'-6"] et moins de hauteur avec des charges de pressions statiques de 1,25 kPa [26 psf] et moins. Pour toute autre application, communiquer avec le service technique de Hurtubise Façades.

Les informations contenues dans ce feuillet produit sont la propriété de Hurtubise Façades. Toute reproduction partielle ou totale sans l'autorisation écrite de Hurtubise Façades est interdite.

CRITÈRES DE PERFORMANCE

- > Flèche transversale sous charge de service des planches limitée à L/60.
- > Flèche longitudinale sous charge de service des planches limitée à L/180.

MATÉRIAU

- > Aluminium 6063-T5.
Épaisseur de 1,6 mm [0,063"].

FINITION/COULEUR

- > Revêtement par poudrage électrostatique conforme aux normes AAMA 2603, 2604 et 2605.
- > Couleur au choix du client.

DIMENSIONS

- > Hauteur : 152,4 mm [6"].
- > Longueur : 3657,6 mm à 4876,8 mm [144" à 192"].
- > Sur demande seulement pour les longueurs supérieures à 3657,6 mm [144"].

POUDRAGE ÉLECTROSTATIQUE

Grâce à notre usine à la fine pointe de la technologie et à la technique du thermolaquage sans chrome, nous vous proposons l'un des revêtements les plus écologiques et polyvalents sur le marché.



LIVRAISON ACCÉLÉRÉE DE DEUX SEMAINES

En vous prévalant du service de commande anticipé de la poudre pour le recouvrement, vous pourrez recevoir votre commande seulement deux semaines après nous avoir fourni les mesures finales!

LIVRAISON AU CHANTIER

Simple, rapide et sans intermédiaires! Avec notre service de livraison, vous pouvez choisir le moment précis où vous recevrez vos panneaux coupés sur mesure, triés et identifiés par section (mur/étage) directement au chantier.

COMPARAISON DES REVÊTEMENTS (POUDRES ET PEINTURES)

	POUDRE ÉLECTROSTATIQUE		PEINTURE LIQUIDE
Produits	AkzoNobel Interpon D2000 PPG Envirocron HTE 04 IFS Coatings 400SD	AkzoNobel Interpon D3000 PPG Coraflon Platinum IFS Coatings 500FP	PPG Duranar XL/Kynar
Normes	AAMA 2604	AAMA 2605	AAMA 2605
Essais	Exposition 5 ans (Floride)	Exposition 10 ans (Floride)	Exposition 10 ans (Floride)
Durabilité	Intégrité du film : 20 ans Couleur et lustre : 15 ans	Intégrité du film : 30 ans Couleur et lustre : 20 ans	Intégrité du film : 30 ans Couleur et lustre : 20 ans
Avantages	Résistance supérieure à l'abrasion et aux intempéries (environnements corrosifs) Résine Fluoropolymère (FEVE)	Résistance supérieure aux attaques UV, à l'abrasion et aux intempéries (environnements corrosifs) Résine Fluoropolymère (FEVE)	Résistance supérieure à l'abrasion et aux intempéries (environnements corrosifs) Résine Fluoropolymère (PVDF) et acrylique
Impact environnemental	Diminution des déchets, sans chrome ni solvant, aucun COV Déclaration environnementale de produit (DEP)	Diminution des déchets, sans chrome ni solvant, aucun COV Déclaration environnementale de produit (DEP)	Prétraitement au chrome et COV
Finis	Couleurs de série et personnalisées, effets métalliques, lustrés et spéciaux	Couleurs de série et personnalisées, effets métalliques, lustrés et spéciaux	Couleurs de série et personnalisées, effets métalliques, lustrés et spéciaux
Application	Par Hurtubise Façades	Par Hurtubise Façades	En sous-traitance
Délais de livraison	2 semaines	2 semaines	Selon le projet

v.1 – 2023-03-30

Les informations contenues dans ce feuillet produit sont la propriété de Hurtubise Façades. Toute reproduction partielle ou totale sans l'autorisation écrite de Hurtubise Façades est interdite.