



## ZINCATURA SIGILLO PLATINO Caratteristiche tecniche

Zincatura	zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 bagno di zinco classe 1 secondo EUR 24286 EN (anti-infragilimento acciaio e saldature)
Conversione superficiale	Nano-ceramica
Strato estetico protettivo	Film trasparente specifico per zincatura
Spessore strato	≥ 70 micron
Durabilità strato estetico protettivo [1]	> 15 anni secondo UNI EN ISO 12944
Durabilità totale sistema [1]	> 100 anni [2]
Ambiente d'utilizzo	C1 (interni) / C2 (aree naturali) / C3 (urbano) C4 (industriale) C5I-M (industriale pesante / marino) [3]
Sostenibilità Ambientale	LCA (Studio del ciclo di vita) Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD Realizzato su impianto EMAS (Gestione Ambientale Verificata)
VOC	Assenti
Dimensioni massime lavorabili	13.000 x 2.800 x 200 mm (lxhxp) 13.000 x 2.500 x 1.600 mm (lxhxp)
Peso massimo singolo pezzo lavorabile	2.000 kg

[1] dati relativi ad impiego in classe di corrosività C3 (urbano) secondo UNI EN ISO 12944

[2] al raggiungimento del 1% di superficie arrugginita (*Fonte: Studio Ciclo di Vita LCA*)

[3] contattare i ns. uffici tecnici per impieghi in C4-H, C5I, C5M

### NORD ZINC S.R.L.


Via Industriale, 7 | 25020 San Gervasio Bresciano (BS) | ITALY

Tel 030.99.26.000 | Fax 030.99.26.280 | [www.nordzinc.com](http://www.nordzinc.com)

Iscr. Reg.Impr. e P.I.: 01983230986 | REA: BS - 0399877

Capitale Sociale: € 1.560.000,00 i.v.

## STRATIGRAFIA DEL SISTEMA PROTETTIVO

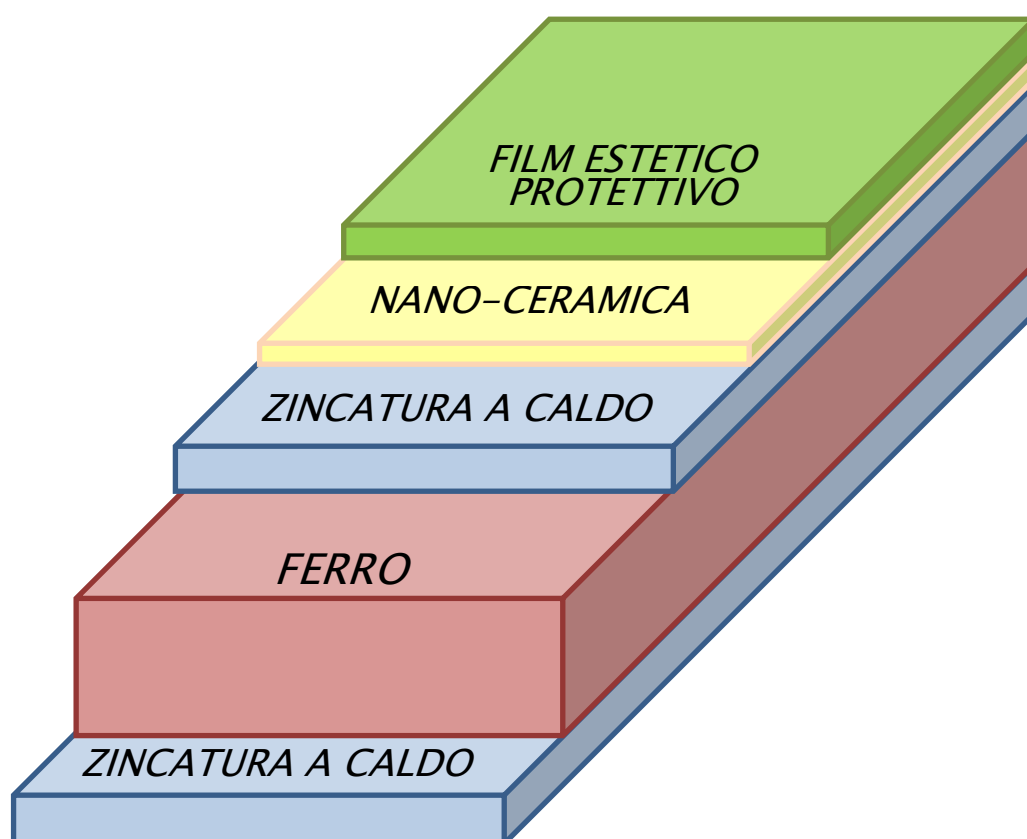

**NORD ZINC S.R.L.**

Via Industriale, 7 | 25020 San Gervasio Bresciano (BS) | ITALY

Tel 030.99.26.000 | Fax 030.99.26.280 | [www.nordzinc.com](http://www.nordzinc.com)

Iscr. Reg.Impr. e P.I.: 01983230986 | REA: BS - 0399877

Capitale Sociale: € 1.560.000,00 i.v.