





CAPSTONE™ M

Cerradora Serie M
Cierra Cajas de Llenado-Superior, Cartones Triple-Sello

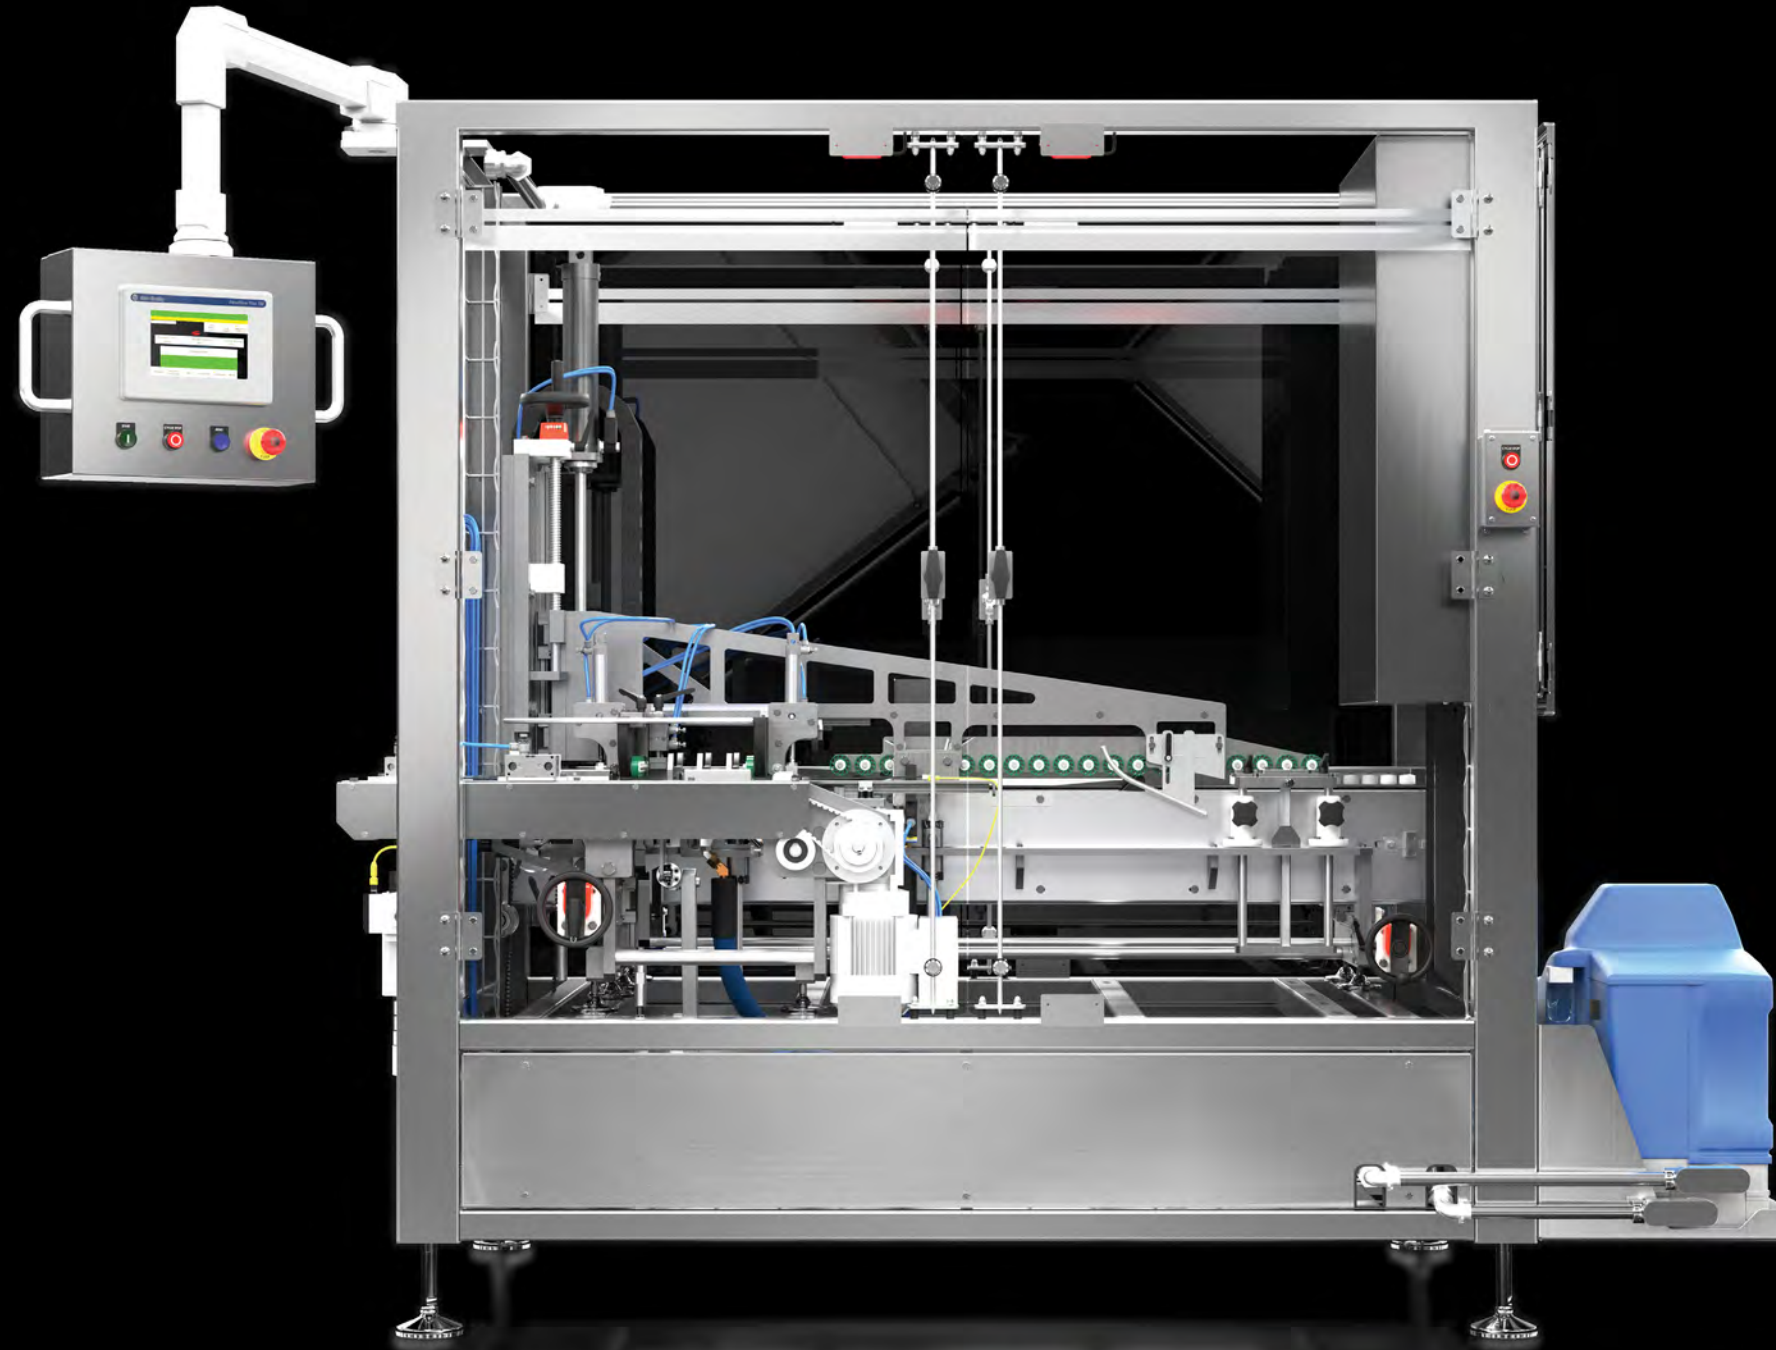

CARACTERÍSTICAS




Plantilla Compacta



Diseño de Flujo Continuo




Auto-Apertura




Cartones con Esquinas Perfectamente




Cambio de Formato en 3 Minutos




Cartones Triple-Sello



Cartones de Sello de Solapa Frontal



Tamaño Máximo de Caja Terminada



Cierra Cartón y Cartones de Cartón Corrugado



Velocidad hasta 50/min

CAPSTONE™ M



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Plantilla Compacta en Línea
Cierra Cartón y Material Corrugado
Cambio Simple de 3 Minutos sin Herramientas
Crea Cajas Cerradas de Alta Calidad



DISEÑO DE EQUIPO

Mano Derecha Descarga en Línea
Mano Izquierda Descarga en Línea



SISTEMA DE CONTROL

PLC Allen-Bradley Compact Logix
HMI Allen-Bradley Panelview 700 o 1000
Sistema de Seguridad Category III



CONFIGURACIONES DE LA GABINETE

Gabinete Principal NEMA 12, NEMA 4 (SS) o NEMA 4X(SS)
Enfriamiento de la Panel Vortex, Heat Exchanger or Air-Conditioner



UTILIDADES

Servicio Eléctrico 480v 50/60hz 3fases
Aire Comprimido 15 SCFM @ 80PSIG



DIMENSIONES

Peso 2,400 lbs. (1,090 kg)
Longitud Total 72" (1830 mm)
Ancho Total 48" (1220 mm)
Altura Total 78" (1980mm)



OPCIONES DE EQUIPO

Detección de Solapa Abierta Notificación al Operador para Solapas Abiertas
Elevación Altura de Banda de Transportación Superior 36" (915 mm)
Estado Luz Indicadores LED Brillantes
Lavado Extremo Para Áreas Exigentes
Gabinete Eléctrico Gabinete Separado Disponible

Favor de Llamar (800) 328-5558 para Configuraciones y Aplicaciones Personalizadas.

