

INTRINSIEK VEILIG

Loner
M6i



APPARAAT VOOR ARBEIDERS DIE ALLEEN
WERKEN, EVACUTIE BOUWPLAATSEN &
GEBOUWEN

Veiligheidscontrolesysteem voorzien van draadloos 3G

De Blackline Safety Loner® M6i controleert draadloos de veiligheid van uw werknemers, inclusief mensen die alleen werken en waarschuwt het controlerend personeel ogenblikkelijk indien er iets onverwachts gebeurt. Uw medewerker wordt snel en precies gelokaliseerd dankzij de live-plattegrond en de oproepen in twee richtingen. Het apparaat stelt uw team in staat om bouwplaatsen en gebouwen te evacueren dankzij verschillende alarmmeldingen, waarbij de positie van elke werknemer gedurende het proces op de Blackline Live portal zichtbaar is. Werknemers ontvangen visuele, hoorbare en trillende alarmmeldingen op hun apparaat begeleid met ingesproken evacuatie-instructies.

De Loner M6i is ontworpen voor industriële toepassingen en is uitgerust met mobiele communicatie, een industriële luidspreker, een LiveResponse™ lampje dat aangeeft dat hulp onderweg is, geassisteerde GPS, automatische ongevaldetectie en handmatig in te stellen veiligheidsmaatregelen. De Loner M6i bevat intrinsiek veilige hardware om er zeker van te zijn dat uw werknemers onder alle omstandigheden in veiligheid zijn. Hij is eveneens te gebruiken in combinatie met de Blackline's locatietechnologie van de beacon om een werknemer te lokaliseren in een gebouw waar het GPS-sigitaal te zwak of afwezig is.

Alle Blackline-apparaten zijn draadloos, zonder software of infrastructuur voor een gemakkelijke installatie en een feilloze toepassing.

24/7 controle voor de grootst mogelijke doeltreffendheid

Ons Gold service plan biedt 24-uurs veiligheidscontrole door het Blackline's in-house Safety Operations Center of één van onze Alarm Receiving Center partners. Met Blackline's Silver service plan kunnen organisaties zelf hun personeel dat alleen werkt controleren via de cloud van de Blackline Live portal. Alle toepassingen van het apparaat zijn te gebruiken op het portal en kunnen volledig afgestemd worden op uw specifieke werkomgevingseisen. Blackline Safety voldoet aan de Britse standaard 8484: geaccrediteerd in 2011.

Eigenschappen



Intrinsiek veilig



Valdetectie



Bewegingsloos-
heidsdetectie



Twee richtingen
oproepen



SOS-alarm




Check-in



GPS-locatie



Geschikt voor
locatie binnen

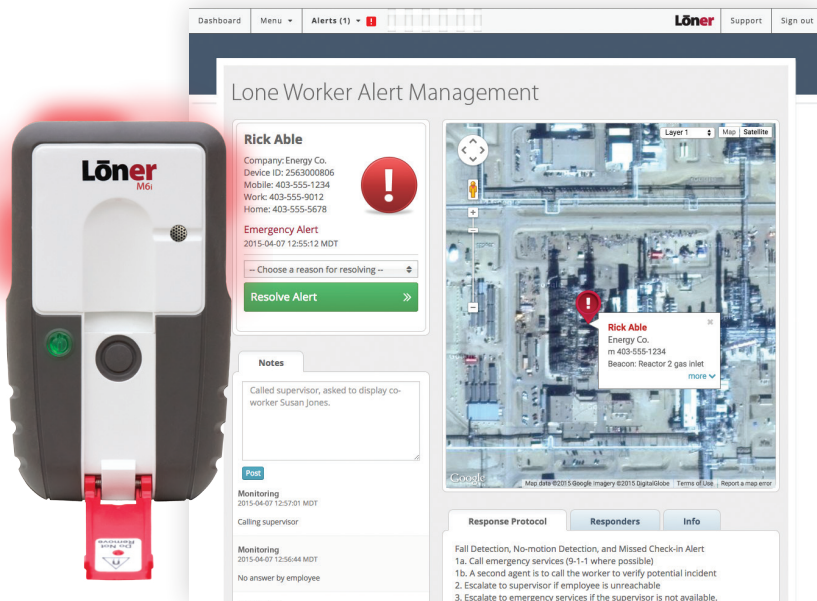

Blackline Live safety controle account - alarmbeheerpagina

SPECIFICATIES

Afmeting & Gewicht

Afmeting: 63 mm x 107 mm x 22 mm (2.48" x 4.213" x 0.87")
Gewicht: 137 g (4.8 oz)

Veiligheidskenmerken

Valdetectietechnologie: 3-assige versnellingsmeter, 3-assige gyroscoop, bijbehorende software
Noodvergrendeling: Trek aan de vergrendeling om alarm te slaan
Stil alarm: Duw en houd de check-inknop ingedrukt om alarm te slaan
Beweging werknemer: In te stellen tijd (1–30 min of uit)
Check-in werknemer: Benodigde in-checktijd (5–180 min of uit)
Oproepen: Twee richtingen en één richting (alleen luisteren) telefoneren (indien opgenomen in het service plan)

Knoppen & Lampjes

Stroom: Aan/uit
Check-in button: Check-in/stil alarm
Noodvergrendeling: Noodoproep verzenden
Rood lampje plus trillen en piepen: Veiligheidsalarm
Blauw lampje plus trillen en piepen: Inkomende oproep

Blauw lampje: Alarm is herkend via de portal
Groen SureSafe lampje: Knipperend (onder stroom), continu (verbonden)

Gebruikerstoelichting

Indicatoren: Luidspreker, LED-lampjes en vibratiemotor
Geluidsdruk luidspreker: ~90 dB @ 10 cm (~90 dB @ 3.94")
Oproepen: Luidspreker en telefoonmodus

Draadloze verbinding

Radio: Dual-band 3G (900, 1800 MHz)
Antenne: Interne dual-band
Twee richtingen data communicatie: Ja
Firmware upgrade over-the-air (FOTA): Ja

Locatietechnologie

GPS-radio: 48 kanalen hoge gevoeligheid, mobiele assistentie
GPS-assistentie: Ja
Nauwkeurigheid GPS: ~5 m (16 ft) buiten
GPS real-time locatie doorlooptijd: ~20 seconden
Te gebruiken met de Loner Beacon: Ja

Alarmmeldingen

Valdetectie, noodvergrendeling, stil alarm
bewegingsloosheid, gemiste check-in, laag niveau
batterij, log-on, stroom uitgeschakeld

Stroom & Batterij

Oplaadbare Li-ion batterij: 1250 mAh Li-ion
Batterijduur: 20 uur continu gebruik bij 20 °C (68 °F)
Oplaadstekker: Beschermd 4-pinsstekker

Omgeving

Opslagtemperatuur: -30 °C tot 75 °C (-22 °F tot 167 °F)
Gebruikstemperatuur: -20 °C tot 55 °C (-4 °F tot 131 °F)
Oplaattemperatuur: 0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F)
Beschermingsgraad: Ontworpen voor IP65

Keuringen

Class I Div 1 Group A-D
Class I Zone 0 AEx ia IIC T4
ATEX: CE Ex II G Ex ib IIC T4 Gb
IECEx: Ex ib IIC T4 Gb
FCC Part 15 Subpart B, FCC ID: XPYSARAU260,
Industry Canada 8595A-SARAU260
BS 8484: geaccrediteerd in 2011

Benodigheden apparaat

Blackline Safety service plan, draadloos 3G-bereik,
GPS-sigitaal indien GPS-locatie, Loner Beacon signalen
voor precieze locatie binnen

Omgeving

Opslagtemperatuur: -30 °C tot 75 °C (-22 °F tot 167 °F)

Garantie

Eén jaar beperkte fabrieksgarantie

Draadloze dekking en service plans

Draadloze dekking: ~200 landen
Service plan opties: Silver (eigen controle) en Gold (inclusief 24/7/365 live-controle) met en zonder oproepen, neem contact op met Blackline voor meer informatie

Blackline Live Web Toepassing

Inclusief: Alarmbanner, gebruik oproep, overzicht gebeurtenissen, in kaart brengen locatie, apparaatbeheer, instellingen alarm & meldingen en meer.

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© Copyright 2016 Blackline Safety Corp. Alle handelsmerken, productnamen en logo's zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

