blacklinesafety

G7 BRIDGE

Manuel de démarrage

Qu'est-ce que le G7 Bridge ?

Le G7 Bridge permet de conserver la connexion des appareils de surveillance G7x ou Loner 900 au réseau Blackline Safety, où que vous alliez.

Cette station de base portable fonctionnant à partir d'une liaison cellulaire ou satellite est facile à utiliser et vous permet de surveiller votre sécurité, même dans les lieux les plus reculés.

COMMUNICATION

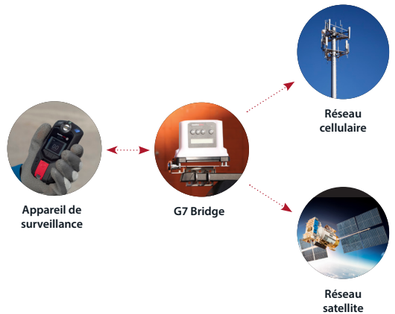

Comment fonctionne le G7 Bridge ?

Le G7 Bridge communique avec votre appareil de surveillance de sécurité personnel au moyen d'une liaison radio de 900 MHz. Il transmet ensuite les informations au réseau Blackline Safety via un réseau satellite ou cellulaire 3G en fonction des disponibilités.

VOTRE G7 BRIDGE

LECTURE DE L'ÉCRAN LCD

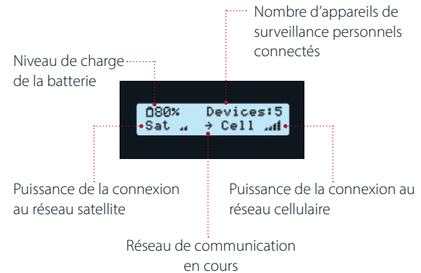



Ligne supérieure : menu ou sous-menu activé

Ligne inférieure : action pouvant être sélectionnée

REMARQUE : le G7 Bridge est en mesure d'envoyer et de recevoir des messages, ainsi que de lancer une procédure de rassemblement de type TeamAlert, si nécessaire. Consultez le manuel technique d'utilisation pour plus d'informations.

EN SAVOIR PLUS

Consultez le site support.BlacklineSafety.com pour télécharger le manuel technique d'utilisation du G7 Bridge contenant des descriptions de fonctionnalités supplémentaires et des instructions de montage.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle.

Amérique du Nord (24 h/24)
Numéro vert : 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Royaume-Uni (8 h - 17 h GMT)
+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

International (24 h/24)
+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

0334/R1/2017-06-23

CONFIGURATION DU G7 BRIDGE

Le G7 Bridge est livré prêt à l'emploi.

Pour utiliser le G7 Bridge, il vous suffit de le placer à ciel ouvert avec une vue dégagée sur le ciel, puis d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'activer. Dès que le voyant SureSafe* clignotant devient fixe, le G7 Bridge est connecté au réseau Blackline Safety. Pour connecter des appareils au G7 Bridge, activez-les et attendez que leurs voyants SureSafe respectifs deviennent fixes.

Une fois tous les appareils connectés, vous pouvez partir.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT

Mise en marche

Activez le G7 Bridge et les appareils de surveillance de la sécurité en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé. Lorsque le voyant SureSafe vert devient fixe sur les deux appareils, ces derniers sont connectés au réseau Blackline Safety et votre sécurité est surveillée.

Arrêt

Désactivez tous les appareils connectés avant d'éteindre le G7 Bridge, sinon des tentatives d'enregistrement manquées risquent d'apparaître sur vos appareils.

Éteignez le G7 Bridge en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes. Si vous êtes connecté à un réseau satellite, vérifiez que le G7 Bridge dispose d'une vue dégagée sur le ciel pour qu'il puisse se déconnecter correctement.

NOTIFICATIONS

Lorsque le G7 Bridge doit vous communiquer des informations, il utilise des couleurs, des sons et des messages affichés à l'écran.

ÊTES-VOUS CONNECTÉ ?

Le G7 Bridge vous informe de l'état de votre connexion.

Clignotant
Un voyant SureSafe vert clignotant indique que le G7 Bridge se connecte au réseau Blackline Safety et que votre sécurité n'est pas encore surveillée.

Fixe
Un voyant SureSafe vert fixe indique que vous êtes connecté au réseau Blackline Safety et que votre sécurité est surveillée.

CONDITIONS DE CONNEXION

Où placer le G7 Bridge ?

Pour se connecter au réseau Blackline Safety et s'en déconnecter, le G7 Bridge a besoin d'une vue dégagée sur le ciel, surtout dans les lieux sans couverture cellulaire.

De plus, en le plaçant en hauteur, vous optimisez la communication du G7 Bridge avec les appareils connectés. Pour bénéficier de performances optimales, installez le G7 Bridge sur le toit d'un véhicule ou à un emplacement élevé à ciel ouvert sur votre site.

PORTÉE DE L'APPAREIL

Combien d'appareils peuvent se connecter au G7 Bridge ?

Le G7 Bridge peut communiquer avec un maximum de cinq appareils à la fois, y compris les appareils G7x et Loner 900.

De quelle distance puis-je m'éloigner ?

La liaison radio entre le G7 Bridge et les appareils de surveillance connectés reste stable sur une distance maximale de 2 kilomètres. Toutefois, des obstacles comme les feuilles des arbres, les montagnes ou les bâtiments peuvent réduire cette portée.

MISE EN CHARGE

Comment recharger mon G7 Bridge ?

Retirez le bouchon d'obturation du port de charge et insérez le câble micro USB. Un voyant rouge clignotant indique que le G7 Bridge est en cours de charge tandis qu'un voyant rouge fixe vous informe que sa batterie est entièrement chargée. Replacez le bouchon d'obturation après avoir retiré le câble USB.

Le G7 Bridge a besoin de 10 heures maximum pour être chargé et offre jusqu'à 44 heures d'utilisation continue à température ambiante.