


ASM renseplugg injektor



Renseplugg injektoren blir vanligvis montert på fôringsøret like foran den første doseren på fôringslinjen.

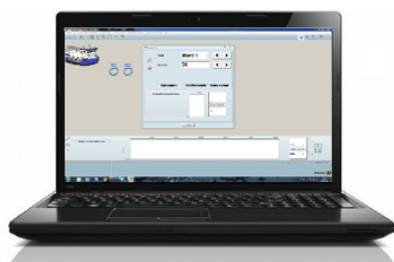

Blåserhastigheten styres enkelt med AkvaControl eller AKVAconnect software. Anbefalt trykklufthastighet er på rundt 20 meter i sekundet.

Effektiv rengjøring av fôringsrør og slanger på få minutter

Fiskefôret er den aller største utgiftsposten i oppdrettsnæringen og unngår man bare 1-2% fôrspill, kan dette forbedre inntjeningen radikalt i løpet av et år. Den nye renseplugg injektoren monteres i fôringsanlegget før første doserer og vil skyte vaskepluggene enkeltvis gjennom fôringsrør og slanger ved hjelp av transportluften. På sin ferd gjennom systemet vil vaskepluggen, med sin ruglete overflate fjerne kondens og trekke til seg fôrrester slik at avleiringer i slangene reduseres til et minimum. Tiden fra pluggen settes inn i injektoren, til den kommer ut er estimert til om lag 20 sekunder ved 400 meter fôringslinje. Pluggene vil flyte i sjøvannet og kan enkelt fiskes opp fra merdkanten med hov.

Rensepluggene har en ruglet overflate og er laget av et syntetisk svampmateriale. De er enkle å rengjøre med f.eks. Zalo eller et annet vaskemiddel som effektivt fjerner fettrester.



Tekniske data:

Materiale hovedenhet:	POM
Utløpsrør:	Rustfritt stål
Magasinrør:	Fleksibelt rør, 2 meter
Effektbruk:	220V
Vekt:	15 kg
Størrelse LxBxH:	52x38x32 cm

