

Declaration of Performance

DoP 18-25-DK

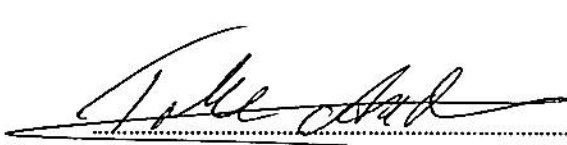
1. Varetypens unikke Identifikationskode:
EN 15651-1: F EXT-INT CC (Klasse 20HM)
2. Byggevarereidentifikation:
PRIMAX POWER TACK – MONTAGELIM & MULTIFUGE
Batchnummer: Se produktemballage
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger
Type F EXT-INT CC (klasse 20HM)
4. Producentens navn og adresse:
Sanistål A/S, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant: Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (Annex V)
System 3 + 3
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard: Det notificerede organ Ift Rosenheim GmbH (0757) har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering: Ikke relevant
9. Deklareret ydeevne:
Prøveforberedelse: Metode B
Substrat: anodiseret aluminium (Primer V40), Mørtel type M1 (primer V17)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	Testet	
Vand og luft egenskaber		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 10 %	
c) Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsænkning i vand	NF	
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning	NF	
e) Trækegenskaber ved vedvarende belastning; -30°C	NF	
f) Trækegenskaber (sekant modulus)	≥ 0,4 MPa	
g) Trækegenskaber (sekant modulus; - 30°C)	NPD	
h) Durabilitet	Bestået	

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 9.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Market Manager, Toke Andersen, Aalborg, 04.07.2018


.....
CE