

Perä

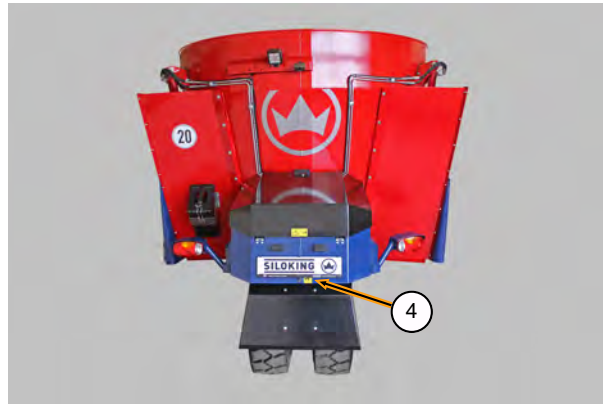



Abb. 15:

Pos.	Huomautus	Nimitys
4		Hinausvaruste

3.6 Tekniset tiedot



Tekniset tiedot koskevat tässä käyttöohjeessa kuvattujen mallien perusvarustelua. Malleissa, joissa on erikoisvarusteita, saattavat tekniset tiedot poiketa.

Pituus/leveys/korkeus

e.0 eTruck 1408			
	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)
1408 – 8	6 350	2 230	2 250
1408 – 10	6 350	2 230	2 600
1408 – 14	7 900	2 420	2 380

Renkaat

e.0 eTruck 1408		
	Renkaat edessä	Renkaat takana
1408 – 8	355/50 R22,5	27x10-12 14PR
1408 – 10	355/50 R22,5	27x10-12 14PR
1408 – 14	355/50 R22,5	27x10-12 14PR

Paino

e.0 eTruck 1408		
	Tyhjäpaino (kg)	Sallittu kokonaispaino (kg)
1408 – 8	6 480	10 000
1408 – 10	6 480	10 000
1408 – 14	7 700	10 000

Pyörien ulkoleveys/
kääntösäde

e.0 eTruck 1408		
	Pyörien ulkoleveys (mm)	Kääntösäde (mm)
1408 – 8	1 940	5 500

e.0 eTruck 1408		
	Pyörien ulkoleveys (mm)	Kääntösäde (mm)
1408 – 10	1 940	5 500
1408 – 14	1 940	7 900

Käyttölaite

e.0 eTruck 1408		
	Käyttötapa	Teho
1408 – 8	Sähkömoottori	18 kW
1408 – 10	Sähkömoottori	18 kW
1408 – 14	Sähkömoottori	18 kW

Vetoakku

Tyyppi: 80V 5 PzS 465			
	Nimellisjännite (V)	Nimelliskapasiteetti (Ah)	Paino (kg)
	80	465	1 210

Tyyppi: 80V 4 PzS 620			
	Nimellisjännite (V)	Nimelliskapasiteetti (Ah)	Paino (kg)
	80	620	1 558

Tyyppi: 80V 5 PzS 775A			
	Nimellisjännite (V)	Nimelliskapasiteetti (Ah)	Paino (kg)
	80	775	1 863

Käyttöjännite

Toiminto	Nimellisjännite (V)
Ajokäyttö	3~ 48 V AC
Sekoituskäyttö	3~ 48 V AC
Hydrauliaggregaatti	3~ 48 V AC
Valaistus	24 V DC
Hydrauliventtiili	24 V DC
Punnitustangot	12 V DC
Vetoakku	80 V DC