

Elixair® E416 / E1250

Elixair kanalfilter kompletterar det befintliga ventilationssystemet. Kanalfiltret som är mycket effektivt, kräver installation i tilluftkanalen, eftersom det filtrerar ut de minsta partiklarna från tilluften, vilket hindrar dem från att komma in i rummet. Kanalfiltret blir inte igensatt vilket garanterar en effektiv filtrering.

Teknisk information	Elixair® E416 / E1250
Rengöringseffekt	E416: 400 m ³ /h E1250: 1000 m ³ /h
Rengöringsgrad	E416: 99,8 % E1250 99,1 %
Gasabsorption	Aktivt kol
Installation	Ansluts till ventilationssystemet
Fläkthastighet	Styrs av ventilationssystemet
Storlek (B x H x D)	E416: 250 x 295 x 500 mm E1250: 285 x 450 x 500 mm
Vikt	E416: 10 kg E1250: 19 kg
Material	Stål
Ljudnivå	–


Elixair
elektrostatfilter
är tvättbara.



Läs mer
om våra tjänster
och lösningar på
genano.com


Elixairtekniken

– Filtreringssystem i 4 steg

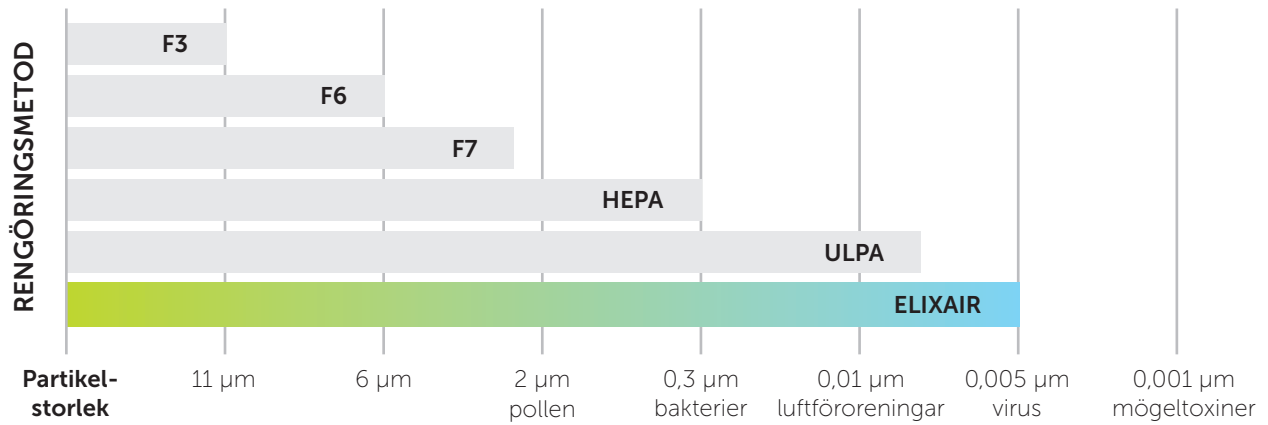

FUNKTION

Elixair kanalfilter har ett 4-stegs filtreringssystem. Ett förfilter fångar upp de större partiklarna, därefter samlar elektostatfiltret upp även de minsta partiklarna. Slutligen tar det aktiva kolfiltret bort lukt och gaser.

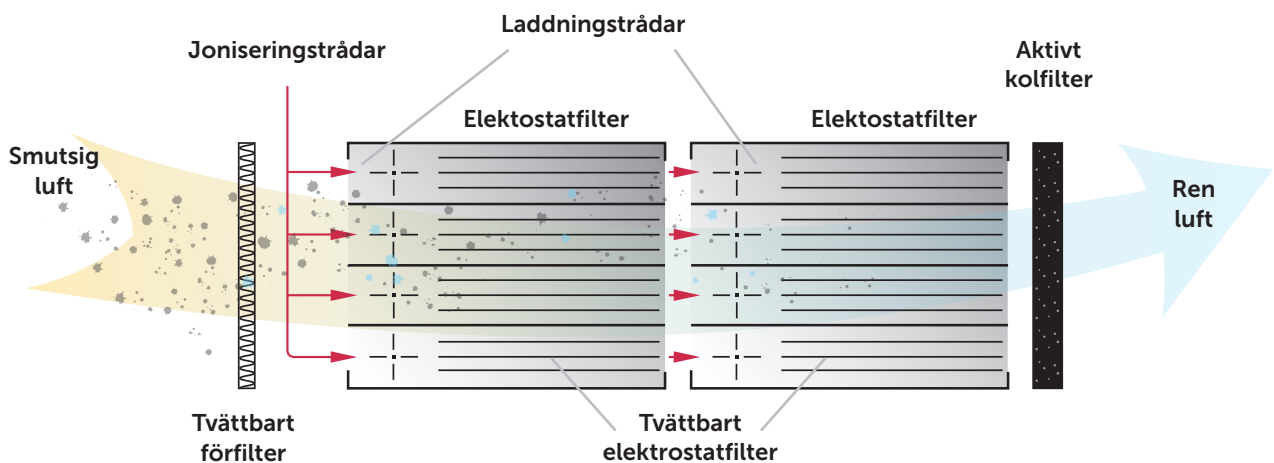

Genano – Pure Air. Nothing Else.