



Elixair[®] E416 / E1250

Elixair-ilmanpuhdistin täydentää ilmanvaihtojärjestelmää. Kanvasuodatin on erittäin tehokas, kiinteästi tuloilman venttiiliin asennettava laite, joka puhdistaa korvausilmaa epäpuhtaudet estäen näiden pääsyn huonetiloihin. Kanvasuodatin ei tukkeudu, joten suodatusteho säilyy tasaisen hyvänä.

Tekniset tiedot	Elixair [®] E416 / E1250
Puhdistuskapasiteetti	E416: 400 m ³ /h E1250: 1000 m ³ /h
Puhdistustehokkuus	E416: 99,8 % E1250 99,1 %
Kaasujen poisto	Aktiivihili
Asennus	Koneellisen ilmanvaihdon yhteyteen
Tuuletinnopeudet	Koneellinen ilmanvaihto
Mitat (L x K x S)	E416: 250 x 295 x 500 mm E1250: 285 x 450 x 500 mm
Paino	E416: 10 kg E1250: 19 kg
Kuori	Teräs
Äänitaso	–


Elixairissa
on pestävät
keräinlevyt.



Lue lisää
palveluistamme ja
ratkaisuihimme
genano.com

Elixair-tekniologia

– Nelivaiheinen suodatusmenetelmä

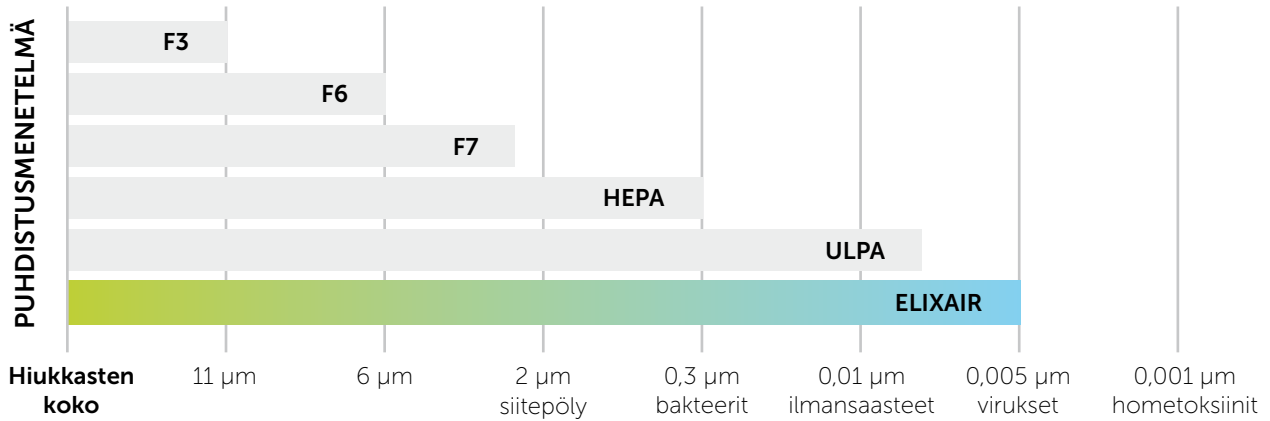

TOIMINTAPERIAATE

Elixair-kanavasuodattimessa on neliosainen suodatusmenetelmä. Aluksi esisuodatin kerää suurimmat hiukkaset. Tämän jälkeen kaksiosainen sähköinen keräin poistaa ilmasta pienimmät hiukkaset. Lopuksi aktiivihiilisuodatin poistaa hajut ja vaaralliset VOC-kaasut.

