



# PressGuard

## PAINE-EROANTURI

PressGuard erilaisten paine-erojen mittaamiseen tarkoitettu mittalaite. PressGuard-laitteen paine-eroanturi mittaa erittäin tarkasti kahden mittapisteen välistä paine-eroa, esimerkiksi rakennuksen sisäilman ja ulkoilman välillä.

Laitte mittaa arvot 30 minuutin välein ja lähettää ne Sigfox-verkon kautta internettiin mittaustulosten esitystä ja esim. hälytyksiä varten. Laitteen lähetysväliä voidaan säätää etänä.

PressGuard on varustettu viiden vuoden paristonkeston takaavalla paristopakettilla ja seinäkiinnitystelineellä. Sigfox IoT-verkon tiedonsiirtokustannukset ovat matalat ja yhdessä pitkän paristonkeston kanssa laitteen elinkaarikustannus on erittäin edullinen.



Sigfox-  
teknologiaan  
perustuva IoT  
-ratkaisu.




Lue lisää  
palveluistamme ja  
ratkaisuistamme:  
**genano.com**

## Tekniset tiedot

Kotelo	Muovikotelo, sisäkäyttöön
Koko ja paino	125 x 125 x 40 mm, 260 g
Anturi	Sensirion SDP810-500PA
Pariston kesto	5 vuotta
Mittausväli	30 min
Mittausalue	-500 ... 500 Pa
Tarkkuus	0.1 Pa tai kolme prosenttia lukemasta
Verkkoyhteys	Sigfox 868 / 902 / 920 MHz
Hyväksynät	CE, Sigfox

## Selkeä käyttöliittymä

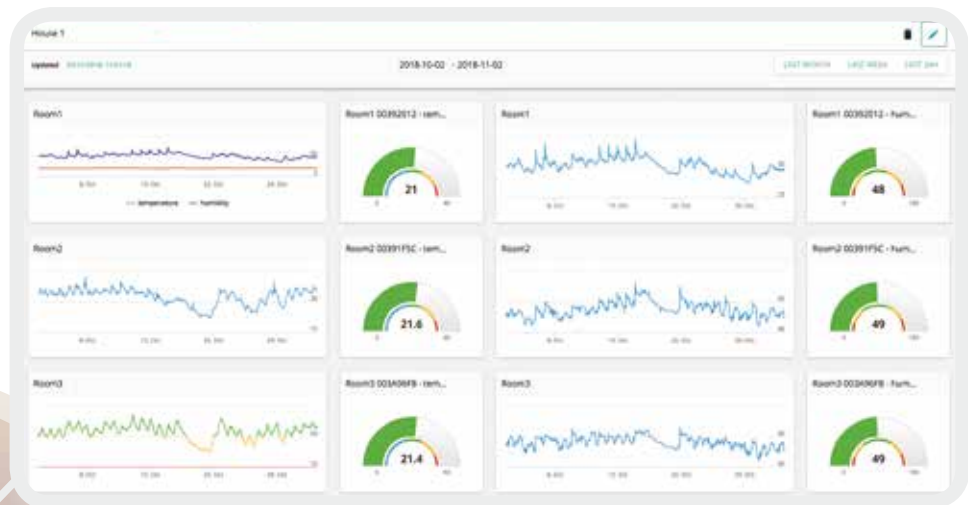

Genano tarjoaa sisäilman laadun mittaamiseen helpon ja edullisen IoT-ratkaisun päätelaitteesta selkeään ja helppokäyttöiseen käyttöliittymään saakka. Palvelualustamme tarjoaa erittäin mutkattoman ja joustavan tavan datan esittämiseen, hallintaan, analysointiin ja jatkojalostukseen.

Genano – Pure Air. Nothing Else.