



TempGuard

LÄMPÖTILAMITTARI KAHDELLA ULKOISELLA MITTAPÄÄLLÄ

TempGuard on Sigfox-verkkoyhteydellä ja pitkällä toiminta-ajalla varustettu lämpömittari vaativiin ympäristöihin. Laite on varustettu kahdella ulkoisella ja yhdellä sisäisellä lämpötila-anturilla.

Ulkoiset anturit ovat kaapeleiden päässä ja ne voidaan sijoittaa vapaasti esim. kylmälaitteiden sisään, rakennusmateriaalien sisään/ilmatiloihin tai vaikkapa betonivaluun. Mittapäät ovat erikseen hankittavissa ja keskusyksikkö uudelleen käytettävä.

TempGuard on erittäin helppo asentaa, eikä se vaadi verkkovirtaa tai erillistä internet-yhteyttä. Se on huoltovapaa, ja maailmanlaajuinen Sigfox-verkkoteknologia takaa sille erittäin alhaiset käyttökustannukset. TempGuard on täydellinen ratkaisu pitkää toiminta-aikaa ja erittäin edullisia kokonaiskustannuksia vaativiin kohteisiin.



Sigfox-
teknologiaan
perustuva IoT
-ratkaisu.




Lue lisää
palveluistamme ja
ratkaisuistamme:
genano.com

Tekniset tiedot

Kotelo	IP 67 ASA-muovi, ulkotiloihin
Koko ja paino	94 x 94 x 44 mm, 350 g
Kiinnitys	Ruuvi/nippuside/tarra
Sisäinen lämpötila-anturi	Silicon Labs Si7055
Ulkoiset lämpötila-anturit	(2 kpl) Maxim Integrated DS18B20, 5 metrin kaapelit, M8-kiinnitys
Pariston kesto	5 vuotta
Mittausalue	-40...+85 °C
Tarkkuus	+/- 0.5 °C
Lähetysväli	30 min
Internet-yhteys	Sigfox 868 MHz tai 902...928 MHz
Hyväksynät	CE, Sigfox

Selkeä käyttöliittymä

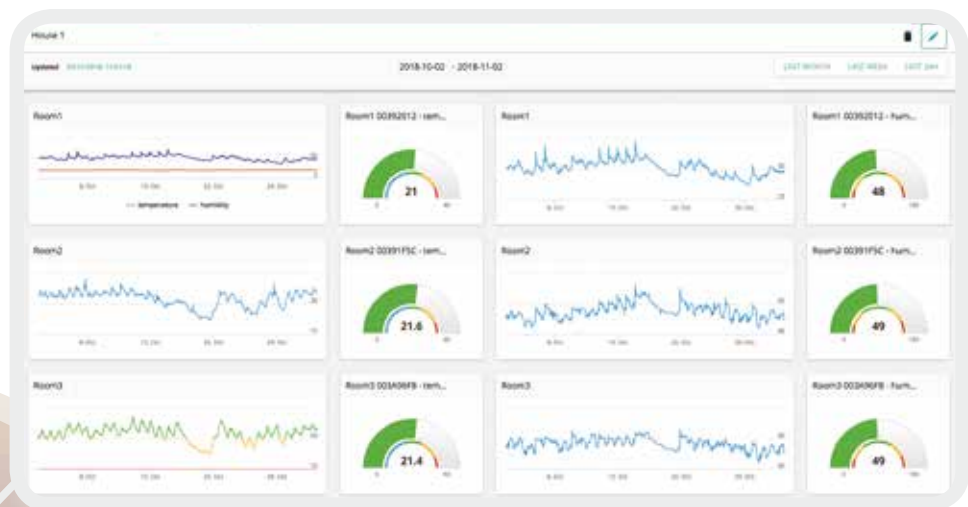

Genano tarjoaa sisäilman laadun mittaamiseen helpon ja edullisen IoT-ratkaisun päätelaitteesta selkeään ja helppokäyttöiseen käyttöliittymään saakka. Palvelualustamme tarjoaa erittäin mutkattoman ja joustavan tavan datan esittämiseen, hallintaan, analysointiin ja jatkojalostukseen.

Genano – Pure Air. Nothing Else.