



Nieuwe veiliger opbouw van rolsteigers

Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp'ers en particulieren: allemaal maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens te wensen over. Bij de totstandkoming van het A-blad Rolsteigers zijn daarom afspraken gemaakt over een veiligere manier om een rolsteiger op te bouwen. Tijdens het opbouwen van een rolsteiger mag het platform nu pas worden betreden nadat deze rondom beveiligd is met heupleuningen. Die nieuwe, veiligere opbouw is door fabrikanten van de commissie rolsteigers van de VSB 'vertaald' naar hun rolsteigers.

In deze brochure wordt het opbouwen van rolsteigers aan de hand van de nieuwe regelgeving, welke op 1 januari 2018 is ingegaan toegelicht.

www.vsb-online.nl



Advies ten aanzien van de nieuwe veiligere opbouwmethoden rolsteigers per 1 januari 2018

opgesteld door Inspectie SZW en VSB

In 2011 heeft de Inspectie SZW aan de VSB gevraagd om nieuwe systemen / opbouwmethoden te ontwikkelen om het veilig werken met rolsteigers te verbeteren (met name tijdens de op- en afbouw).

Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van een boven- en tussenleuningen en kantplank zijn voorzien.

Inspectie SZW heeft met de VSB afgesproken dat de branche een jaar de tijd krijgt voor deze ontwikkeling. Introductie heeft plaatsgevonden tijdens de Bouwbeurs 2013. Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en leveranciers die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:

- het aanbrengen van tijdelijke heupleuning en eventueel knieleuning
- het aanbrengen van definitieve heupleuning en eventueel knieleuning
- het aanbrengen van samengestelde systeemelementen die leuningwerk en diagonalen vervangen.

De nieuwe veiligere opbouwmethoden zijn thans opgenomen in het vernieuwde

A-blad rolsteigers (april 2016), met daarin de vermelding dat de veiligere opbouwmethoden verplicht worden per 1 januari 2018. Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden opgenomen in diverse arbocatalogi en krijgt daarmee meer betekenis. Arbocatalogi volgen de stand van de techniek en geven invulling van door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Als u gebruik maakt van in een (goedgekeurde) arbocatalogus aangeboden maatregel, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW (Arbowetgeving) van u verlangt. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u in staat om op een andere aantoonbare manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in. Bij de oude opbouwmethode is de kans groot dat het valgevaar niet afdoende wordt afgedekt. Inspectie SZW wijst erop dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan en in voorkomende gevallen zal overgaan tot stillegging van de werkzaamheden en het opleggen van een boete.



1

De AGS dient men te plaatsen voordat de platforms geplaatst zijn in de steiger (vanaf de 2e sectie).

Plaats de AGS op de 3e sport van het volgende frame.
Maak nu het transportbandje los.



Laat de buizen naar beneden hangen en klik de arm met het knikstuk in de vergrendeling zodat allebei de buizen star zijn.

Pak de AGS nu vast bij de armen en plaats hem op de bovenste sport van het opvolgende frame.

2



Klik de uiteinden van onderen op de sport. Om te demonteren dient men eerst het kliksysteem in de buis los te maken. Op deze manier ontdoe je de AGS van de spanning waardoor het geheel makkelijker te ontmantelen is.

3

Belangrijk

- Het werkplatform dient altijd voorzien te zijn van een kantplankset

Nu kan men dóór het luik van het platform gaan om vervolgens op een veilige manier verder te kunnen bouwen aan de volgende sectie van de rolsteiger.

4



ASC VOORLOOPLEUNINGEN:

Onze voorloopleuning met ieder zijn eigen goede eigenschappen.
Kijk op www.ascgroup.nl voor meer informatie.

AGS

De AGS waarborgt de veiligheid van de gebruiker door de mogelijkheid te bieden om een leuning te plaatsen vanaf een lagere platformhoogte. Door deze manier van opbouwen is een gebruiker na het beklimmen van een volgend platform direct verzekerd en beveiligd door een reeds aanwezige leuning. Dit is een stabiele en tevens permanente oplossing.



AGS LIGHT


De AGS Light is een lichtere voorloopleuning.
Lichter in gewicht dan de AGS en efficiënt in gebruik.
Tevens robuust en makkelijk te transporteren.

AGS XS

De AGS XS is ideaal voor opslag en transporteren.
Tevens kan deze als permanente voorloopleuning gebruikt worden. De AGS XS kan op 2 manieren gebruikt worden:

1 Als heupleuning; het plaatsen van de AGS XS op de bovenste sport van een opbouwframe, vervolgens de platformen plaatsen en vanuit daar de AGS XS vastklikken.

2 Als heup en knie leuning; het plaatsen van de AGS XS op de bovenste sport van een opbouwframe en deze direct vergrendelen. Via deze wijze is er bij het betreden van het bovenste platform altijd een heup- en knieleuning aanwezig.

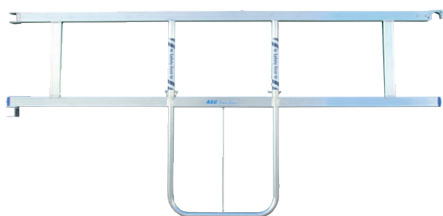

AGS X-FRAME

Een zeer licht en makkelijk hanteerbaar hulpframe welke gebruikt kan worden tijdens de opbouw als tijdelijke voorloopleuning. Op deze manier kan uw klant zijn huidige steigermateriaal gewoon blijven gebruiken!



POTTENBAKKERSTRAAT 32

4871 EP ETTEN-LEUR

Tel: 076 - 541 30 19

WWW.ASCGROUP.NL