



## TKFever-Eco6, TKFever-Pro10 & TKFever-Pro15

### Présentation

Ces caméras disposent de la dernière technologie pour mesurer la température du corps humain SANS CONTACT, à différentes distances et avec une grande précision. Ce dispositif est destiné à sécuriser une zone de passage ou l'accès à une zone (porte d'entrée du personnel, accès magasin ou lieu public ...). Installation facile, seule une source d'alimentation électrique est requise. Cette solution peut être gérée avec un agent ou en auto-contrôle.


Ce sont des dispositifs fiables pour détecter les cas de fièvres notamment liés au Covid-19 coronavirus en toute sécurité. Ces caméras sont destinées à sécuriser les salariés ou usagers des lieux publics tel que : magasins alimentaires et non-alimentaires, aéroports, transports publics, usines, bâtiments administratifs et commerciaux ... (compatible RGPD et CNIL, aucune utilisation ou conservation de données personnelles).

### Caractéristiques techniques


				
Paramètres	Descriptif	TKFever-Eco6	TKFever-Pro10	TKFever-Pro15
Module thermique	Capteur d'image	Matrices à plan focal non refroidies	Matrices à plan focal non refroidies	
	Résolution	160 × 120 (image de sortie = 320 × 240)	384 × 288	
	Champs de vision	25° × 18.7° (H × V)	37.5° × 28.5° (H × V)	24.5° × 18.5° (H × V)
	Distance focale	6.2 mm	Min 1 m	Min 2.5 m
	IFOV	2.74 mrad	1.75mrad	1.13 mrad
	Ouverture	F 1.1	F 1.0	
Module optique	Résolution d'image	2688 × 1520	2688 × 1520	
Thermographie	Plage	30°C to +45 °C	30°C to +45 °C	
	Précision	±0.5°C	±0.5°C	
Infrarouge	IR Distance	Jusqu'à 40 m	Jusqu'à 50 m	
	IR Intensité /angle	Ajusté automatiquement	Ajusté automatiquement	
Intégration	Action alarme	Enregistrement SD / sortie relais / capture / load FTP /e-mail / alarme audio &lumière	Enregistrement SD / sortie relais / capture / load FTP /e-mail / alarme audio &lumière	
	Communications	RJ45 10M - 100M /RS-485	RJ45 10M - 100M /RS-485	
	Browser web	IE9+, Chrome 31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+(mac)	IE 8-11, Chrome 41-44, Firefox 30-51	
Général	Langages	32 dont français	32 dont français	
	Power	12 VDC ±	24 VAC± , 12 VDC±	
	° Fonctionnement	+10 °C to +35 °C	+10 °C to +35 °C	
	Indice Protection	IP66	IP66	
	Dimensions	358.3 mm × 113.5 mm × 115.2 mm	376.1 mm × 119.1 mm × 118.1 mm	
	Poids	1.76 kg	1.82 kg	
	Détection présence de masque	Option	Option	

Scénario d'utilisation


TKFever-Eco6

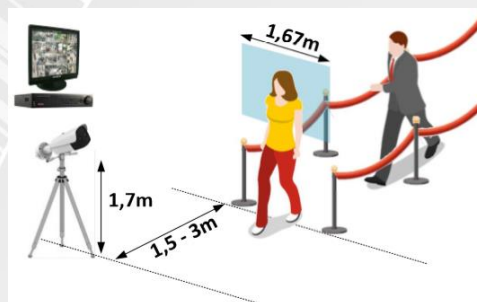

TKFever-Pro10

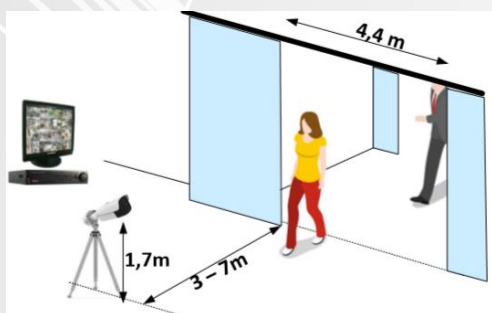

TKFever-Pro15

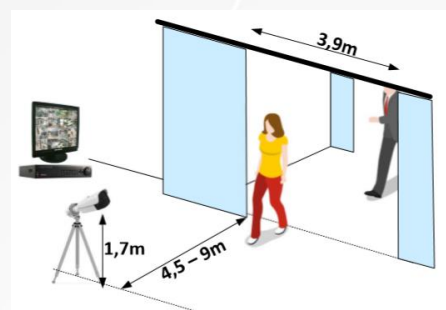

*Les solutions TKFever ne sont pas des matériels médicaux, ni des systèmes de contrôle d'accès ou de filtration et ne stockent pas d'informations.*