



UK100

Fa raklap

1200 x 1000 mm



Jellemzők

- Általános célú raklap, amely kifejezetten alkalmas automatizált gyártáshoz és raktárrendszerekhez.
- Minden szabványos anyagmozgató berendezéssel használható (4 irányú megközelíthetőség).
- Az LPR kizárólag minőségi faanyagot használ és ellenőrzi a raklapjaihoz felhasznált fa eredetét. A fa PEFC-tanúsított erdőkből származik. 2010 óta kompozit tömböktől mentes
- Az LPR minden raklapját minden ciklus után átvizsgálja és (szükség esetén) megjavítja az LPR kiváló minőségre vonatkozó szabványainak megfelelően.
- Könnyen felismerhető, hiszen minden oldalát pirosra festjük egy jóváhagyott beszállítótól származó vízzoldható festék felhasználásával.
- Az LPR raklapok - akár új, akár javított - megfelelnek a fa raklapokra vonatkozó alkalmazandó szabványoknak. Egységesen ellenőrzik őket minden rotációnál, és szükség esetén helyreállítást végeznek egyértelműen meghatározott követelmények szerint.


Specifikációk

- | | |
|------------------------------|---------------|
| • HOSSZÚSÁG (L): 1200 ±10 mm | • a: 95,0 mm |
| • SZÉLESSÉG (W): 1000 ±10 mm | • b: 392,5 mm |
| | • c: 357,5 mm |

- MAGASSÁG (H): 162 ±10 mm

- ÁTLAGOS SÚLY: 29 Kg

- AJÁNLOTT NÉVLEGES TERHELÉS (Rekeszelés): 1200 Kg R* (ISO8611)

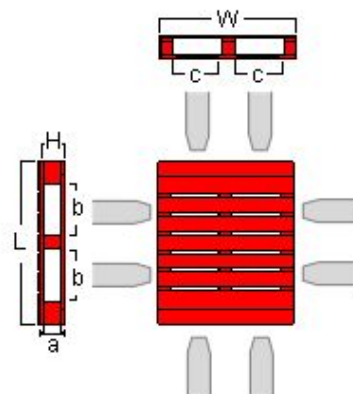

**Ez az 1200 mm-es rekeszben tárolt raklap 1500 kg névleges teherbírással rendelkezik (ISO8611 szerint végzett vizsgálatok). Az LPR azonban 1200 kg névleges terhelést javasol a logisztikai lánc egészével való átjárhatóság biztosítása érdekében. Az LPR raklap tulajdonságaival és felhasználási feltételeivel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.*

- GEOMETRIA: 5 perem alapú deszka, 4 irányú megközelíthetőség

Lépjen velünk kapcsolatba további információkért: www.lpr.eu

Az LPR raklapok mindig az LPR kizárólagos tulajdonában maradnak, és nem vásárolhatók meg vagy adhatók el. Az LPR fenntartja a jogot a fenti információk előzetes értesítés nélkül történő módosítására.

© LPR 2016 – Minden jog fenntartva