


Hydrofinity™

Sustainable
Fabric Care Technologies
from Xeros

多重益处 两种技术 一个解决方案

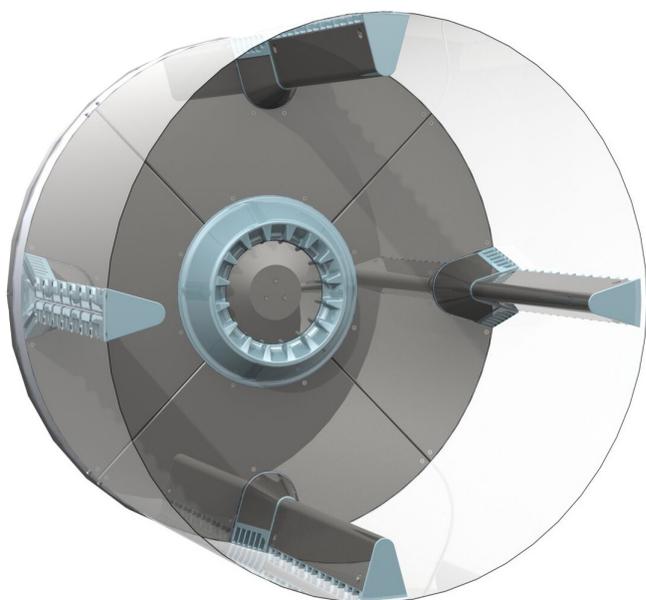

商业洗涤XDrum™ 45公斤容量

XE45C01-400E - 电加热

XE45C01-400S - 蒸汽

XDrum™

Xeros In-Drum Technology


XDrum™ is 是一个精巧且不昂贵的系统，它可以节约用水、使用更少的化料并延长织物的使用寿命。

XDrum™系统使传统洗衣机能够使用XOrb™微粒子技术将其按需释放到洗涤循环中，它们与服装和织物相互作用，微粒子携带少量的化料，从而提供更高的效率和洗涤性能表现。洗涤循环结束后，滚筒旋转反转，XOrb™微粒子被收集会机器后侧，为下一个循环做好准备。

XOrb™

Xeros Polymer Technology

溪濯(Xeros) 洗衣系统的核心是XOrb™微粒子聚合物技术。可重复使用，可回收，安全，XOrbs™微粒子可以使用更少的水和更轻柔地清洁和保护衣服。它们在洗涤开始时混合到XDrum™系统中，有效地去除污垢和污渍，就像小手一样洗涤并保护您的衣物。当洗涤循环完成后，XOrbs™会被自动回收回到XDrum™系统内部，并准备好用于下次洗涤。

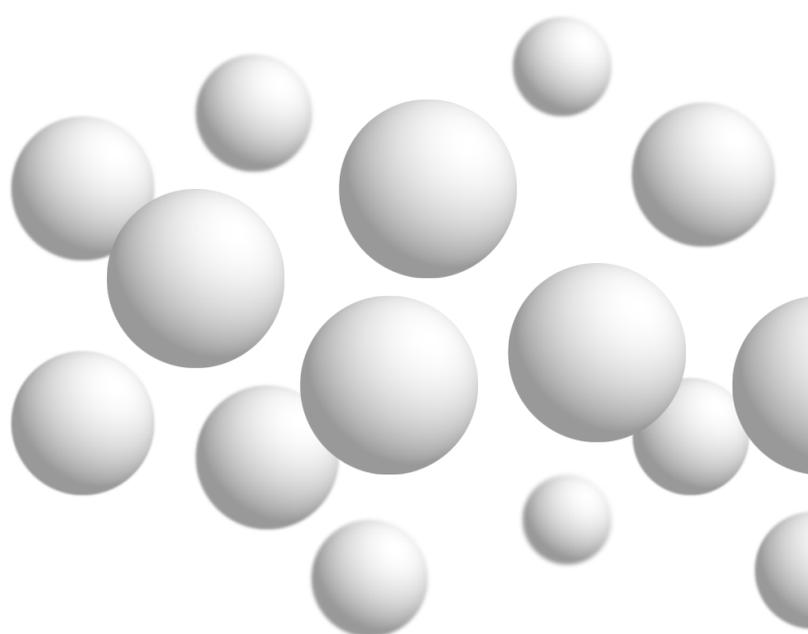

Hydrofinity™

Sustainable
Fabric Care Technologies
from Xeros

www.hydrofinity.com




商业洗涤XDrum™

45公斤容量

XE45C01-400E - 电加热

XE45C01-400S - 蒸汽

机器容量	45公斤(不选用微粒子) 32公斤(使用微粒子程序)
内胆尺寸	Ø990 mm x 585 mm (Ø39.0" x 23.0")
内胆容积	450 升 (15.9 cu ft)
进水口 (2 & 3):	DN25 (¾" BSPT)
进水压力	2-3 Bar [最大3 Bar]
高脱速度	可达750 RPM
G值	可达311 g
加热功率(Electric)	XE45C01-400E: 45KW
控制板	7" 触摸屏
净重	1,600 公斤
机器尺寸 (A x B x C)	1,320mm x 1,440mm x 1,700mm (56.7" x 52.0" x 86.9")
主驱电机额定功率	4 kW
蒸汽进口、进水口高度 G	1,485mm (58.46")
蒸汽进口, 进水口中心位置 D, E & F	340mm x 100mm x 100mm (13.4" x 3.9" x 3.9")
驱动系统	Inverter / Variable Frequency Drive
电源	380-400 V (±10%) x 3相 x 50Hz
洗涤程序选择	可达50种
额定电流	XE45C01-400E: 50 A XE45C01-400S: 25 A
装载门直径	Ø500 mm (Ø19.7")
门中心高度	760 mm (29.9")
噪音	<85 分贝 (工作状态)
蒸汽进口 (1)	DN 20 (½" BSPT)
蒸汽压力	4-5 Bar Max ([3 Bar Max] (58.0-72.5psi [72.5 psi Max]) (43.5 psi Max)
排水高度 t - J	180mm (7 1/16")
排水口中心距 - H	680mm (26.8")
排水口尺寸	DN80 (3"NPS)
IP等级	IP54

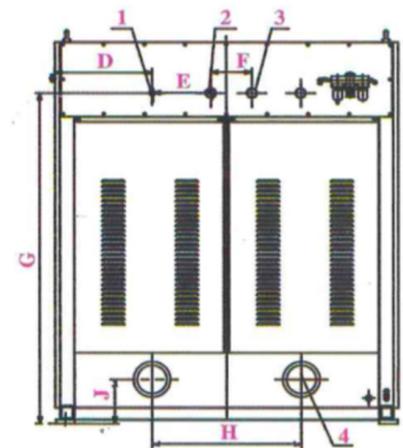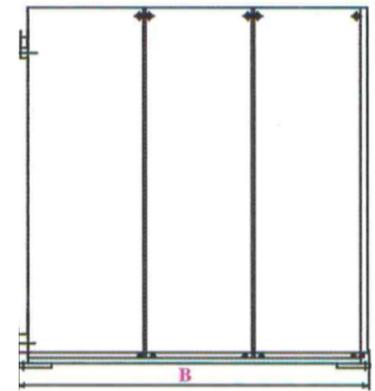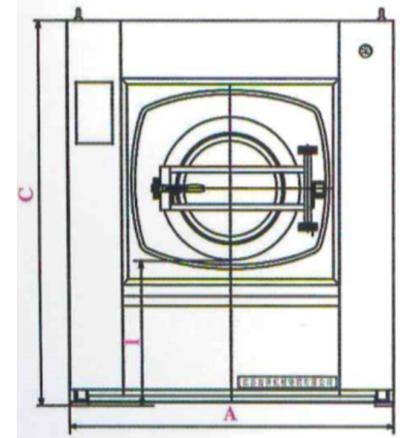

如需进一步详细了解或报价，请联系：

江苏海狮机械有限公司

陆伟先生

+86 137 7323 4565

xsk58660672@163.com

329360632@qq.com

www.chinasealion.com



SEA-LION

江苏海狮机械股份有限公司



COMMERCIAL WASHING MACHINE



HF-19-036_C

© Xeros Technology Group 2019
版权所有