
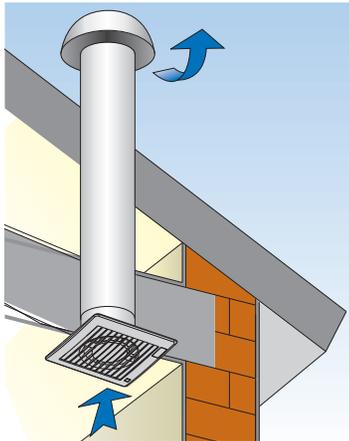


E-STYLE PRO

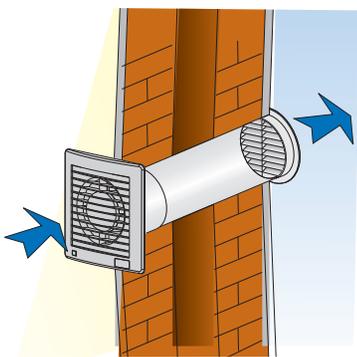

INSTALACIÓN

- Extractor Axial, fabricado en tecnopolímero antiestático.
- Ideal para instalación en baños, zonas húmedas, oficinas y áreas sociales.
- Disponibles para ductos en 3.5" (versión 90), 4" (versión 100), 5" (versión 120) y 6" (versión 150). Timer 4".
- Caudal desde 80m³/h hasta 315m³/h.
- Compuerta anti-retorno (Damper) para la instalación en muro o techo.
- Silencioso y bajo consumo de energía.
- En color blanco.
- Cumple Norma IPX4. Hecho en Italia


VERSIONES

- ESTÁNDAR ON/OFF**
Encendido/Apagado con interruptor.
- TEMPORIZADOR (E-Style Pro 100)**
Temporizador electrónico integrado ajustable de 3 a 25 minutos.

RENDIMIENTO

MODELOS	m ³ /h	CFM	Pa	W	dB (A)*
E-STYLE 90	80	47	23	10	30,1
E-STYLE 100	95	57	42	14	31,4
E-STYLE 120	165	97	55	15	36,7
E-STYLE 150	315	187	71	25	43,9
E-STYLE TIMER	95	57	42	14	31,4

ESQUEMATICO

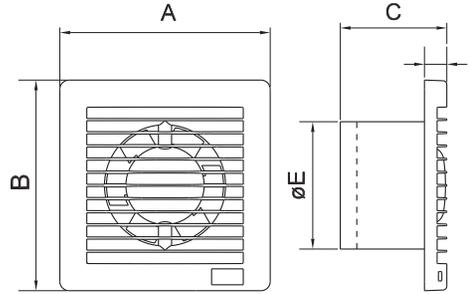


DIMENSIONES (mm) Y PESO (Kg)


MODELOS	A	B	C	D	Eø	Kg
E-STYLE 90	160	160	81	17	92	0,4
E-STYLE 100	160	160	95	17	98	0,4
E-STYLE 120	180	180	101	18	119	0,6
E-STYLE 150	200	200	119	22	149	1,0
E-STYLE TIMER	160	160	95	17	98	0,4

CURVAS DE RENDIMIENTO (PRESION ESTÁTICA VS CAUDAL)


ESTYLE 90 PRO 110 V 60 HZ

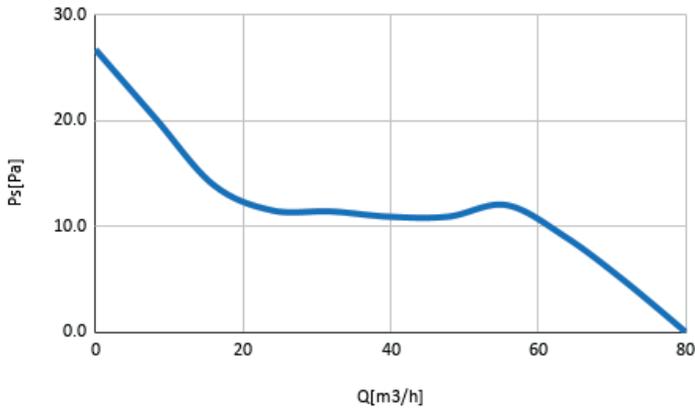


ESTYLE 100 PRO 110 V 60 HZ

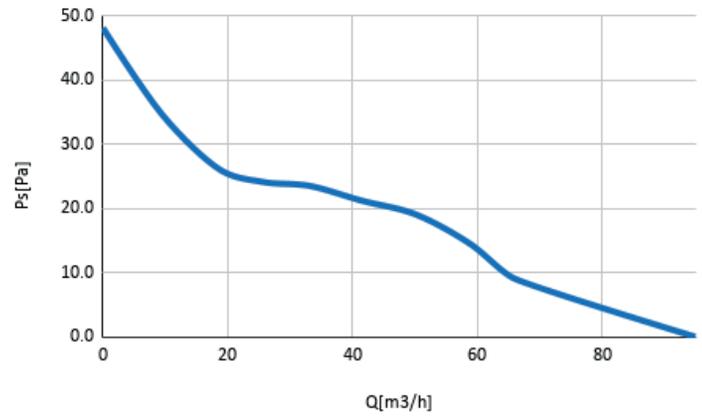

ESTYLE 120 PRO 110 V 60 HZ

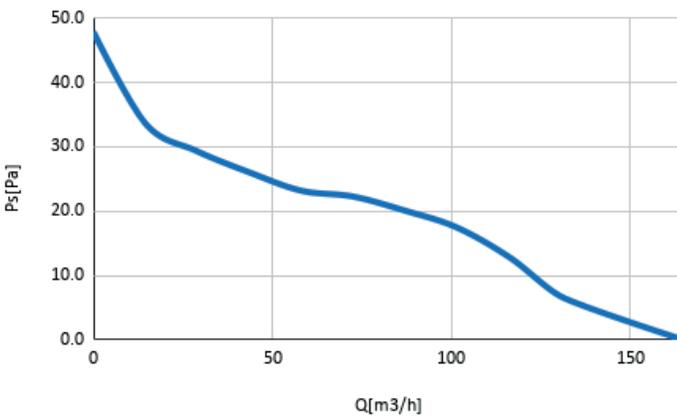

ESTYLE 150 PRO 110 V 60 HZ

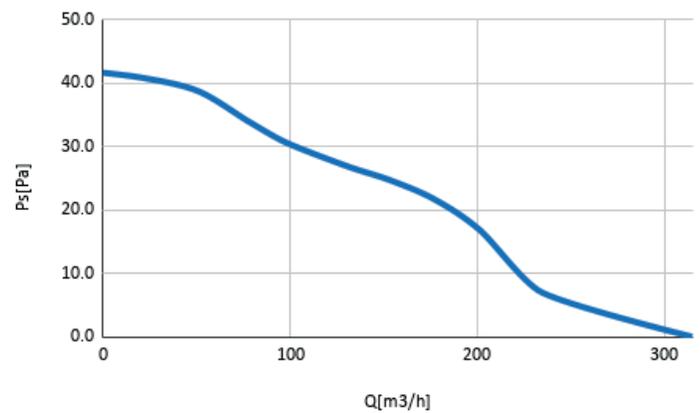

ANOTACIONES