

# Handleiding S-Connect

## Prestashop Order-Voorraad



## Inhoud

<b>1. Het programma</b>	<b>3</b>
1.1. Vereisten	3
1.2. Downloaden en installeren	3
<b>2. Instellingen S-Connect</b>	<b>4</b>
2.1. Meerdere profielen	4
2.2. Koppeling SnelStart	4
2.3. Koppeling PrestaShop	7
2.4. Aansluiting SnelStart - Verkopen	8
2.5. Aansluiting SnelStart - Artikelen	12
2.6. Aansluiting SnelStart - Klanten	13
2.7. Planning	17
2.8. Algemene opties	18
<b>3. S-Connect gebruiken</b>	<b>18</b>
3.1. Overzicht taken	18
3.2. Status S-Connect	19
3.3. Informatie	19
<b>4. Verwerking orders in SnelStart</b>	<b>20</b>
4.1. Eén voor één - Verkopen	20
4.2. Meerdere orders - Orderbeheer	21
4.3. Verdere uitleg SnelStart	22
<b>5. Voorraadkoppeling</b>	<b>22</b>
5.1. Importeren orders + exporteren voorraad	22
5.2. Bepaling voorraad-aantallen	22



## I. Het programma

S-Connect PrestaShop is door S for Software ontwikkeld voor het koppelen van PrestaShop aan SnelStart. Met S-Connect PrestaShop Order kunnen orders uit PrestaShop worden ingelezen in SnelStart. Dat kan automatisch op een instelbaar interval, of handmatig met een enkele muisklik.

### I.1. Vereisten

Om S-Connect PrestaShop te kunnen gebruiken, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- SnelStart versie 10.72 of nieuwer
- SnelStart modules (minimaal):
  - Voor 2014: Nota 3, Plus en Gateway  
*Aanbevolen:*  
*Boek 3 en Nota 5 t.b.v. Betalingskenmerk en Verkooporderbeheer.*  
*Nota 6 t.b.v. Ordermemo.*
  - Vanaf 2014: inBalans met Integratie  
*Aanbevolen: inControle met Integratie*
- PrestaShop 1.3 of nieuwer

### I.2. Downloaden en installeren

Het installatiebestand kan worden gedownload vanaf het volgende adres:

[http://download.sforsoftware.nl/SConnect/S-Connect\\_setup.exe](http://download.sforsoftware.nl/SConnect/S-Connect_setup.exe)

Start het installatiebestand, en volg de stappen om het programma te installeren.

## 2. Instellingen S-Connect


Als u S-Connect voor het eerst opstart, opent het programma direct in de tab **Instellingen**. Opent u S-Connect een volgende keer, dan kunt u deze tab bovenin zelf activeren.



In deze Instellingen-tab kunt u S-Connect volledig configureren zoals u het programma wilt gebruiken. Hieronder lopen we de diverse configuratiemogelijkheden door, voorzien van uitleg over de te maken keuzes.

### 2.1. Meerdere profielen

Afhankelijk van uw licentie kunt u in S-Connect met meerdere profielen werken. Eén profiel bepaalt de koppeling tussen één webshop en één SnelStart-administratie. Hebt u meerdere PrestaShop-webshops (in verschillende databases, multistore kan met één profiel), of hebt u naast een

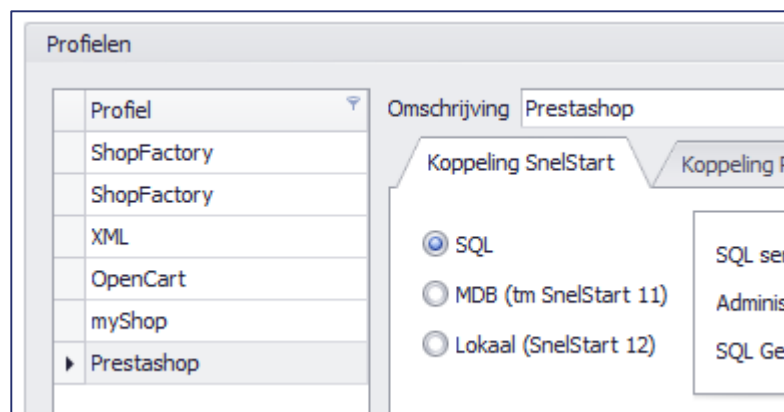

PrestaShop-webshop ook nog een webshop op een ander platform, dan is het mogelijk om die allemaal met S-Connect aan SnelStart te koppelen.


Hebt u meerdere profielen in uw licentie, dan ziet u deze in de Instellingen aan de linkerkant. Daar kunt u het profiel kiezen waarvoor u de instellingen wilt aanpassen. Aan een profiel kunt u ook een eigen omschrijving geven, zodat u sneller kunt zien waar dat profiel over gaat. Hier kunt u bijvoorbeeld de naam (URL) van de webshop in opnemen.

**LET OP:** In de meeste gevallen hebt u één profiel. De lijst met profielen én de omschrijving erboven wordt dan niet weergegeven.

### 2.2. Koppeling SnelStart


Op de tab **Koppeling SnelStart** kunt u de koppeling tussen S-Connect en uw SnelStart-administratie definiëren. Het is dan als eerste van belang om te weten welk soort administratie u in SnelStart gebruikt.

Werkt u met **SnelStart II of eerder**, dan hebt u de keuze uit SQL of MDB. Meestal zal dit MDB zijn. Om zeker te weten met welk administratietype u werkt, kunt u kijken in de titelbalk van SnelStart. Achter de naam (SnelStart Classic (v10) of SnelStart II) staat het soort aangegeven met SQL of MDB.



Werkt u met **SnelStart I2**, dan hebt u de keuze uit Netwerk (SQL) of Lokaal. In SnelStart ziet u het administratiesoort direct in de lijst met administraties (zie de rechterafbeelding hierboven).

### Koppeling SnelStart SQL (Netwerk)

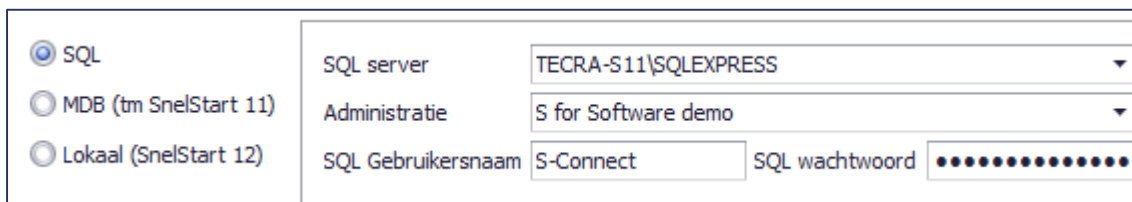

SQL  
 MDB (tm SnelStart 11)  
 Lokaal (SnelStart 12)

SQL server: TECRA-S11\SQLEXPRESS  
 Administratie: S for Software demo  
 SQL Gebruikersnaam: S-Connect    SQL wachtwoord: ●●●●●●●●●●

Voor de koppeling met een SnelStart SQL (of Netwerk) administratie, vraagt S-Connect om de volgende gegevens:

#### SQL Server

Kies hier de SQL-server uit de lijst, die zoveel mogelijk automatisch wordt gevuld.

In sommige sterk beveiligde netwerkomgevingen wordt de SQL-server wellicht niet weergegeven. U kunt dan in dit veld zelf de juiste servernaam invoeren.

#### Administratie

Na het kiezen van een SQL-server, kunt u in dit veld de juiste administratiennaam kiezen. S-Connect zal een lijstje weergeven met gevonden databases op de gekozen server.

Ook hier geldt: worden er geen administraties weergegeven, dan zal de SQL-server sterker dan gemiddeld beveiligd zijn. U kunt dan echter altijd weer zelf de naam van de administratie invoeren. Let daarbij wel nauwkeurig op het gebruik van spaties en punten.

#### SQL gebruikersnaam en wachtwoord

Om uit uw SnelStart-administratie te kunnen lezen, heeft S-Connect een gebruikersnaam en wachtwoord nodig met leesrechten op de SQL-database.


U kunt hiervoor een gebruiker aanmaken in SnelStart via menu **Extra, Gebruikersbeheer**. SQL-server vereist een zogenoemd 'sterk' wachtwoord. U kunt bijvoorbeeld een gebruiker aanmaken met de naam S-Connect, en wachtwoord Connect#SnelStart\$2014.

Verder moet deze gebruiker in SnelStart het vinkje  Geef deze gebruiker leesrechten in de database actief hebben.

Geeft SnelStart bij het opslaan een foutmelding? Probeer dan eventueel een andere gebruikersnaam en een ander wachtwoord. Let daarbij op dat het wachtwoord sterk genoeg is.

In overleg met uw systeembeheerder kunt u ook deze velden in S-Connect leeg laten. Als binnen uw netwerk is ingeregeld dat de SQL-Server gebruik maakt van *Windows-authenticatie*, en uw gebruikersaccount daarmee al leesrechten heeft op de database, is dat voldoende.


### Koppeling SnelStart MDB

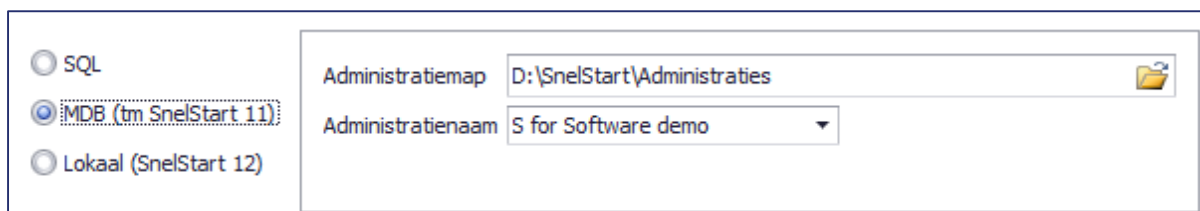

The screenshot shows the configuration interface for connecting to an MDB database. On the left, there are three radio buttons: 'SQL', 'MDB (tm SnelStart 11)', and 'Lokaal (SnelStart 12)'. The 'MDB (tm SnelStart 11)' option is selected. To the right, there are two input fields: 'Administratiemap' with the value 'D:\SnelStart\Administraties' and a folder icon, and 'Administratienaam' with a dropdown menu showing 'S for Software demo'.

Voor de koppeling met een SnelStart MDB-administratie vraagt S-Connect eenvoudigweg om de map waar de administratie staat, en de naam van de administratie. Na het kiezen van de map, wordt bij administratienaam de lijst automatisch gevuld met de beschikbare administraties in de gekozen map.

### Koppeling SnelStart Lokaal

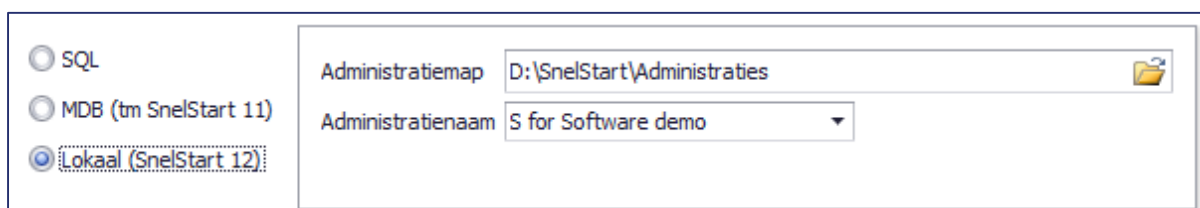

The screenshot shows the configuration interface for connecting to a local SnelStart administration. On the left, there are three radio buttons: 'SQL', 'MDB (tm SnelStart 11)', and 'Lokaal (SnelStart 12)'. The 'Lokaal (SnelStart 12)' option is selected. To the right, there are two input fields: 'Administratiemap' with the value 'D:\SnelStart\Administraties' and a folder icon, and 'Administratienaam' with a dropdown menu showing 'S for Software demo'.

Bij de koppeling met een SnelStart-administratie van het soort Lokaal (vanaf SnelStart 12), heeft S-Connect de map en naam van de administratie nodig. Na het kiezen van de map waarin de administratie staat, wordt de lijst met administratienamen automatisch gevuld met de beschikbare administraties in de gekozen map.

### Algemene instellingen koppeling SnelStart

#### SnelStart-gebruiker en wachtwoord

Als de juiste administratie is gekozen, moet daaronder nog een ge-


SnelStart-gebruiker	Beheerder	Wachtwoord	●●●
---------------------	-----------	------------	-----

bruikersnaam en wachtwoord voor SnelStart worden opgegeven. Met deze gebruiker logt S-Connect in op SnelStart (via Gateway/ Integratie). Het is dus van belang dat deze gebruiker voldoende rechten heeft in SnelStart om de benodigde acties te kunnen uitvoeren, zoals het aanmaken/wijzigen van klanten, artikelen en verkooporders.

Omdat veel SnelStart-gebruikers niet met aangepaste rechten en gebruikers werken, wordt standaard gebruikersnaam Beheerder al ingevuld zonder wachtwoord.

### **Verbinding testen**

Nadat alle instellingen zijn ingevuld, kunt u met deze knop controleren of dat correct is gedaan. S-Connect controleert de verbinding met de SnelStart-database én met SnelStart Gateway (Integratie).



### **2.3. Koppeling PrestaShop**

De koppeling met PrestaShop is eenvoudig in te stellen. S-Connect maakt verbinding met uw PrestaShop-database, en leest daar de benodigde informatie uit.

#### **Vanaf datum/tijd**

In dit veld geeft u op vanaf welk tijdstip S-Connect moet beginnen met inlezen van orders. Dit is het tijdstip waarop de order is aangemaakt in PrestaShop.

Vanaf datum/tijd	27-05-2014 17:00:00 ▾		
FTP server	<input type="text"/>	Poort	<input type="text" value="21"/>
Gebruikersnaam	<input type="text"/>	Wachtwoord	<input type="text"/>
Map winkel	<input type="text"/>		
Webshop URL	<input type="text"/>		
Tabel-prefix	<input type="text"/>		

S-Connect zal bij het inlezen dit tijdstip steeds automatisch aanpassen naar het tijdstip van de laatst ingelezen order.

## **FTP-gegevens**

S-Connect PrestaShop heeft FTP-toegang nodig tot de webserver waar PrestaShop op draait. Hiervoor kunt u diverse instellingen invullen. Deze instellingen kunt u opvragen bij de beheerder van uw webserver / PrestaShop-installatie.

### **FTP server en Poort**

Het adres van de FTP-server, en het poortnummer waarlangs deze FTP-server benaderd kan worden.

### **Gebruikersnaam en Wachtwoord**

De inloggegevens voor de FTP-server, met rechten om bestanden te schrijven en mappen aan te maken.

### **Map winkel**

Dat is de map op de FTP-server waar de PrestaShop-basis staat. Dat is de map waarin de submappen 'cache', 'config', 'themes', 'modules', etc. staan.

Vaak kunt u deze instelling leeg laten, maar soms kan het ook bijvoorbeeld /public\_html/ zijn. Bij twijfel kunt u het overleggen met de beheerder van uw webserver.

## **Webshop-gegevens**

Hier geeft u enkele specifieke gegevens op voor uw webshop.

### **Webshop URL**

Het internetadres waar uw webshop bereikt kan worden. Bijvoorbeeld <http://www.<domein>.nl> of <http://webwinkel.<domein>.nl>, of <http://www.<domein>.nl/winkel>.

Deze URL moet rechtstreeks naar de PrestaShop-shop verwijzen, het mag geen redirect zijn.

### **Tabel-prefix**

Vul dit veld in overleg met de beheerder van uw PrestaShop-omgeving. Dit bepaalt namelijk uit welke tabellen S-Connect moet lezen en is dus cruciaal voor de werking van de koppeling.

Een voorbeeld van een tabelprefix is 'live\_', als verwijzing naar de live-webshop (waar bijvoorbeeld ook een 'test\_' naast kan draaien).

## **2.4. Aansluiting SnelStart - Verkopen**

In het gedeelte **Aansluiting met SnelStart** kunt u S-Connect helemaal instellen zoals u zelf wilt. U definieert hier hoe de gegevens uit PrestaShop worden vertaald naar uw SnelStart-administratie.



## Verkoopsjabloon

Verkoopsjabloon  Laatste overnemen  


Kies hier het verkoopsjabloon dat gebruikt moet worden voor het aanmaken van verkooporders in SnelStart. Belangrijk is dat de BTW instelling van dit sjabloon (incl./excl.) overeenkomt met die binnen PrestaShop.

Voor gebruik van Verkooporderbeheer in SnelStart kan het handig zijn om een apart sjabloon aan te maken voor web-orders. In Verkooporderbeheer kan dan eenvoudig een selectie worden gemaakt op alleen de binnengekomen web-orders.

Heeft u klanten die regelmatig via internet bestellen? En werkt u met verschillende sjablonen in SnelStart, bijv. voor verschillende talen? Dan kan het handig zijn om bij een klant steeds hetzelfde sjabloon te gebruiken. Als u de optie **Laatste overnemen** inschakelt, gaat S-Connect bij het aanmaken van een order eerst kijken of deze klant al orders/facturen heeft gehad in het verleden. Zo ja, dan wordt het sjabloon van de laatste order/factuur gebruikt voor de nieuwe order. In het andere geval wordt het ingestelde sjabloon gebruikt.

## Betalingskenmerk uniek

SnelStart kent bij verkooporders het veld Betalingskenmerk (beschikbaar vanaf Boek 3 / Nota 5, of inZicht). In dit veld vult S-Connect het

Betalingskenmerk uniek 


PrestaShop-ordernummer in. Dat is handig voor als er betalingen binnenkomen in SnelStart met als referentie het PrestaShop-ordernummer. SnelStart kan dan op basis van het betalingskenmerk de juiste order/factuur vinden waar de betaling voor bedoeld is.


	Naam	Ordernummer	Orderdatum	Orderbedrag	Betaald	Saldo	Betalingskenmerk
▶	S for Software BV	157	14-04-2014	227,48	0,00	227,48	1021

Geselecteerd saldo 0,00  
Geen orders/facturen geselecteerd

Filter

Order/Factuur

[Klant](#)   S for Software BV

[Leverancier](#)  

Bankopdracht

Soort openstaande verkooporders

[Order/Factuur zoeken](#) [Vooruitbetalingsfactuur](#)

Door het vinkje **Betalingskenmerk uniek** in te schakelen, laat u S-Connect controleren of een ordernummer uit PrestaShop niet al eerder is gebruikt in SnelStart. Bij het inlezen zal S-Connect dan

eerst kijken of het ordernummer uit PrestaShop al voorkomt in het veld Betalingskenmerk in SnelStart, en eventueel de order overslaan.

### Omschrijving order

Geef hier aan hoe de omschrijving van de order

Omschrijving order	Automatisch genereren
--------------------	-----------------------

gevuld moet worden. Deze omschrijving wordt binnen SnelStart op diverse plaatsen getoond, zoals in Verkopen bij de lijst met orders, maar ook in Verkooporderbeheer.

Omschrijving	Ordernr	Volgnr	Prioriteit	Datum	Klantcode	Naam	Plaats	Krt%	Totaalbedrag	Ordersjabloon
Webshop-order 1021	157		3 normaal	14-04-2014	1000	S for Software BV	Barneveld	0,00	227,48	Verkooporder

De mogelijke keuzes:

- **Automatisch genereren:** een samenstelling van orderstatus en betaalinformatie zoals we die uit Globecharge kunnen lezen.
- **Leeg laten**
- **Naam van webshop/profiel:** PrestaShop, of de door u gegeven omschrijving als u meerdere profielen hebt.
- **Webshop-order <ordernummer>:** De vaste tekst 'Webshop-order', met daar achter het ordernummer van de webshop.

### Adressen verkooporder

Deze optie kent twee instellingen:

Adressen verkooporder	Uit externe order
-----------------------	-------------------

- **Uit externe order:** S-Connect neemt de adressen (factuuradres en verzendadres) zo volledig mogelijk over uit de ingevoerde gegevens in de webshop. Hierdoor worden ook afwijkende verzendadressen (vanaf SnelStart Nota 4) zo goed mogelijk geregistreerd.
- **Van klantkaart:** S-Connect laat SnelStart het adres overnemen uit de klantkaart. Deze instelling is vooral van toepassing als de adressen op internet niet goed worden ingevuld, en alleen bij bestaande klanten (anders is het adres in de klantkaart immers ook niet correct).

### Verwerking orderregels

S-Connect maakt orderregels aan in SnelStart, wat u

Verwerking orderregels	Volledig overnemen
------------------------	--------------------



kunt beïnvloeden met deze instelling. De keuzemogelijkheden:

- **Volledig overnemen:** de informatie uit de PrestaShop-order wordt zo volledig mogelijk overgenomen (artikelcode, omschrijving, aantal en prijs).
- **Alleen artikelcode en aantal:** vooral van toepassing bij B2B-shops, waar de webshop als bestelsysteem wordt gebruikt. De prijzen en omschrijvingen worden dan uit SnelStart gehaald, met de juiste prijsafspraken.
- **Omschrijving uit SnelStart-artikel:** Artikelcode, aantal en prijs worden uit PrestaShop overgenomen, maar de omschrijving uit SnelStart.

Soms is dit gewenst, als in SnelStart andere omschrijvingen worden gehanteerd dan in PrestaShop, waarbij de omschrijving in SnelStart bijvoorbeeld van belang is voor het verzamelen van de producten in het magazijn.

### SnelStart-recepten

In SnelStart kunt u recepten vastleggen bij de artikelen, en deze al dan niet automatisch laten plaatsen tijdens het invoeren van de order. Dit is handig bij veel toepassingen, denk bijvoorbeeld aan verwijderingsbijdragen en statiegeld.

Met deze instelling kunt u inregelen dat S-Connect tijdens het inlezen van de order ook rekening houdt met de recepten in SnelStart. Er zijn drie keuzemogelijkheden:

- **Nooit uitklappen:** er wordt niet gekeken naar recepten in SnelStart.
- **Uitklappen als 'Recept plaatsen' is 'altijd':** als in SnelStart bij het artikel de instelling 'Recept plaatsen tijdens het ingeven van een factuurregel' is ingesteld op 'altijd plaatsen na ingave artikelcode' (én er receptregels aanwezig zijn), wordt door S-Connect ook het recept uitgekapt.
- **Uitklappen als 'Recept plaatsen' is 'keuze' of 'altijd':** vergelijkbaar met de vorige optie, maar recepten worden ook uitgekapt als de instelling in SnelStart op 'keuze tijdens ingave artikelcode' staat.

### Verzendkosten, Kortingsbedrag en Betalingskosten

In PrestaShop kunnen kosten in rekening worden gebracht voor verzending en betaling (afhankelijk van betaalwijze). En met een voucher kan een kortingsbedrag worden toegepast. Deze posten krijgen in PrestaShop geen artikelcode mee, maar moeten in

Factuuradres, verzendadres, financieel		Extra
Financieel		
Verzendkosten		6,75
Betalingskosten		1,25

SnelStart wel als artikel (orderregel) worden opgenomen. Of als kostensoort (vanaf Nota 4) in de voet van de order.

Met de instelling voor deze posten kunt u aangeven of ze als orderregel moeten worden opgenomen (met daarbij een artikelcode), of als kostensoort 1 of 2.

Gebruikt u (één van) deze opties niet, dan is de instelling niet van belang en kunt u deze leeg laten. Tijdens het verwerken van orders controleert S-Connect de juistheid van de instelling alleen als deze nodig is, en zal een melding geven als de instelling onbekend is.

### **Standaard artikelcode**

Mogelijk hebt u artikelen in PrestaShop waar geen artikelcode bij is ingevuld. Of u wilt in PrestaShop

Standaard artikelcode ⓘ 12

geen artikelcodes bijhouden en in SnelStart alles op één artikel boeken. Dan kunt u hier de standaard artikelcode invullen.

Als er geen artikelcode bekend is vanuit PrestaShop, wordt deze standaard artikelcode gebruikt voor het aanmaken van de verkooporderregel(s).

### **2.5. Aansluiting SnelStart – Artikelen**

Bij de aansluiting van het artikelbestand kunnen diverse opties worden ingesteld. Hiermee wordt beïnvloedt wat er gebeurt bij het aanmaken en eventueel wijzigen van artikelen in SnelStart door S-Connect.

### **Veld artikelcode**

Standaard koppelt S-Connect de SKU uit PrestaShop aan het veld Artikelcode in SnelStart. Maar mogelijk hebt u in SnelStart een ander veld, bijvoorbeeld een extra aangemaakt veld, dat u gebruikt voor de artikelcode van de webshop. Dat kan handig zijn als u in SnelStart met barcodescanning werkt en de EAN-code hebt vastgelegd in de artikelcode.

Met deze instelling 'veld artikelcode' kunt u S-Connect de artikelen op een ander veld laten koppelen en zo dus toch zorgen voor aansluiting tussen uw bestanden.

### **Omzetgroep**


Als S-Connect een nieuw artikel aanmaakt in SnelStart (zie instelling Verwerking), moet S-Connect verplicht een Artikelomzetgroep meegeven aan SnelStart. Met deze instelling kiest u de omzetgroep die daarvoor wordt gebruikt.

Deze instelling wordt dus *alleen* gebruikt bij het aanmaken van *nieuwe* artikelen in SnelStart, en beïnvloedt geen bestaande artikelen.

### Verwerking

Met deze instelling kunt u inregelen hoe S-Connect omgaat met artikelen uit de PrestaShop-orders. De mogelijkheden:

- **Alleen toevoegen:** als op de PrestaShop-order een artikel voorkomt dat niet bestaat in SnelStart (met de gegeven artikelcode), wordt door S-Connect dit artikel automatisch aangemaakt.

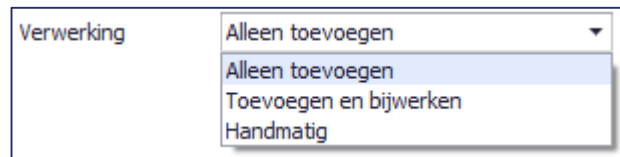

Dit is de meest gebruikte keuze, omdat hiermee een artikel altijd aanwezig zal zijn, en u vervolgens binnen SnelStart de vrijheid hebt om dit aan te passen.

- **Toevoegen en bijwerken:** de informatie in het SnelStart-artikelbestand, zoals omschrijving en prijs, worden steeds bijgewerkt volgens de laatste stand uit PrestaShop. Dat gebeurt tijdens het inlezen van de orders, en alleen voor de artikelen die op die orders voorkomen.
- **Handmatig:** er wordt niets gedaan met het artikelbestand in SnelStart. Artikelen uit PrestaShop-orders worden gebruikt om de juiste artikelen in SnelStart te vinden (op basis van artikelcode). Wordt een artikel uit een PrestaShop-order niet in SnelStart gevonden, dan wordt de standaard artikelcode gebruikt (zie aansluiting SnelStart – Verkopen) om de orderregel te kunnen aanmaken.

### 2.6. Aansluiting SnelStart – Klanten

Bij de tab Klanten onder 'Aansluiting PrestaShop-SnelStart' kunt u regelen hoe S-Connect omgaat met gegevens van klanten uit de PrestaShop-orders.

### Herkenning

Herkenning van klanten is een belangrijk item bij het koppelen van webshops. In de webshop is in de meeste gevallen geen klantnummer bekend, tenminste niet aansluitend met SnelStart. En dat klantnummer is in SnelStart het enige (gegarandeerd) unieke gegeven van een klant.

Omdat hier de praktijksituaties wisselen, is instelbaar gemaakt hoe u de herkenning door S-Connect wilt laten plaatsvinden. De volgende opties zijn mogelijk:

- **Klantcode:** de klantcode uit PrestaShop moet gelijk zijn aan die van SnelStart.

Nu kent PrestaShop standaard geen veld voor klantcode, maar het is wel mogelijk om binnen PrestaShop zelf extra velden aan te maken. S-Connect zoekt binnen de beschikbare klantgegevens van PrestaShop naar velden met de namen *klantcode*, *klantnr*, *klantnummer*, *debiteurnr* en *debiteurnummer*.

Wordt één van deze velden gevonden mét een waarde (dus ingevuld door de klant), dan wordt dit als klantcode gehouden. Als géén van deze velden wordt gevonden, of het veld geen waarde bevat, zal S-Connect een foutmelding geven en wordt de order niet aangemaakt.

- **E-mailadres:** S-Connect neemt het e-mailadres van de bestelling uit PrestaShop. Met dit e-mailadres wordt gezocht in SnelStart gezocht naar klanten met hetzelfde e-mailadres. Wordt hier een klant mee gevonden, dan wordt deze klant gebruikt. Anders wordt verder gezocht in het factuur-e-mailadres (Aan en CC). Wordt ook dan niets gevonden, dan wordt nog gezocht in de e-mailadressen voor Offerte, Bevestiging en Aanmaning (Aan en CC). Voor het zoeken op e-mailadressen geldt dat S-Connect de procedure afbreekt als er meer dan één klant wordt gevonden in SnelStart met hetzelfde e-mailadres (per zoekactie zoals beschreven). U krijgt dan een melding hiervan, zodat u de gegevens in SnelStart kunt aanpassen (of in de PrestaShop-order via Globecharge).
- **Klantcode of e-mailadres:** S-Connect zoekt eerst naar een eventueel beschikbare klantcode (dat beschouwen we als de meest betrouwbare input). Wordt die niet gevonden, dan wordt verder gezocht op e-mailadres.

Voor zowel klantcode als e-mailadres geldt de zoekprocedure zoals hierboven beschreven bij de losse opties.

- **E-mailadres én verzendpostcode:** bij onze gebruikers constateerden we dat een e-mailadres niet altijd tot de juiste klant leidde. De situatie was dat één persoon (bijv. een externe dienstverlener) bestellingen kan plaatsen voor diverse klanten, en dit onder zijn/haar eigen e-mailadres doet. In dat geval zijn er in SnelStart meerdere klanten met hetzelfde e-mailadres. Om ook die situatie in te dekken, hebben we deze specifieke herkenningsoptie toegevoegd. Zowel e-mailadres als postcode (van het vestigingsadres) moeten aansluiten op de beschikbare klantgegevens uit de PrestaShop-order. Zo niet, dan wordt een nieuwe klant aangemaakt in SnelStart.
- **Klantcode of (E-mailadres én verzendpostcode):** vanuit de filosofie dat een klantcode/klantnummer altijd de meest betrouwbare input is, hebben we deze optie ingebouwd. Indien beschikbaar wordt gebruik gemaakt van de ingevoerde klantcode. Is die er niet, dan wordt gezocht op de combinatie van e-mailadres en verzendpostcode. Deze zoekacties verlopen weer volgens de bovengenoemde processen.

- **Slim:** een toepasselijker naam konden we niet bedenken voor een combinatie van krachtige zoekopties om de juiste klant in SnelStart te vinden. Deze herkenningmethode is ontwikkeld met de voorgaande opties in gedachten en de behoefte om in zoveel mogelijk denkbare situaties de juiste klant in SnelStart te vinden.

Deze slimme herkenningmethode zoekt, met de PrestaShop-klantgegevens in geheugen, als volgt door SnelStart heen:

- Indien beschikbaar in PrestaShop én bestaand in SnelStart, wordt de *klantcode* gebruikt.
- Vervolgens wordt gezocht op *e-mailadres*, binnen de diverse velden die hiervoor in SnelStart beschikbaar zijn.

Worden er meer klanten met hetzelfde e-mailadres gevonden, dan wordt de zoekactie specifiek gemaakt met postcode van factuuradres en/of verzendadres (vestigingsadres)

- Dan wordt er gekeken naar het *btw-nummer* (als dat in PrestaShop bekend is), in combinatie met het land van het factuuradres.

Uiteraard wordt hierin slim rekening gehouden met de landcode waar btw-nummers mee beginnen, maar die niet altijd wordt ingevoerd.

Herkenning	Slim
Verwerking	Klantcode
	E-mailadres
Standaard betalingstermijn	Klantcode of E-mailadres
	E-mailadres en verzendpostcode
	Klantcode of (E-mailadres en verzendpostcode)
	Slim

- Als er een *KvK-nummer* beschikbaar is, wordt daarop gezocht. Opnieuw in combinatie met land van het factuuradres.
- Wordt met bovenstaande opties nog geen klant gevonden, dan zoeken we binnen alle klanten naar een klant met dezelfde *naam*, factuurland en –postcode. Bij het zoeken op naam wordt rekening gehouden met spaties, punten, speciale tekens (é wordt e) en ook met bedrijfsvormen (BV, vof, GmbH, ...)
- Is het met al deze acties niet gelukt om een klant te vinden in SnelStart die overeenkomt met de klant die de order via PrestaShop geplaatst heeft, dan beschouwt S-Connect de klant als een nieuwe klant.

## Verwerking

Voor de verwerking van klantinformatie uit de PrestaShop-order in SnelStart kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden:

Verwerking	Alleen toevoegen
Standaard betalingstermijn	Alleen toevoegen
	Toevoegen en bijwerken
	Handmatig

- **Alleen toevoegen:** als S-Connect geen aansluitende klant vindt in SnelStart volgens de ingestelde zoekmethode bij Herkenning, wordt in SnelStart een nieuwe klant aangemaakt met de gegevens uit de PrestaShop-order.

Bestaande klanten in SnelStart worden *niet* bijgewerkt. Houd er rekening mee dat u in dit geval de juiste adresinformatie in SnelStart bijhoudt.

Welke adresinformatie er op de verkooporder gebruikt moet worden kunt u regelen via Aansluiting PrestaShop-SnelStart – Verkopen, adressen verkooporder. Daar kunt u ervoor zorgen dat de ingelezen order wél de gegevens overneemt zoals de klant die heeft ingevoerd in de webshop.

- **Toevoegen en bijwerken:** de klantgegevens in SnelStart worden bijgewerkt met de gegevens zoals de klant die in de webshop heeft ingevoerd. Dat houdt uw adressenbestand actueel, maar geeft natuurlijk ook een risico op vervuiling (bij onzorgvuldige invoer).
- **Handmatig:** voor ultieme controle over uw klantenbestand. Bruikbaar in twee situaties: u doet alleen zaken met bekende (geregistreerde) klanten, bijv. B2B (Business to Business). Of u wilt alle PrestaShop-orders op een vast klantnummer in SnelStart boeken en niet allemaal aparte klanten aanmaken.

Bij het kiezen van deze optie kunt in het volgende veld de standaard klantcode ingeven.

Verwerking	Handmatig
Standaard klantcode	100

Die klantcode wordt dan gebruikt als de klant van de PrestaShop-order niet in SnelStart wordt gevonden volgens de ingestelde herkenningmethode.


### **Standaard betalingstermijn**

In dit veld kunt u aangeven welke standaard betalingstermijn er ingesteld moet worden bij *nieuwe* klanten. Bij bestaande klanten wordt de betalingstermijn dus niet gewijzigd, maar alleen ingevoerd bij nieuwe klanten.



## 2.7. Planning

S-Connect geeft u de mogelijkheid om het uitvoeren van taken te plannen. Dit kan per profiel, in de instellingen bij de tab Planning.

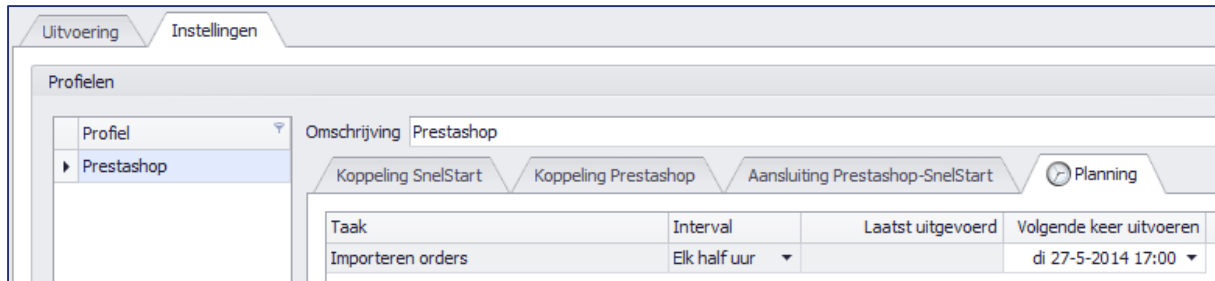


### Taken

De beschikbare taken worden door S-Connect hier automatisch weergegeven. Bij een profiel van het soort S-Connect PrestaShop Order, kunnen alleen orders worden geïmporteerd. Daarom staat er in dit geval één taak om in te plannen: **Importeren orders**.

### Interval

Bij de kolom Interval kunt u een keuze maken uit diverse opties om S-Connect op dat interval steeds de taak te laten uitvoeren.

Vervolgens kunt u in de kolom 'Volgende keer uitvoeren' nog ingeven wanneer S-Connect de eerstvolgende keer de taak moet uitvoeren. Op dat tijdstip zal S-Connect de taak uitvoeren én het tijdstip ophogen met het gekozen interval. Als het nieuwe tijdstip dan nog voor de huidige tijd ligt (wat kan gebeuren als S-Connect enige tijd afgesloten is geweest), zal S-Connect opnieuw de intervaltijd erbij optellen, net zo lang tot 'Volgende keer uitvoeren' weer in de toekomst ligt. Dit om te voorkomen dat de taak heel vaak direct na elkaar (en dus voor niets) wordt uitgevoerd.



### S-Connect op de achtergrond

Als S-Connect wordt gestart terwijl er ingeplande taken zijn (dus met een ingesteld interval), wordt er ook een icoontje toegevoegd aan het systeemvak. Bij starten met Windows (zie optie 'opstarten met Windows'), wordt S-Connect *alleen* in het systeemvak getoond, om zo automatisch op de achtergrond te draaien.

Via dit getoonde icoontje kan het scherm van S-Connect

worden geactiveerd om instellingen aan te passen of het programma af te sluiten.



## 2.8. Algemene opties

In de tab Instellingen, onder het kader Profielen, kunnen nog enkele dingen worden geregeld.


### Opstarten met Windows

Door deze instelling te activeren, zal S-Connect voortaan automatisch opstarten bij het aanmelden op Windows. Het activeren van deze instelling is zeker aan te raden in combinatie met het gebruik van een automatisch interval in de planning.




### Installeren laatste versie

Wilt u S-Connect bijwerken naar de laatste versie, bijv. op advies van onze helpdesk of naar aanleiding van een bericht over nieuwe mogelijkheden? Dan is het voldoende om op deze knop te klikken. S-Connect zal dan zelf de laatst beschikbare versie downloaden, voor u installeren, en zichzelf weer opstarten. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken!



### Licentie inlezen

Hebt u een (nieuw) licentiebestand ontvangen, dan kunt u deze inlezen met de knop 'Licentie inlezen'. Daar kunt u het op uw computer opgeslagen licentiebestand aanwijzen om die te activeren.




## 3. S-Connect gebruiken

Na het correct instellen van S-Connect zoals uitgelegd in hoofdstuk 2, hoeft u in principe niet meer op de tab Instellingen te zijn. S-Connect start voortaan dan ook op met de tab **Uitvoering** actief.

### 3.1. Overzicht taken

Op de tab Uitvoering wordt een overzicht getoond van alle taken. Hebt u meerdere profielen in uw licentie, dan worden hier de taken overzichtelijk per profiel weergegeven.

Taak	Interval	Laatst uitgevoerd	Volgende keer uitvoeren	
Importeren orders	Elk kwartier	ma 14-4-2014 21:30:01	ma 14-4-2014 21:45:00	 <a href="#">Nu uitvoeren</a>

Behalve het automatisch uitvoeren van de taken volgens het ingestelde interval, kunt u hier een taak uitvoeren op het moment dat u wenst, met de knop 'Nu uitvoeren' die voor elke taak beschikbaar is.

### 3.2. Status S-Connect

Onder de lijst met taken wordt op één regel de huidige status van S-Connect weergegeven.

Hier ziet u wat S-Connect aan het doen is als er een taak wordt uitgevoerd. Is S-Connect niet bezig met het uitvoeren van taken, dan is de status 'Gereed'.

Uitvoering		Instellingen
Profiel	Taak	Interval
ShopFactory	Importeren orders	Geen
ShopFactory	Importeren orders	Geen
XML	Importeren orders	Elk uur
OpenCart	Importeren orders	Elk kwart
myShop	Importeren orders	Geen
Prestashop	Importeren orders	Elk half u

Status: Gereed

Datum-tijd	Informatie
------------	------------

### 3.3. Informatie

In het onderste gedeelte van het venster wordt informatie gelogd en vastgehouden. Hier kunt u zien wat S-Connect heeft uitgevoerd. Standaard wordt een beperkte hoeveelheid informatie getoond, met bijvoorbeeld aangemaakte orders.

Datum-tijd	Informatie
<b>Vandaag</b>	
14-04 21:45:00	Importeren orders ShopFactory - demo gereed
14-04 21:45:00	Start inlezen orders van ShopFactory - demo
14-04 21:30:01	Importeren orders ShopFactory - demo gereed
14-04 21:30:00	Start inlezen orders van ShopFactory - demo
14-04 21:17:37	Instellingen opgeslagen en toegepast
14-04 20:27:06	Instellingen opgeslagen en toegepast
14-04 17:03:44	Importeren orders ShopFactory - demo gereed
14-04 17:03:44	Order 173 aangemaakt bij klant 50 (Het Anker) voor Order-id 1017
14-04 17:03:43	Order 172 aangemaakt bij klant 50 (Het Anker) voor Order-id 1016
14-04 17:03:43	Order 171 aangemaakt bij klant 50 (Het Anker) voor Order-id 1015
14-04 17:03:41	Order 170 aangemaakt bij klant 39 (Van Egmond & Van Luyn Notarissen) voor Order-id 1014
14-04 17:03:41	Order 169 aangemaakt bij klant 39 (Van Egmond & Van Luyn Notarissen) voor Order-id 1013
14-04 17:03:40	Order 168 aangemaakt bij klant 39 (Van Egmond & Van Luyn Notarissen) voor Order-id 1012
14-04 17:03:39	Order 167 aangemaakt bij klant 1000 (S for Software BV) voor Order-id 1011

### Uitgebreide informatie

Met de rechtermuisknop kunt u dit overzicht uitbreiden met meer gedetailleerde informatie door in het snelmenu de optie 'Uitgebreide informatie tonen' te activeren.

	Datum-tijd ▾	Informatie	
<b>Vandaag</b>			
	14-04 21:45:01	Taken gereed	
	14-04 21:45:00	Importeren orders ShopFactory - demo gereed	
	14-04 21:45:00	Bezig met het uitvoeren van taak ShopFactory - demo - Importeren	
	14-04 21:45:00	Start inlezen orders van ShopFactory - demo	
	14-04 21:30:01	Taken gereed	
	14-04 21:30:01	Importeren orders ShopFactory - demo gereed	
	14-04 21:30:00	Start inlezen orders van ShopFactory - demo	
	14-04 21:30:00	Bezig met het uitvoeren van taak ShopFactory - demo - Importeren orders	
	14-04 21:17:47	Automatische verwerking geïnitieerd	
	14-04 21:17:37	Instellingen opgeslagen en toegepast	

- Uitgebreide informatie tonen
- Kopiëren
- Exporteren naar Excel
- Leegmaken

De informatie uit deze tabel kunt u (gedeeltelijk) selecteren en **kopiëren** om bijv. in een e-mailbericht te plakken. Ook kunt u de volledige inhoud van deze tabel **exporteren naar Excel**. Deze twee opties kunnen handig zijn om bijvoorbeeld naar onze helpdesk door te mailen bij supportvragen.

Met de keuze **Leegmaken** verwijdert u alle verzamelde informatie. Maar het is niet noodzakelijk om dat te doen, want S-Connect ruimt zelf de informatie na vier weken op. Er lopen dus geen bestanden vol zonder dat u het merkt.

#### 4. Verwerking orders in SnelStart

S-Connect plaatst de orders voor u in SnelStart. Daarna moeten ze daar uiteraard nog verder verwerkt worden. Dat kan op twee manieren: één voor één, of allemaal tegelijk. Via Verkopen of via Orderbeheer.

##### 4.1. Eén voor één – Verkopen

In het scherm van S-Connect wordt getoond welke orders zijn aangemaakt, en voor welke klanten. Daarbij worden ook de klantnummers weergegeven. Met deze informatie kunt u in het venster Verkopen van SnelStart eenvoudig de klant en order oproepen om er vervolgens een pakbon, factuur of ander document van uit te draaien.

Klanten 50  [Naar klant](#)

Sjabloon, algemeen, totalen, orderregels | Factuuradres, verzendadres, financieel

- Nieuw
  - Overzicht
  - Verkooporder
  - Orders
    - Zonder afdruk
      - 304 - 8-4-2014 - Betaling: Pay On Invoice: PENDING
  - Facturen

**Algemeen**

Order: 304

Order-/leverdatum: 08-04-2014

Factuurdatum:

Korting: 0,00 %

Betalingstermijn: 0

Omschrijving: Betaling: Pay On Invoice...

Betalingskenmerk:

Sjabloon (opmaak): Verkooporder

Verkoper: Beheerder

Status: In behandeling

EUR

exclusief btw: 621,44

btw 21%: 130,50

---

te betalen: 751,94

Artikelcode	Omschrijving	Aantal	Verkoopprijs	Krt%	Totaal (ex.btw)
12039	Pennenset Victoria IV	35,00	14,09	0,00	493,15
20105	Graving: Het Anker	35,00	2,65	0,00	92,75
30104	Verzendkosten	1,00	5,95	0,00	5,95
30105	Betaling via Pay On Invoice	1,00	29,59	0,00	29,59

#### 4.2. Meerdere orders – Orderbeheer

De functie Orderbeheer is in SnelStart 12 beschikbaar in de menu-tab Facturen. In SnelStart 11 en eerder is de functie te bereiken via menu Programma, Verkooporderbeheer.

In dit scherm kunt u de orders ‘zonder afdruk’ oproepen, eventueel ook alleen van het webshop-sjabloon (zie de instelling Aansluiting SnelStart – Verkopen, Verkoopsjabloon).

Verkooporderbeheer

Selectie

Soort: alle orders | Status: In behandeling | Geblokkeerd: - | t/m: 17-04-2014

Klant:  | tot en met:

Niet verstuurd |  Offerte |  Bevestiging |  Werkbon |  Afhaalbon |  Pakbon

**Ordersjabloon**

- Overzicht
- Verkooporder

Totaal: 1 order  
Excl. btw: 621,44  
Incl. btw: 751,94

Selectie: 1 order  
Excl. btw: 621,44  
Incl. btw: 751,94

Selecteer documenttype en druk op 'Vul de lijst' om de lijst te vullen.

Vul de lijst | Sorteer | Ga naar order | Blokkeren | Vrijgeven

Omschrijving	Ordernr	Datum	Klantcode	Naam	Plaats	Krt%	Totaalbedrag
Betaling: Pay On Invoice:	304	08-04-2014	50	Het Anker	Geldermalsen	0,00	751,94

De lijst toont de omschrijvingen, klanten en orderbedragen. En u kunt hier direct een verzameling pakbonnen, facturen of andere documenten afdrukken of e-mailen.

### 4.3. Verdere uitleg SnelStart

Voor verdere uitleg over de verwerking van orders kunt u terecht bij uw SnelStart-dealer, of bij de helpdesk van SnelStart ([www.snelstart.nl](http://www.snelstart.nl))

## 5. Voorraadkoppeling

Voor de voorraadkoppeling in S-Connect is SnelStart leidend. Het synchroniseren van de voorraad betekent dus dat de voorraad van SnelStart wordt weggeschreven naar de webwinkel.

### 5.1. Importeren orders + exporteren voorraad

Om in SnelStart de juiste voorraad beschikbaar te hebben, is het dan van belang dat eerst alle bestellingen uit de webwinkel ook in SnelStart staan. Anders kan het voorkomen dat voorraad in de webwinkel is afgeboekt (vanwege een bestelling), en in SnelStart nog niet. Als op dat moment de voorraad wordt geëxporteerd vanuit SnelStart, komt de te hoge voorraad in de webwinkel te staan. Met het risico dat producten worden verkocht die niet meer op voorraad zijn. Daarom is de taak in S-Connect ook niet 'exporteren voorraad', maar 'importeren orders + exporteren voorraad'.

### 5.2. Bepaling voorraad-aantallen

In SnelStart wordt de voorraad afgeboekt op het moment dat er een pakbon of factuur van de order wordt gemaakt. Eventueel is dat voorraadmoment nog te beïnvloeden met de instelling 'Verkooporder telt voorraad vanaf niveau'.

Bestellingen die uit de webwinkel worden ingelezen in SnelStart, komen daar te staan als order 'zonder afdruk'. Dat is op dit moment ook de enige mogelijkheid om verkooporders aan te maken in SnelStart. Bij het inlezen van een order wordt de voorraad in SnelStart dus nog niet afgeboekt. SnelStart beschouwt een order met status 'zonder afdruk' namelijk als een gearpioneerde invoer van een order, en niet als een order waar al een afleververplichting aan vast zit.

In S-Connect hebben we dit slim opgelost. Met een door ons zelf ontwikkelde rekenmethode bepalen we de 'webvoorraad'. Kort gezegd betekent dit dat we de vrije voorraad volgens de berekening van SnelStart vaststellen. En vervolgens trekken we daar nog de aantallen vanaf die in niet-verwerkte weborders<sup>1</sup> staan.

Zo zorgen we er met S-Connect dus voor dat de juiste voorraad-aantallen worden geëxporteerd naar uw webwinkel.

---

<sup>1</sup> Verkooporders 'zonder afdruk', mét een betalingskenmerk

