




Cello Typ DIM

Lichtdimmer

Mit dem Cello Lichtdimmer verleihen Sie Ihrer Beleuchtung das "gewisse Etwas". Nicht nur weil Sie die Lichtstärke eines einzelnen Lichtkreises verstellen können, sondern vor allem, weil Sie mehrere Cello Dimmer zu einer Szenerie verbinden können. Die genau richtige Helligkeit der verschiedenen Lampen zum jeweiligen Anlass, können in verschiedene Lichtszenen zusammengefasst werden. So können Sie für "Essen", "Fernsehen", "Chillen", "Kuscheln" oder "Kino" jeweils die richtige Szene mit einem Klick abrufen. Entweder an jedem Cello-Schalter oder via Handy / Tablet.

- Ein Lichtkreis mit bis zu 200W Leistung
- Lokal und mit Handy bedienbar
- Dimmen von Glühlampen
- Dimmen von LED (Retrofit)
- Dimmen von elektronischen und konventionellen Transformatoren
- Phasen An-/Abschnitt
- Dimmen bis 100%
- Eigenständige Sinusüberwachung, verhindert Flackern bei "schwierigen" Leuchtmitteln
- Moderne IGFET-Technologie
- Lokal und mit Hand bedienbar
- Automatische Abschaltung konfigurierbar (GreenSwitch)
- Zentralfunktion "Alles Aus"
- Abwesenheitssimulation
- Beliebig viele Lichtszenen
- Schaltuhr
- Frei programmierbar

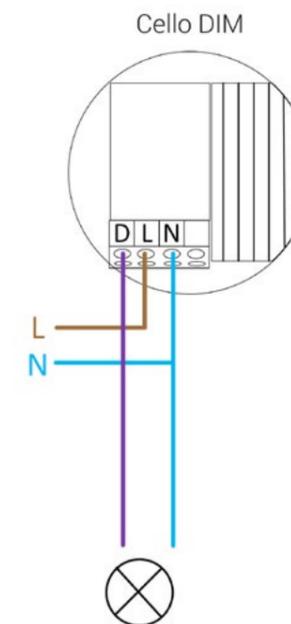

Funktionen	1x Licht gedimmt
Spannungsversorgung	210 - 240V AC 50Hz
Dim-Modi	Phasenanschnitt Phasenabschnitt
Schaltverfahren	IGFET
Last Glühlampen	30 - 200 W
Last konventioneller Transformator	30 - 150 W
Last elektronischer Transformator	30 - 150 W
Last LED Lampen	5 - 100 W
Verschmutzungsgrad	2
Einsatzhöhe	0 - 2'000 müM
WiFi Mode	WiFi 802.11 b/g/n