


COMMENT COMMENCER À TRAVAILLER ?

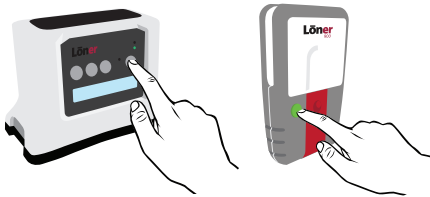

A : Allumez tout d'abord votre Loner Bridge


Appuyez sur le bouton d'alimentation du Loner Bridge et maintenez-le enfoncé. Lorsque le voyant SureSafe™ s'allume en vert de façon continue, vous pouvez travailler en toute sécurité.

Allumez votre Loner 900 après avoir connecté votre Loner Bridge

Appuyez une fois fermement sur le bouton d'alimentation de votre Loner 900. Lorsque le voyant SureSafe™ s'allume en vert de façon continue, vous pouvez travailler en toute sécurité.

REMARQUE : allumez toujours votre Loner Bridge avant votre Loner 900.


POURQUOI MON LONER 900 CLIGNOTE-T-IL EN VERT ?

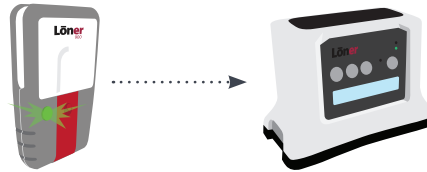

A : Vous avez perdu la connexion avec le Bridge

Pour rétablir la connexion, rapprochez-vous de votre Loner Bridge.

POURQUOI MON LONER 900 CLIGNOTE-T-IL EN JAUNE ET EN ROUGE ?

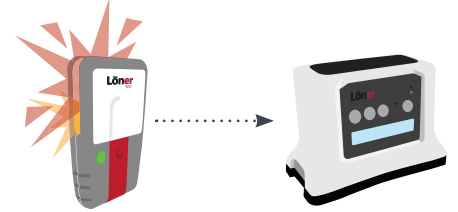

A : Votre appareil est en alerte de rassemblement et vous êtes rappelé auprès de votre Loner Bridge

Allez à votre Loner Bridge pour lire votre message. Appuyez sur le loquet de votre Loner 900 et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour éteindre l'alerte de rassemblement.

POURQUOI MON LONER 900 CLIGNOTE-T-IL EN BLEU ?



A : Le voyant LiveResponse™ confirme que le personnel de surveillance a reçu votre alerte à distance et y répond en suivant votre protocole d'urgence

Vous n'avez rien à faire. Une fois votre alerte résolue par le personnel de surveillance, le voyant bleu LiveResponse s'éteint.

POURQUOI MON LONER 900 ÉMET-IL DES BIPS LENTS ?



A : Votre appareil vous demande de confirmer que tout va BIEN

Appuyez une fois sur le loquet pour pointer et arrêter les bips.

POURQUOI MON LONER 900 ÉMET-IL DES BIPS TRÈS RAPIDEMENT ?



A : Votre appareil émet une alerte importante, qui a immédiatement été communiquée au personnel de surveillance

Pour éteindre cette alerte, appuyez sur le loquet pendant trois secondes.

REMARQUE : cette opération n'annule pas l'alerte envoyée au personnel de surveillance.


COMMENT DEMANDER DE L'AIDE ?



A : Tirer le loquet rouge si vous avez besoin d'aide

Votre appareil avertira le personnel de surveillance.

COMMENT TERMINER MA PÉRIODE DE TRAVAIL ?

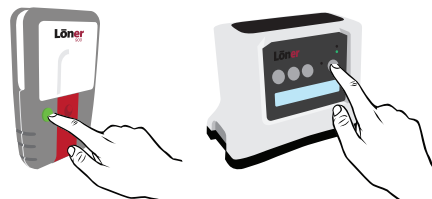

REMARQUE : éteignez toujours votre Loner 900 avant le Loner Bridge.

A : Éteignez tout d'abord votre Loner 900

Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre Loner 900 et maintenez-le enfoncé. L'appareil se mettra en séquence d'arrêt.

Éteignez votre Loner Bridge après avoir éteint votre Loner 900

Appuyez sur le bouton d'alimentation du Loner Bridge et maintenez-le enfoncé. L'appareil se mettra en séquence d'arrêt.

Chargez-les après chaque quart

Chargez toujours votre Loner 900 et votre Loner Bridge après chaque quart et laissez-les en charge même lorsque vous ne les utilisez pas.

POURQUOI UN BREF BIP EST-IL ÉMIS TOUTES LES CINQ MINUTES ?



A : Votre batterie est faible

Chargez votre appareil dès que possible.