


blacklinesafety G7

Guia das funcionalidades
opcionais em tempo real

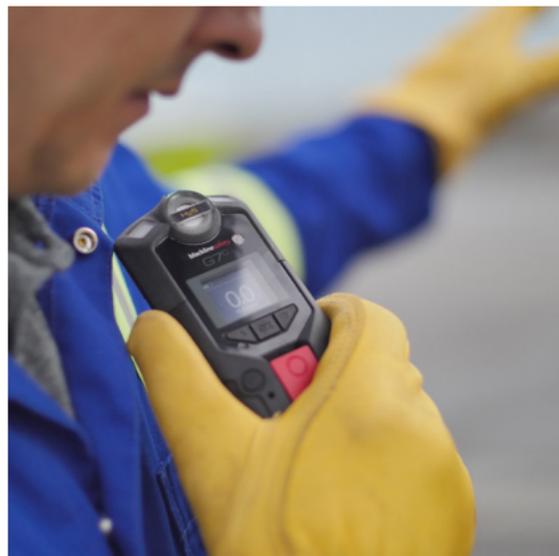

O G7 pode ser equipado com funcionalidades em tempo real para monitorizar a sua segurança, que podem ser personalizadas para melhor atender às suas necessidades.

Estas funcionalidades podem ou não estar ativadas, pelo que deverá certificar-se de que fala com o seu supervisor de segurança para saber qual a configuração do seu dispositivo.

FUNCIONALIDADES DO G7 EM TEMPO REAL

Consulte o seu supervisor de segurança para saber como está configurado o seu G7.



Alerta SOS



Registo



Deteção de movimento



Deteção de queda



Mensagens



Chamada de voz



Localização por GPS



Compatível com localização no interior



Push-to-talk

ALARME E LUZES DE ALERTA

O G7 comunica com recurso a luzes e som. As diferentes comunicações são descritas abaixo.

As luzes amarelas indicam uma de duas coisas:



Os alarmes amarelos de aviso são comunicações estabelecidas apenas entre si e o dispositivo.

Os alarmes amarelos pendentes disparam para alertas vermelhos se não forem confirmados atempadamente.

As luzes vermelhas indicam sempre alerta vermelho.



Os alertas vermelhos são imediatamente transmitidos à equipa de monitorização.

Se não tem a certeza da razão pela qual o G7 desencadeou o alarme, consulte o ecrã LCD.

ALERTA SOS



O que é o alerta SOS?

Se precisa de ajuda, pode pedi-la puxando a trava SOS.

O que fazer?



Puxe a trava vermelha para lançar um alerta SOS e pedir ajuda de imediato.

O que significa a luz azul?

A luz azul LiveResponse indica que o seu alerta foi recebido e que a equipa de monitorização está a cumprir o seu protocolo de resposta de emergência para garantir a sua segurança e resolver o problema subjacente.



ALARMES AMARELOS PENDENTES

O G7 está a certificar-se de que está bem. Existem três tipos de alarmes amarelos pendentes que podem ser personalizados para atender às suas necessidades.



Registos

O registo é um temporizador periódico que verifica se está bem.



Deteção de queda

O G7 monitoriza a sua aceleração e certificar-se-á de que está bem depois de detetada uma potencial queda.



Deteção de movimento

O G7 monitoriza os seus movimentos e certifica-se de que está bem se não forem detetados durante um período de tempo previamente definido.

O que fazer?



Se está bem, pressione a trava. Este procedimento fará com que as funcionalidades do G7 voltem a trabalhar normalmente.

COMO FUNCIONAM OS ALARMES PENDENTES

Em caso de incidente de segurança, nomeadamente de uma falha no registo, ausência de movimento ou deteção de queda, é iniciada a seguinte sequência.

1. Período de alarme amarelo pendente. O G7 solicita a confirmação de que está bem. Este período de alarme pendente pode ser configurado em Blackline Live.
2. Se não confirmar que está bem, o G7 dispara o alerta vermelho e envia um alerta para a equipa de monitorização
3. A luz azul LiveResponse informa-o de que a equipa de monitorização está a cumprir o seu protocolo de resposta ao alerta para resolver o problema subjacente e garantir a sua segurança.

Após a resolução do alerta vermelho, o dispositivo voltará a funcionar normalmente.

ALARMES AMARELOS DE AVISO

O G7 tem algo a comunicar-lhe. A comunicação é estabelecida apenas entre si e o dispositivo. Estes alarmes nunca são transmitidos à equipa de monitorização. Os alarmes amarelos de aviso que podem ser configurados no seu G7 incluem:



Interrupção da ligação à rede



Carga baixa de bateria



Nova mensagem



Chamada recebida

O que fazer?



Depois de ler a mensagem no ecrã do G7, mantenha premidas as setas para cima e para baixo para silenciar o alarme amarelo de aviso.

Se não tem a certeza da razão pela qual o G7 desencadeou o alarme amarelo de aviso, consulte o ecrã LCD.

COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL



Mensagens

O G7 dispara um alarme amarelo de aviso quando recebe uma mensagem. Após ler a mensagem, mantenha premidas as setas para cima e para baixo. Pode responder com 1 de 10 mensagens predefinidas ou personalizar a sua própria mensagem no menu de mensagens.

O G7 pode ser equipado com as seguintes funcionalidades



Chamada de voz bidirecional

Quando recebe uma chamada da equipa de monitorização, ouve um chilrear agudo antes do início da comunicação. Pode falar e receber resposta livremente. No final da chamada, ouvirá outro chilrear agudo.



Push-to-talk (PTT)

O PTT permite que use o G7 como walkie-talkie. Para transmitir para o seu canal, mantenha a trava vermelha premida. Quando o G7 deixar de emitir o som bipe, inicie a comunicação, continue a premir a trava e liberte-a assim que terminar. Poderá alterar o canal na opção de menu do canal PTT.

SAIBA MAIS

Visite [support.BlacklineSafety.com](https://support.blacklinesafety.com) para descarregar o manual técnico do utilizador, que descreve como utilizar e configurar as funcionalidades e especificações do seu dispositivo.

APOIO AO CLIENTE

Para assistência técnica, entre em contacto com a nossa equipa de apoio ao cliente.

América do Norte (24 horas por dia)

Linha gratuita: 1-877-869-7212
support@blacklinesafety.com

Reino Unido (8h00-17h00 GMT)

+44 1787 222684
eusupport@blacklinesafety.com

Internacional (24 horas por dia)

+1-403-451-0327
support@blacklinesafety.com