

AUTOMATIZACIÓN



noticia


Interfaz de Comunicación Ethernet a RIO/DH+

La habilidad principal de este producto es poder comunicar equipos de nueva tecnología como Panel View Plus 6 o Power Flex con tecnologías maduras como PLC5 o SLC500, haciendo más fácil planear la migración de su arquitectura.



especialista

Aplicación

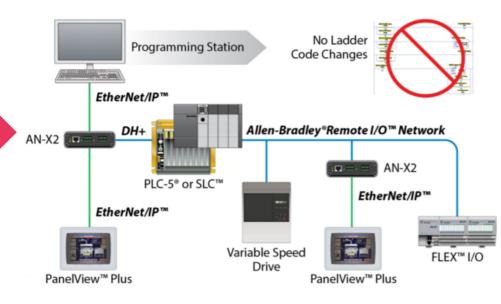

- Soporta cargas y descargas a procesadores DH+ por medio de Ethernet y soporta hasta 32 racks de I/O Remoto.
- Permite a ControlLogix o CompactLogix controlar PLC5, SLC500, o Flex I/O a través de RIO.
- •Puede ser agregado a una red existente y monitorear el I/O sin interrumpir el proceso.
- •Soporta hasta 8 panel views y/o 4 variadores de velocidad sin modificar el código del PLC

