




Ø12 - Ø115 mm

**Gratfreie Anplan- und Anfasmaschine**

- Das ideale Werkzeug zum Planbearbeiten eines Bandsägeschnittes vor dem automatischen Schweißen
- Dicke < 3 mm (je nach Werkstoff)
- Präziser manueller Vorschub: 0.1 mm Skala 0,004 Zoll
- Der Gleitsitz des Werkzeughalters sorgt für einen einfachen Durchmesserwechsel und optimalen Schneidplattenverschleiß
- 30° und 45° Außenfase mit optionalem Werkzeughalter möglich.
- Planen und Anfasen in einem Arbeitsgang
- Gleichzeitiger Gebrauch beider Werkzeuge möglich.
- Minimale gerade Länge des Rohres: 28 mm.
- Geliefert in hochwertigem Schutzkoffer
- **Leicht und kompakt: 11 kg / 24 lbs**
- 1100W Motor mit breitem Drehzahlbereich (2 Zahnräder)
- Schneckengetriebe für optimalen Drehzahlbereich



Spannzangen aus  
rostfreiem Stahl  
Ein Satz pro Durchmesser

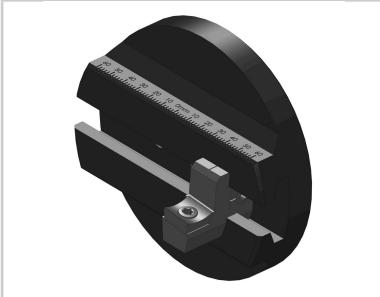

Werkzeughalter mit Gleitsitz  
(Fasenwinkel 30° oder 45°)



Einfaches Einspannen des Rohres.

Produktnr.	Zubehör	Verbrauchsmittel
DC115-AM2 (230 V) DC115-AM1 (120 V)	<b>DCM115-XX:</b> Spannfutter Durchmesser für DC115.	<b>DC-OUT1:</b> Box mit 10 Platten HSS-E TIALN <b>DC-UOUT1:</b> Platte HSS- E TIALN (einzeln) <b>DC-OUT2:</b> Schraube für Montage der Platte.

