




210A - Autoline


- Orbitalschweißstromquelle, autoline, PFC Kompatible 110V-230V, 50/60hz, iMax =25A (220V), 30A(110V)
- Integrierter **Kühler**: Kühlleistung 1400W mit 1 l/min
- Kühlsicherheitssystem: Durchfluss, Druck
- Max. Stromstärke **210A**
- Leistungsfaktor: 160A, 100%
- **Mehrlagen Autokalkulation um Dickwandige Rohre zu schweißen**
- Geliefert mit Speicherkarte mit 200 Programmen mit jeweils 20 Sektoren



Fernsteuerung mit Farb-Touchscreen 5.7 Zoll. Gesicherter, mehrsprachiger Zugang

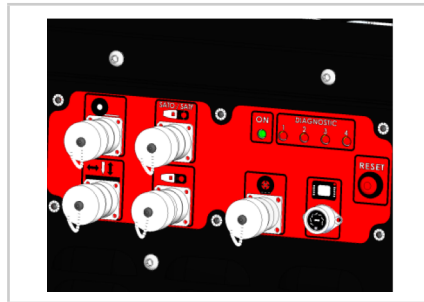

Steuerung von bis zu 4 Achsen je nach Version - Vorschub, AVC, OSC und Draht

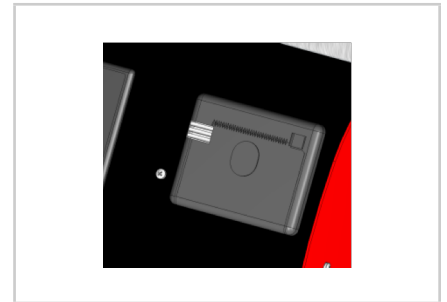

Integrierter Drucker

ProduktNr.	Zubehör	Verbrauchsmittel
SASL-200MPEF	SAGC-300: Wagen für Stromquelle	SACW-C006: Kühlflüssigkeit
SASL-200MPF	SACF-020: Speicherkarte	SIMP-02: Druckerrolle SASL
SASL-200MPAOF	SALCF-020: Speicherkartenleser	

