

Akvasmart Rotorspreder HEX



Kombinert med et luftkontrollsystem kan man redusere hastigheten på luften og dermed faren for slangeblokkering og transportskader på pelleten.



Dersom man klarer å forhindre bare 1% av spilt fiskefôr i et vanlig anlegg, kan man lett forbedre bunnlinjen med 300 000 - 600 000 kroner i året.


Ekstra skånsom fôrhandling med justerbar fôrspredding

En av de viktigste faktorene for varsom fôrhandling er regulering av hastigheten på transportluften. «Fart dreper» også når det gjelder fôringssystemer, og en reduksjon i transportlufthastigheten gir en betydelig reduksjon i støv fra fôret og brekkasje på fôret. Ved hjelp av Akvasmart Rotorspreder HEX (CF-90) med lav friksjonsstart og et effektivt luftkontrollsystem, kan lufthastigheten reduseres samtidig som man oppnår optimal fôrspredding.

Lette rotorør i aluminium tillater lavere lufthastigheter for oppstart og rotering, som gir mindre støv og brekkasje på fôret, mindre strømforbruk, tilbaketrykk, støy, lufttemperatur og slitasje på fôringrørene, og derved mindre vedlikehold. De lette rørene og den flytende sekskantete basen muliggjør trygg og stødig installering, selv i høy sjø. Skumfylte HDPE-rør sikrer at dette produktet aldri vil synke. Akvasmart Rotorspreder HEX har ingen skarpe hjørner, derved elimineres risikoen for skade på annet utstyr og nøter.

De viktigste fordelene med CF-90 overflatespreder

- Flytende sekskantet base gir sikker installering, selv i høy sjø
- Utmerket, justerbar fôrspredding i merder
- Skumfylte HDPE-rør - Kan ikke synke
- Ingen skarpe utstående deler, reduserer risikoen for notskader
- Lav vekt - enkel å installere og flytte

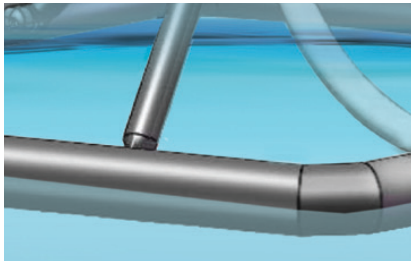

Sprederne har ingen skarpe kanter, derved elimineres risikoen for skade på utstyr og nøter.



Akvasmart Rotorsprederer passer fint til alle typer merder. Mer enn 8000 sprederer er nå levert verden over.



Rene førslanger vil bedre inntjeningen. Rensepluggen føres effektivt gjennom systemet med hjelp av trykkluft.




AKVA group er ledende leverandør av servicetjenester og teknologi til fiskeoppdrett, og står bak sterke merkenavn som: Wavemaster, Polarcirkel, Fishtalk og Akvasmart.



Nytt design sikrer skånsom fôrbehandling og er enkel å håndtere.

Akvasmart Rotorspreder HEX er utstyrt med HDPE flytekage og sikret med 3 til 4 liner eller trosser. Rotorsprederen er enkel å sette ut eller flyttes ved vedlikehold og annen håndtering.

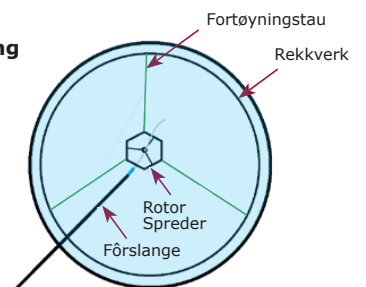

Spesifikasjoner:	CF-90
PE-rørdimensjon	90 mm
Maksimal pelletstørrelse	25 mm *
Anbefalt RPM	50-100*
Spredningsdiameter (justerbar)	Ca. 5-18 meter diameter *
Materialer	HDPE, rustfritt stål/aluminium.
Maksimal diameter	2,2 meter
Høyde over vannet	1,5 meter
Trekk	0,1 meter
Totalvekt	35 kg

* Avhengig av føringssystem og pelletstype.

Your Aquaculture Technology and Service Partner

- Komplette akvakulturprosjekter • Resirkuleringsanlegg • Plastmerder • Stålmerder • Fortøyninger • Nøter • Notvasking • Arbeidsbåter
- Fôrflåter • Føringssystemer • Kamera- og sensorsystemer • Undervannslyd • Software • Rental • Services