

AirWits CO2

YHDISTELMÄMITTARI

AirWits IAQ on laadukkailla antureilla varustettu yhdistelmämittari, joka mittaa sisäilman TVOC määrää, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta.

Laite mittaa arvot 30 minuutin välein ja lähettää ne Sigfox-verkon kautta internettiin mittaustulosten esitystä ja esimerkiksi hälytyksiä varten.

AirWits on varustettu pitkäkestoisella paristolla. Laite toimii hyvin myös matalissa ja korkeissa lämpötiloissa. Sigfox IoT-verkon tiedonsiirtokustannukset ovat matalat ja yhdessä pitkän paristoautonomian kanssa laitteen elinkaarikustannus on erittäin edullinen.



Sigfox-
teknologiaan
perustuva IoT
-ratkaisu.




Lue lisää
palveluistamme ja
ratkaisuihimme:
genano.fi

Tekniset tiedot

Kotelo	Muovikotelo, sisäkäyttöön
Kotelon koko	100 x 100 x 35 mm (100 x 100 x 44 mm asennuslevyn kanssa)
Paino	230 g
Anturit	Sensirion SGPC3 / Sensirion SHTC3
Pariston kesto	1 vuosi
Mittausväli	30 min
VOC mittaus	0 ... 60,000 PPB, mittaustarkkuus 15 %
Lämpötilan mittaus	0 ... +50 C, mittaustarkkuus 0.2 C
Kosteuden mittaus	0 ... 95 %, mittaustarkkuus 2 %
Verkkoyhteys	Sigfox 868 / 902 / 928 MHz/RCZ1 / RCZ2 / RCZ4
Hyväksynät	CE, Sigfox

Selkeä käyttöliittymä

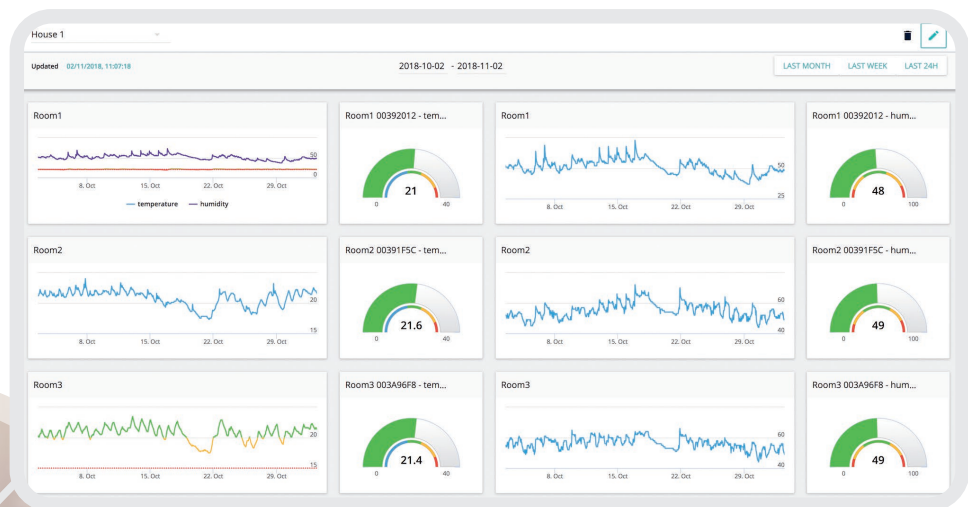

Genano tarjoaa sisäilman laadun mittaamiseen helpon ja edullisen IoT-ratkaisun päätelaitteesta selkeään ja helppokäyttöiseen käyttöliittymään saakka. Palvelualustamme tarjoaa erittäin mutkattoman ja joustavan tavan datan esittämiseen, hallintaan, analysointiin ja jatkojalostukseen.