



Genano® 525

Högpresterande, mångsidig luftrenare för stora och krävande utrymmen. Genano 525 är lämpligt för ex. förskolor eller andra offentliga utrymmen eftersom maskinen har ett veckoprogram som styr fläkthastigheten automatiskt.

Teknisk information	Genano® 525
Rengörningseffekt	max. 500 m ³ /h
Minsta partikelstorlek	> 0,003 µm
Reningsgrad	99,5 %
Gasabsorption	Inkluderat: 800 g aktivt kol, 60 mm
Storlek (B x H x D)	600 x 1630 x 600 mm
Vikt	91 kg
Material	Målat stål
Installation	Mobil
Fläkthastighet	Steglös
Effektförbrukning	60–130 W
Ljudnivå	25–44 dBA
Driftspänning	198–264 V, 50/60 Hz
Omgivningstemperatur	+5...+60 °C





Läs mer
om våra tjänster
och lösningar på
genano.com

Genanotekniken

– Patenterad rengöringsmetod

Genanotekniken är en patenterad rengöringsmetod som även tar bort partiklar i nanostorlek. Metoden eliminerar mikrober, som virus, bakterier och mögel. Dessutom avlägsnar metoden farliga VOC emissioner och lukter.

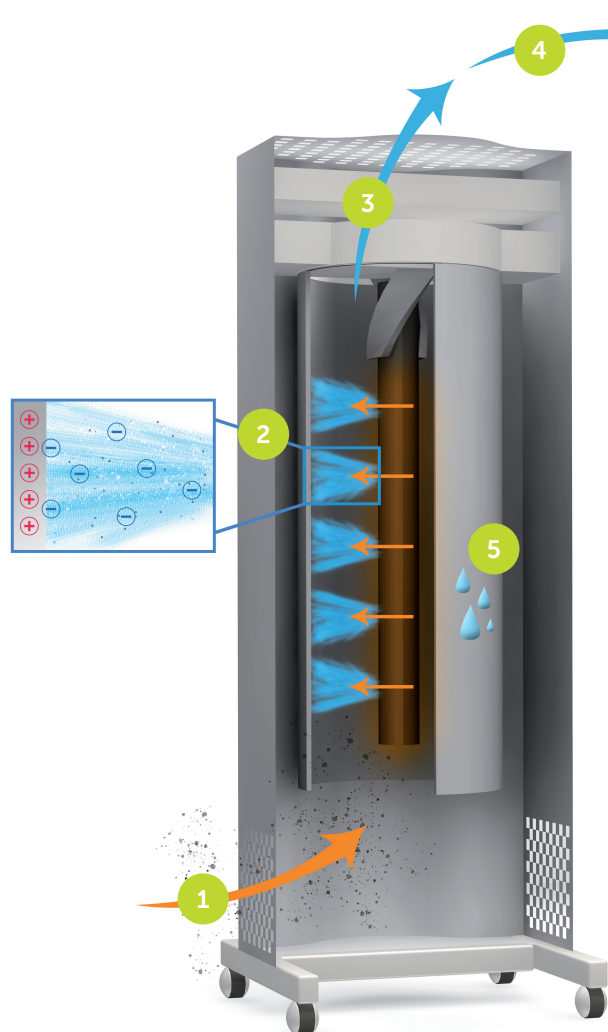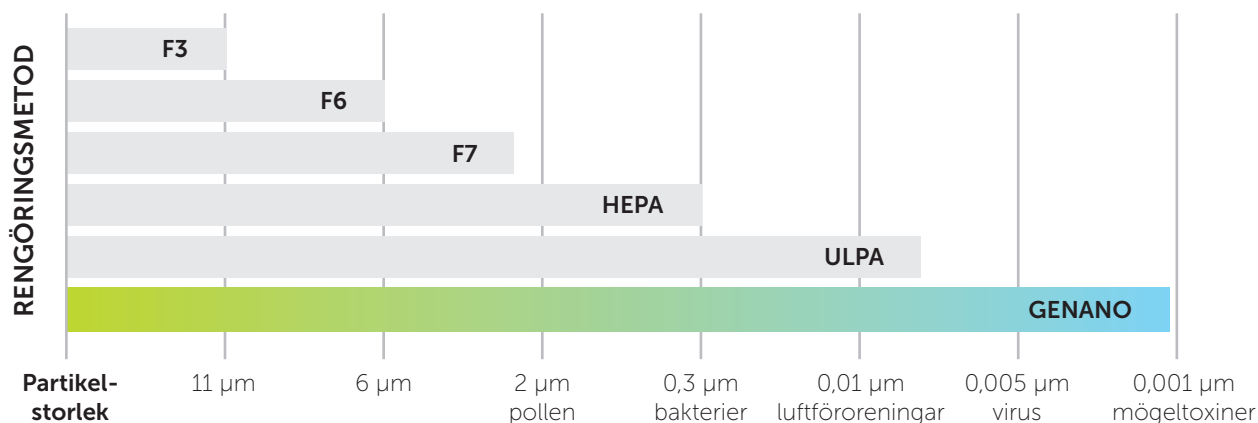

- 1 Oren inomhusluft sugts in i uppsamlingskammaren.
- 2 Partiklar av alla storlekar laddas negativt genom en kraftig jondusch.

De negativt laddade partiklarna fastnar på den positivt laddade uppsamlingsytan.
- 3 Slutligen leds luften till kolfiltret som effektivt tar bort VOC gaser och dålig lukt.
- 4 Den utkommande luften är helt fri från partiklar av alla storlekar, mikrober, skadliga gaser samt kemikalier.
- 5 Enheterna har en automatisk tvättfunktion som minskar behovet av underhåll samt gör att rengöringseffekten är hög hela tiden luftrenaren är i bruk.

Genano – Pure Air. Nothing Else.