






La serie AXC son ventiladores centrífugos en línea con rotor de aletas curvadas hacia atrás, silenciosos y de fácil instalación. Motor Monofásico (110v-60Hz) con rodamientos de alta duración y protector térmico para servicio continuo. Cumple con la norma de protección IPX4, acabado en pintura electrostática, disponibles en diámetros de 4" a 14".


Es una solución para transportar aire limpio a temperaturas entre -10°C y + 70°C en sistemas de ductos.

Los AXC son ensamblados en Maico Italia con motores suizos.-

INSTALACIÓN

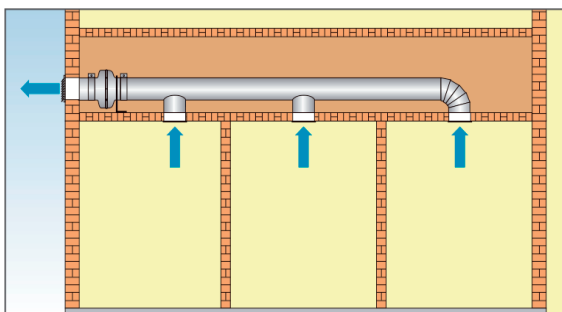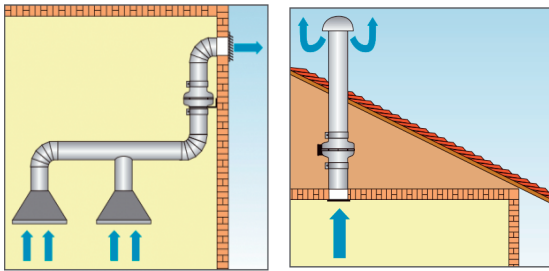


Modelos	m³/h	CFM	Pa	W	A	dB(A)
AXC 100 A	240	141	320	38	0.37	30
AXC 100 B	240	141	449	70	0.65	36
AXC 125 A	292	172	281	38	0.37	32
AXC 125 B	289	170	414	71	0.65	36
AXC 150 A	345	203	213	38	0.37	33
AXC 150 B	528	311	482	80	0.73	39
AXC 160 A	395	232	381	81	0.76	31
AXC 160 B	523	308	438	80	0.73	38
AXC 200 A	583	343	342	79	0.72	34
AXC 200 B	900	529	680	175	1.59	36
AXC 250	992	584	680	200	1.84	43
AXC 315 B	1700	1000	700	323	2.95	43
AXC 355 A	2484	1461	453	328	3.04	57
AXC 355 B	2307	1357	820	795	7.32	77

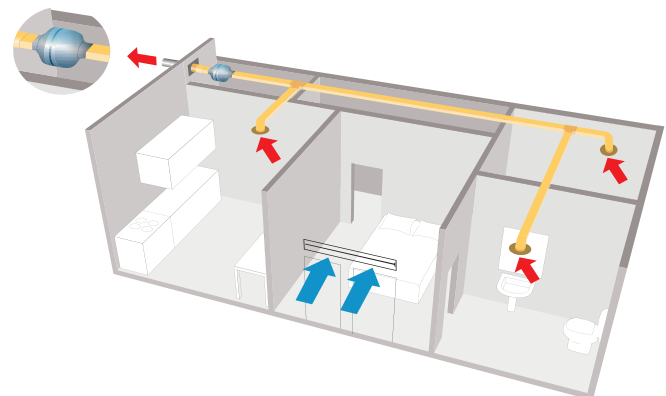


AXC 100

Rendimiento del ventilador

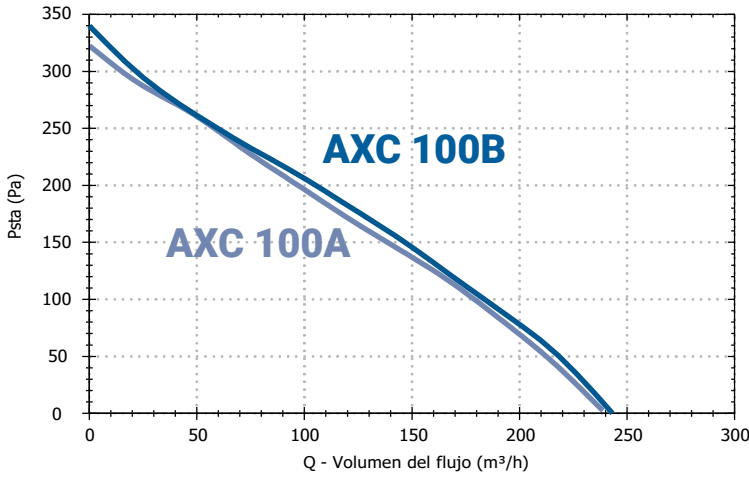


AXC 125

Rendimiento del ventilador

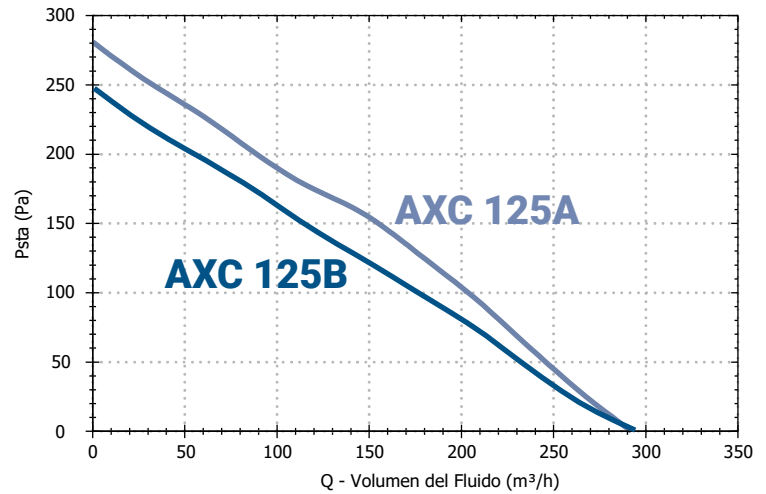


AXC 150

Rendimiento del ventilador

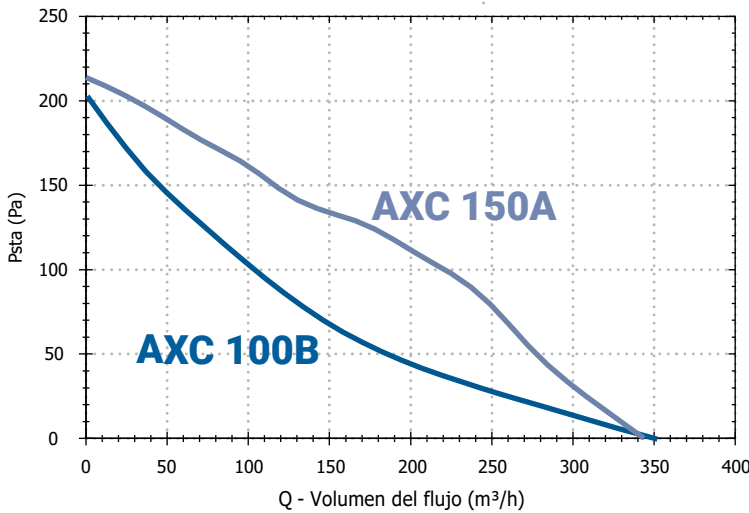


AXC 160

Rendimiento del ventilador

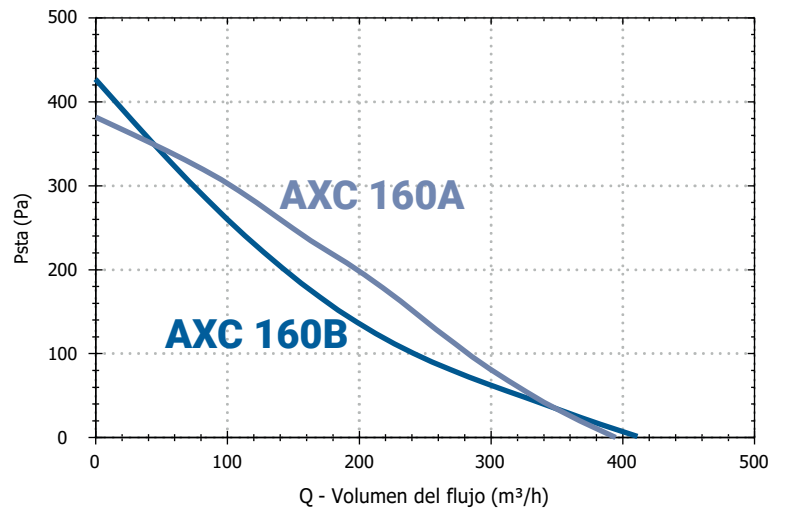


AXC 200

Rendimiento del ventilador

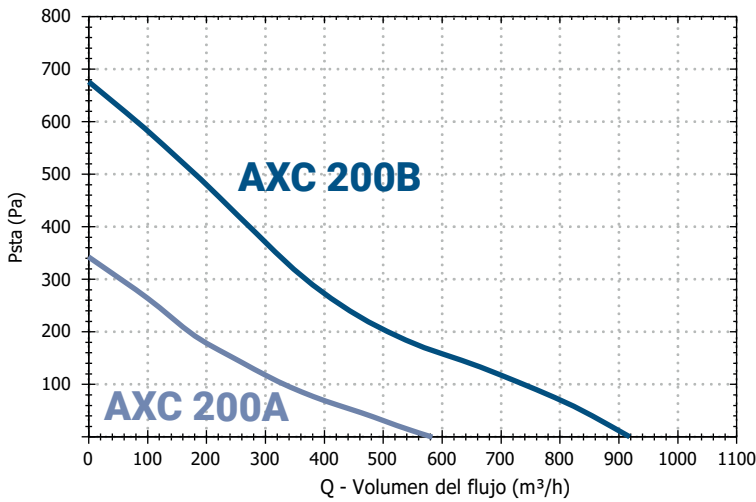


AXC 250

Rendimiento del ventilador

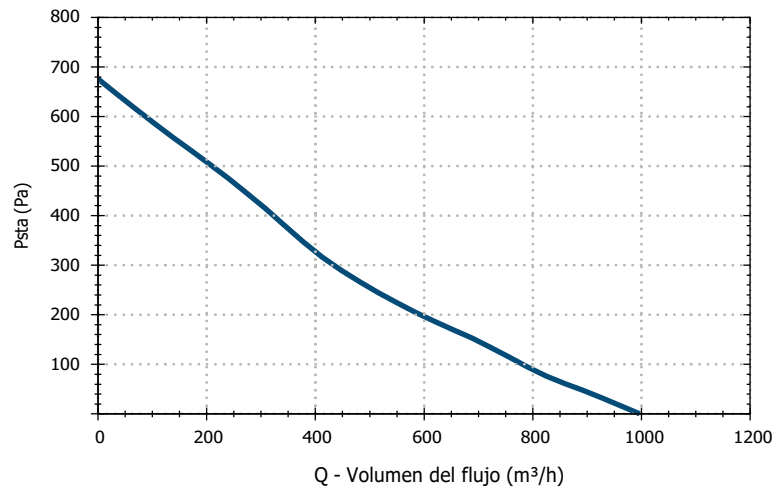


AXC 315B

Rendimiento del ventilador

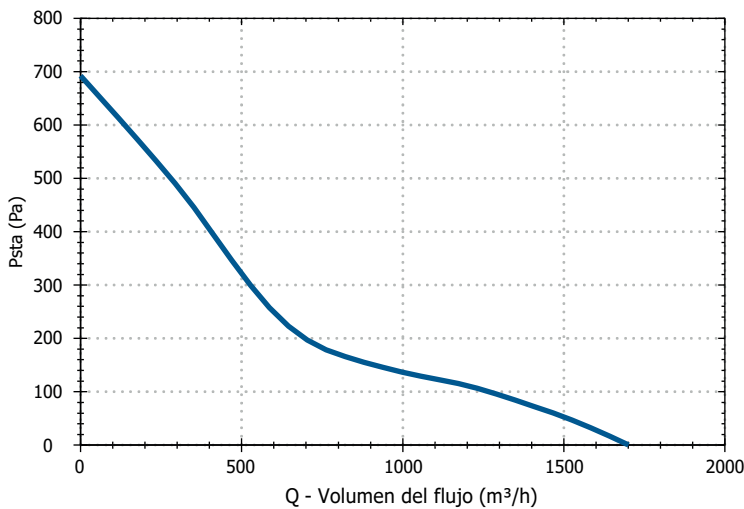


AXC 355

Rendimiento del ventilador

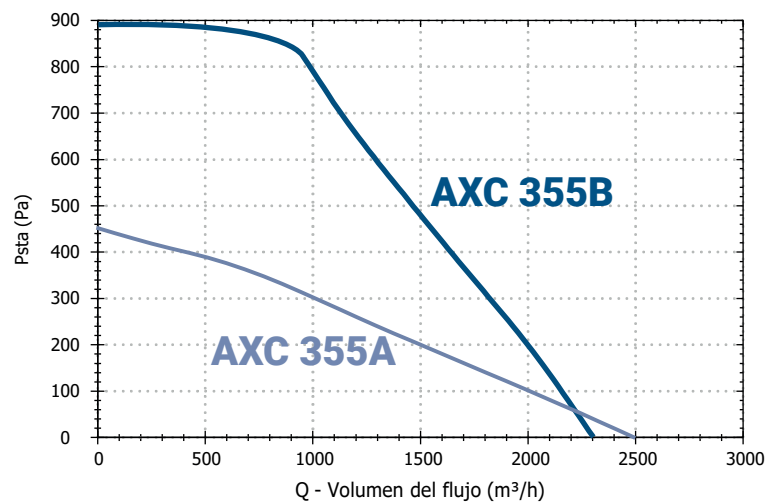

Plano y Dimensiones - AXC-250A 60Hz

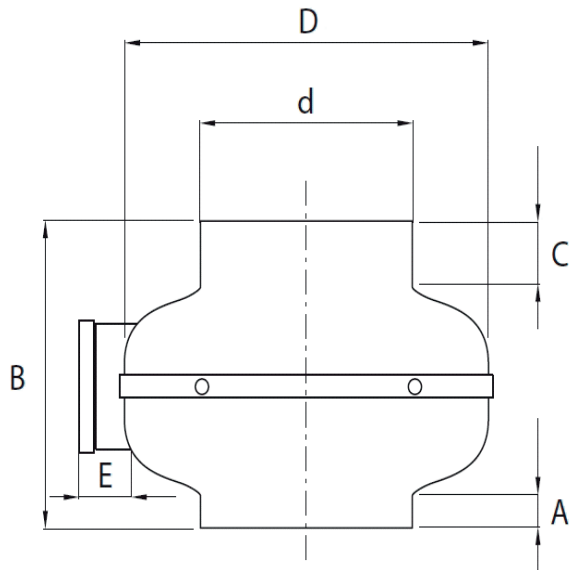

Modelos	A	B	C	∅D	∅d	E	Kg
AXC 100 A	12	215	24	245	98	38	3
AXC 100 B	12	215	24	245	98	38	3
AXC 125 A	11	214	24	245	122	38	3
AXC 125 B	11	214	24	245	122	38	3
AXC 150 A	21	216	23	245	147	38	3
AXC 150 B	22	230	22	333	148	38	5
AXC 160 A	24	215	24	245	157	38	3
AXC 160 B	21	230	22	333	158	38	5
AXC 200 A	22	230	27	333	198	38	5
AXC 200 B	22	230	27	333	198	38	5
AXC 250	22	230	35	333	248	38	5
AXC 315 B	30	308	52	404	314	38	9
AXC 355 A	44	400	50	484	355	38	12
AXC 355 B	44	400	50	484	355	38	14

ANOTACIONES